

BBA zelfaanzuigende centrifugaalpomp

Type: **B 100 BVGMC**

4 " gietijzer monoblock



Algemeen:

De BBA zelfaanzuigende centrifugaalpomp B 100 (4") is een robuuste centrifugaal pomp met een capaciteit tot 144 m³/h, een totale opvoerhoogte tot 19 m en een vrije doorlaat van 46 mm.

De constructie met open waaier, vervangbare slijtplaat en grote reinigingsdeksels maakt het mogelijk om de pomp eenvoudig schoon te spoelen na verpompen van vervuild water. De pomp is leverbaar in gietijzer, brons of roestvast staal en is inzetbaar in een breed toepassingsgebied.

Toepassing:

Marine, industrie, constructie, irrigatie, afvalwater, landbouw en tuinbouw.



Technische specificaties:

Pomp:

model	: B 100 BVGMC
Q max	: 144 m ³ /h
H max	: 19 m
waaier diameter	: 254 mm
vrije doorlaat	: 46 mm
toerental	: 1500 rpm
aansluitingen	: zuig 4" BSP pers 4" BSP

E-motor:

vermogen	: 7,5 kW – 2 polig
voltage	: 3 ph 400/660 Volt
motor uitvoering	: IP 55, ISO F
samenbouw	: monoblock
gewicht	: 186 kg

Materialen:

pumphuis	: gietijzer GG 20 – 0.6020
tussenhuis	: gietijzer GG 20 – 0.6020
slijtplaat	: gietijzer GG 20 – 0.6020
waaier	: gietijzer GG 25 – 0.6025

as afdichting	: mechanical seal
seal vlakken	: sic / sic / viton
pompas	: staal C45 – 1.1191
bevestiging mat:	staal 8.8 el. gegalvaniseerd
pakkingen	: NBR / Paper


Opties B- serie:

Mechanical seals:

MG1 seal	sic/sic/EPDM
TW seal	graphite /ceramic/nitril graphite /ceramic/nitril t. carbide/t. carbide/viton

Pakkingen:

NBR	(Perbunan)
Viton	(FPM)
EPDM	
Teflon	(PTFE)

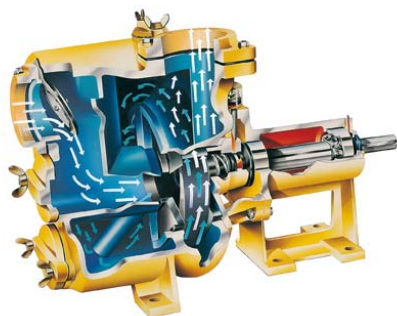

Extra:

+F	Din Flenzen
+FK	Din Flenzen RVS 316
+BI	waaier: brons; as: RVS 316
+BII	waaier-slijtplaat: brons; as: RVS 316
+KI	waaier-as: RVS 316
+KII	waaier-slijtplaat-as: RVS 316
+P	perma vet patroon
+VP	vet glas
+T	trolley
60 Hz	motor 440 V – 60 Hz

BBA Pumps BV

Edisonstraat 12, 7006 RD
P.O. Box 498, 7000 AL
Doetinchem

Pumps for results

Tel. (+31) 314 36 84 36
Fax. (+31) 314 37 84 03


www.bbapumps.com
info@bbapumps.com

BBA zelfaanzuigende centrifugaalpompe

Type: **B 100 BVGMC**
4 " gietijzer monoblock



Pomptype / Pumpentyp / Pump type	: B100 G
Toerental / Drehzahl / Speed	: 1455 rpm
Waaier / Laufrad / Impeller	: "open" 254 mm
Slijtplaat / Verschleissplatte / Wear plate	:
Vrije doorlaat / Freier Durchgang / Free passage	: 46 mm
Zuig / Saug / Suction	: 4"
Pers / Druck / Discharge	: 4"

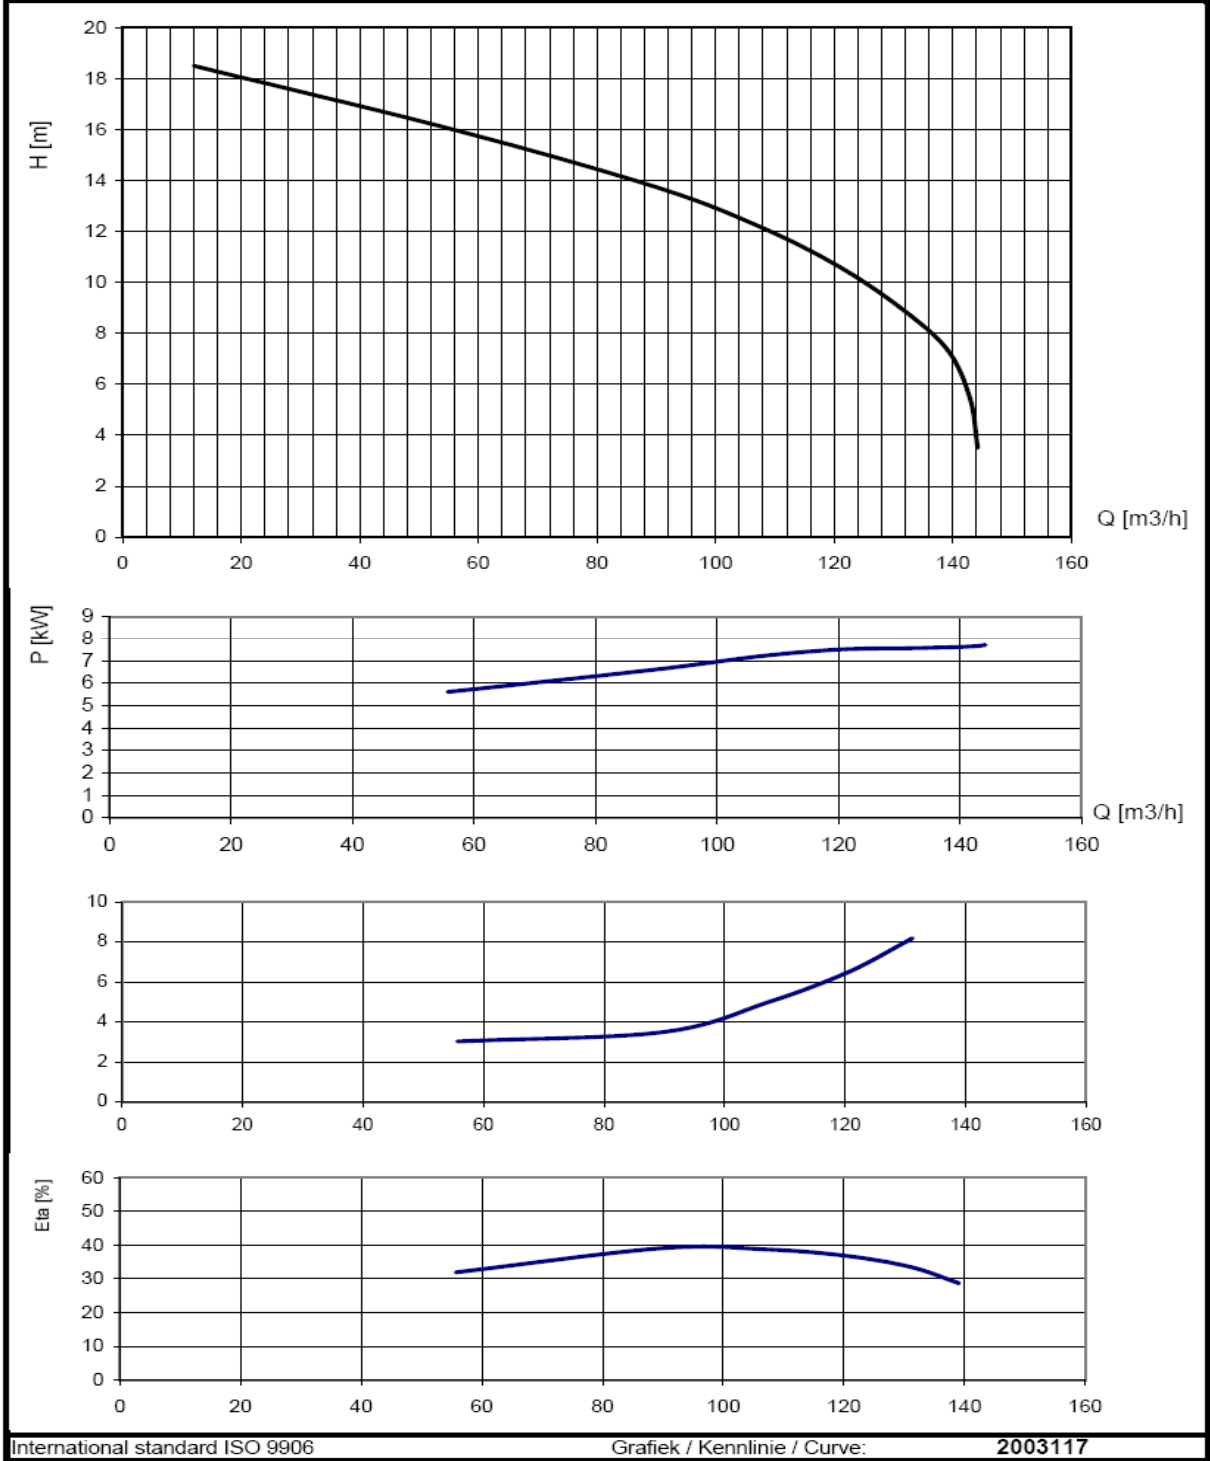

International standard ISO 9906 Grafiek / Kennlinie / Curve: **2003117**

BBA zelfaanzuigende centrifugaalpompe

Type: B 100 BVGMC
4 " gietijzer monoblock

