

BBA pompe centrifuge auto-amorçante



Type: B 300 TWGT

12" pompe en acier pour tracteur

En général:

La pompe centrifuge auto-amorçante B 300 (12") est une pompe centrifuge robuste avec débit max. de 1240 m³/h, hauteur max. de 16 m et granulométrie de 70 mm.

Grace à la construction avec turbine ouverte multicanaux, bague d'usure interchangeable et grands couvercles pour nettoyage, la pompe est propre à pomper eaux claires et chargés.

La pompe est idéale pour inondation.



Applications:

Pompe pour inondation.

Spécifications techniques:

Pompe centrifuge:

type : **B 300 TWGT**
débit. Max. : 1240 m³/h
hauteur max. : 16 m
turbine diam. : 394 mm
granulométrie : 70 mm
vitesse : 1000 rpm
connexions : DN 300

Matériaux:

corps : acier ST37 – 1.0036
corps de garn. : fonte GG 20 – 0.6020
bague d'usure : fonte GG 20 – 0.6020
turbine : fonte GG 20 – 0.6020

Entrainement:

type : PTO
puissance : 51 kW à 1000 tpm
Remarque : **rotation contraire**
Tourne à direction gauche, installée directement au tracteur

garniture : garniture mécanique
garn. surfaces : Carbide de tungsten
arbre : acier C45 – 1.1191
material fix. : acier 8.8 galvanisé el.
joints : NBR / Paper

exécution : au chassis avec 3 pieds

poids pompe : 900 kg
chassis : 580 kg



BBA Pumps BV

Edisonstraat 12, 7006 RD
P.O. Box 498, 7000 AL
Doetinchem

Pumps for results

Tel. (+31) 314 36 84 36
Fax. (+31) 314 37 84 03

www.bbapumps.com
info@bbapumps.com


BBA pompe centrifuge auto-amorçante

Type: **B 300 TWGT**

12" pompe en acier pour tracteur



Pomptype / Pumpentyp / Pump type	: B300 G
Toerental / Drehzahl / Speed	: 960 rpm
Waaier / Laufrad / Impeller	: 394 mm
Slijtplaat / Verschleissplatte / Wear plate	:
Vrije doorlaat / Freier Durchgang / Free passage	: 70 mm
Zuig / Saug / Suction	: DN 300
Pers / Druck / Discharge	: DN 300

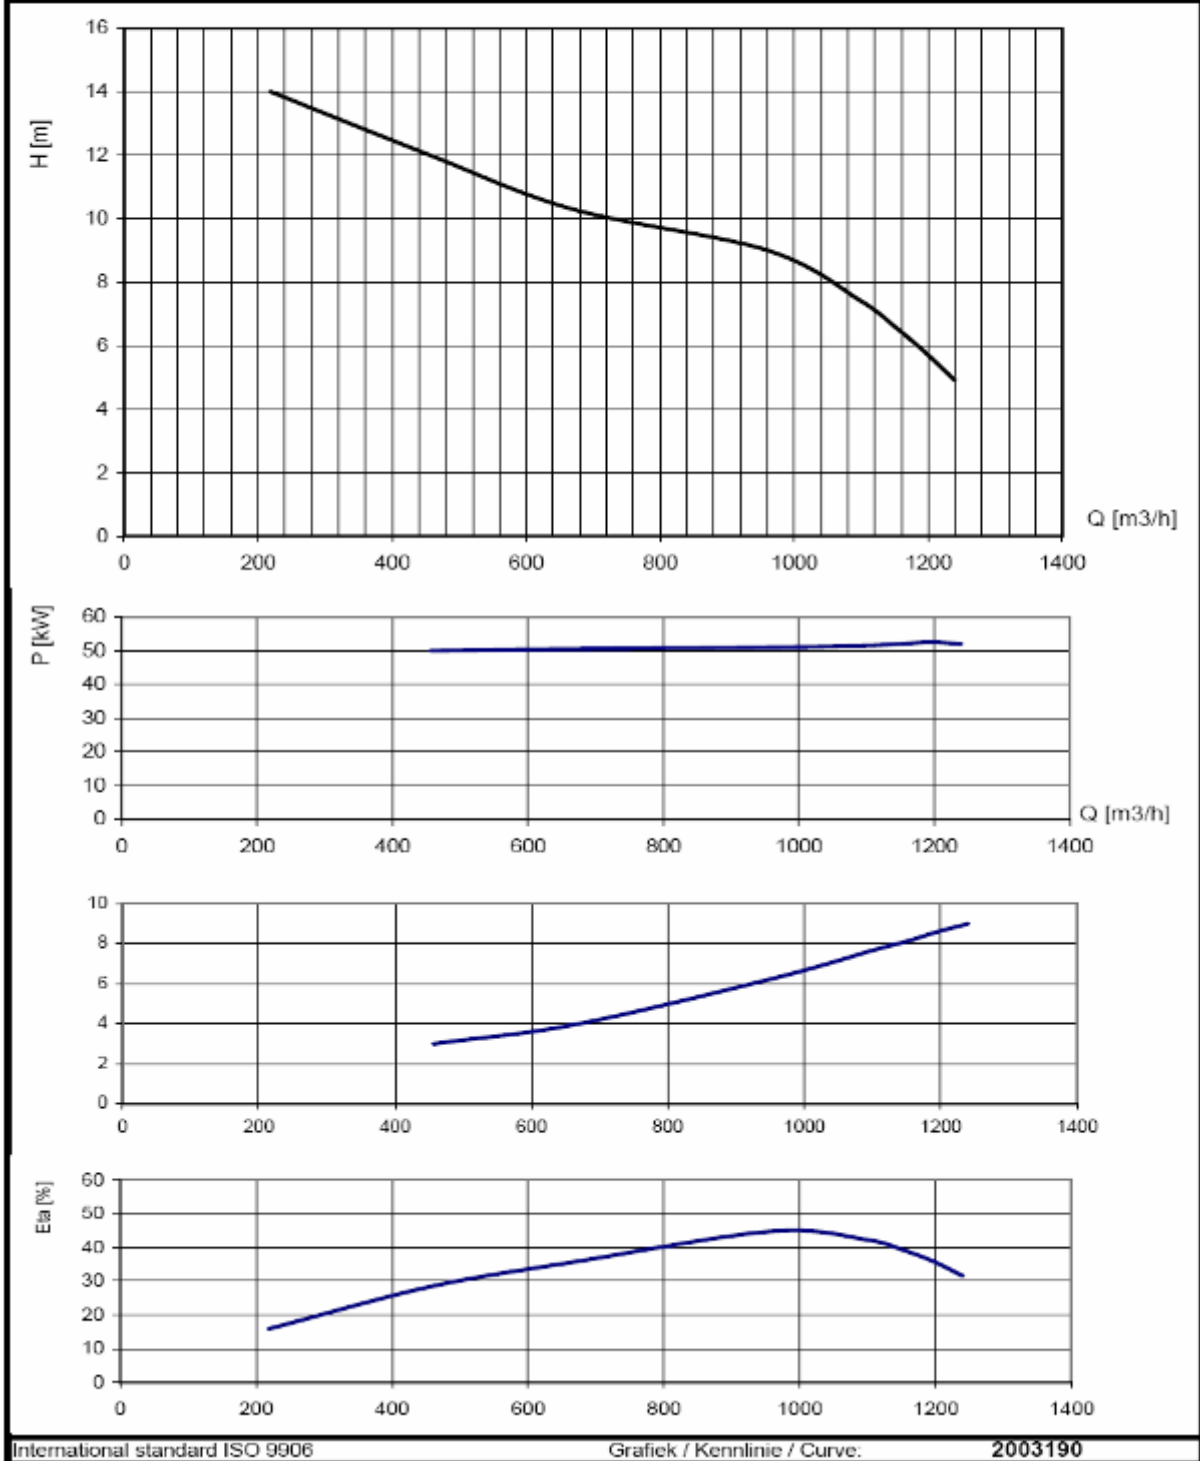

BBA pompe centrifuge auto-amorçante

Type: B 300 TWGT

12" pompe en acier pour tracteur

