

BBA pompe centrifuge auto-amorçante

Type: B 30-180 BVGMC

2 x 1½ " monobloc en fonte



En général:

La pompe centrifuge auto-amorçante B 30-180 (2x1½") est une pompe robuste avec débit max. de 36 m³/h, hauteur max. de 36 m et granulométrie de 10 mm.

Grâce à la construction avec turbine ouverte multicanaux, bague d'usure interchangeable et grands couvercles pour nettoyage, la pompe est propre à pomper eaux claires et chargés. La pompe en fonte, bronze ou acier inoxydable est utilisée dans diverses marchés.



Applications:

Marine, industrie, BTP, irrigation, eaux pollués, agriculture et horticulture.

Spécifications techniques:

Pompe centrifuge:

| | |
|---------------|------------------------|
| type | : B 30-180 BVGMC |
| débit max. | : 36 m ³ /h |
| hauteur max. | : 36 m |
| turbine diam. | : 179 mm |
| granulométrie | : 10 mm |
| vitesse | : 2900 tpm |
| Asp. / ref. | : asp. 2" BSP |
| | : ref. 1½" BSP |

Matériaux:

| | |
|-------------------|---------------------------|
| corps | : fonte GG 20 – 0.6020 |
| corps garniture | : fonte GG 20 – 0.6020 |
| bague d'usure | : fonte GG 20 – 0.6020 |
| turbine | : fonte GG 25 – 0.6025 |
| garniture | : garniture mécanique |
| garn. surfaces | : carbide de silicium |
| arbre | : acier C45 – 1.1191 |
| matériau fixation | : acier 8.8 galvanisé el. |
| joints | : NBR / Papier |

Moteur électrique:

| | |
|-------------------|---------------------|
| puissance | : 4.0 kW – 2 pole |
| voltage | : 3 ph 400/660 Volt |
| classe protection | : IP 55, ISO F |
| exécution | : monobloc |
| poids | : 85 kg |

Options série B:

Garnitures mécaniques:

| | |
|---------------|---------------------------|
| Garniture MG1 | sic/sic/EPDM |
| Garniture TW | graphite /ceramic/nitril |
| | graphite /ceramic/nitril |
| | Carbide de tungsten/viton |

Joints:

| | |
|--------|------------|
| NBR | (Perbunan) |
| Viton | (FPM) |
| EPDM | |
| Teflon | (PTFE) |

Extra:

| | |
|-------|--|
| +F | brides DIN |
| +FK | brides DIN inox 316 |
| +BI | turbine: bronze; arbre: inox 316 |
| +BII | turbine-bague d'usure: bronze; arbre: inox 316 |
| +KI | turbine-arbre: inox 316 |
| +KII | turbine-bague d'usure-arbre: inox 316 |
| +P | perma lubrification |
| +VP | verre à graisse |
| +T | trolley |
| 60 Hz | moteur 440 V – 60 Hz |



BBA Pumps BV

Edisonstraat 12, 7006 RD
P.O. Box 498, 7000 AL
Doetinchem

Pumps for results


Tel. (+31) 314 36 84 36
Fax. (+31) 314 37 84 03

www.bbapumps.com
info@bbapumps.com

BBA pompe centrifuge auto-amorçante

Type: B 30-180 BVGMC

2 x 1½ " monobloc en fonte

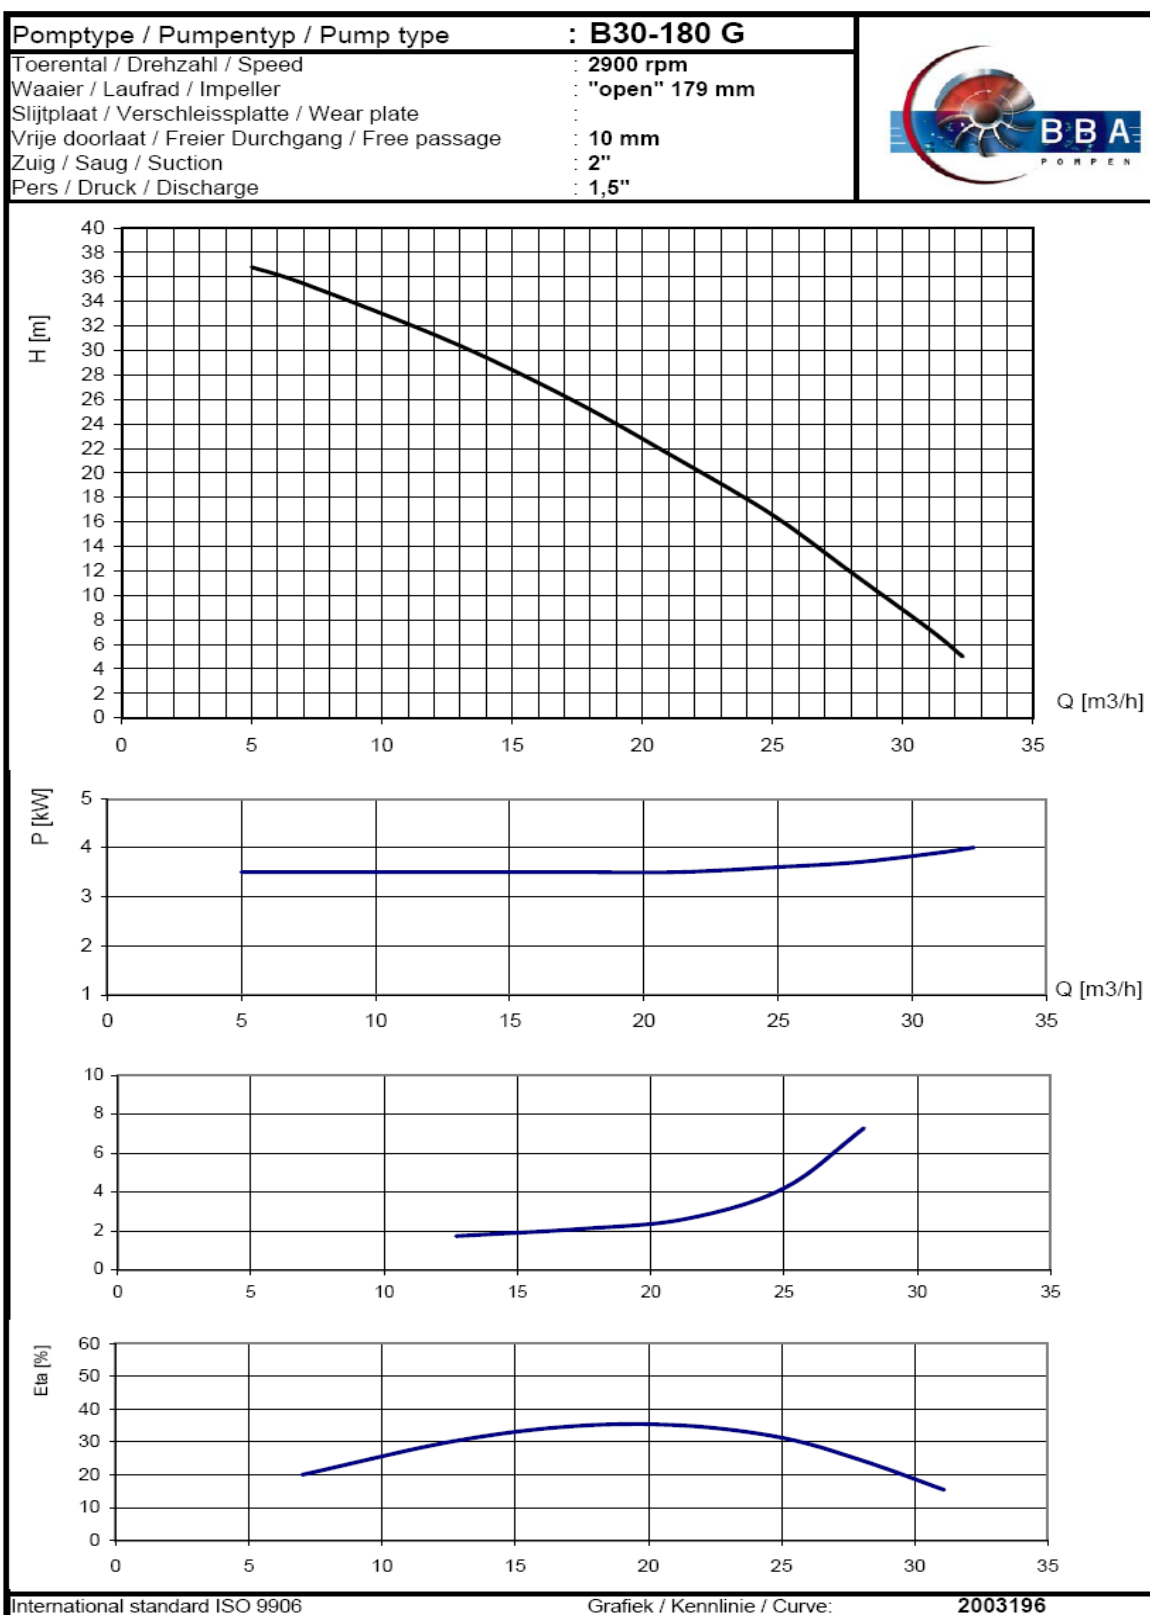

BBA pompe centrifuge auto-amorçante

Type: B 30-180 BVGMC

2 x 1½ " monobloc en fonte

