

BBA pompe centrifuge auto-amorçante

Type: B 60-220 BVGMC
2 " monobloc en fonte



En général:

La pompe centrifuge auto-amorçante B 60-220 (2") est une pompe robuste avec débit max. de 46 m³/h, hauteur max. de 53 m et granulométrie de 12 mm.

Grâce à la construction avec turbine ouverte multicanaux, bague d'usure interchangeable et grands couvercles pour nettoyage, la pompe est propre à pomper eaux claires et chargés. La pompe en fonte, bronze ou acier inoxydable est utilisée dans diverses marchés.



Applications:

Marine, industrie, BTP, irrigation, eaux pollués, agriculture et horticulture.

Spécifications techniques:

Pompe centrifuge:

type : **B 60-220 BVGMC**
débit max. : 46 m³/h
hauteur max. : 53 m
turbine diam. : 219 mm
granulométrie : 12 mm
vitesse : 2900 tpm
Asp. / ref. : asp. 2" BSP
ref. 2" BSP

Matériaux:

corps : fonte GG 20 – 0.6020
corps garniture : fonte GG 20 – 0.6020
bague d'usure : fonte GG 20 – 0.6020
turbine : fonte GG 25 – 0.6025
garniture : garniture mécanique
garn. surfaces : carbide de silicium
arbre : acier C45 – 1.1191
matériau fixation: acier 8.8 galvanisé el.
joints : NBR / Papier

Moteur électrique:

puissance : 11.0 kW – 2 pole
voltage : 3 ph 400/660 Volt
classe protection : IP 55, ISO F
exécution : monobloc
poids : 170 kg

Options série B:

Garnitures mécaniques:

Garniture MG1 sic/sic/EPDM
Garniture TW graphite /ceramic/nitril
graphite /ceramic/nitril
Carbide de tungsten/viton

Joints:

NBR (Perbunan)
Viton (FPM)
EPDM
Teflon (PTFE)

Extra:

+F brides DIN
+FK brides DIN inox 316
+BI turbine: bronze; arbre: inox 316
+BII turbine-bague d'usure: bronze; arbre: inox 316
+KI turbine-arbre: inox 316
+KII turbine-bague d'usure-arbre: inox 316
+P perma lubrification
+VP verre à graisse
+T trolley
60 Hz moteur 440 V – 60 Hz



BBA Pumps BV
Edisonstraat 12, 7006 RD
P.O. Box 498, 7000 AL
Doetinchem

Pumps for results
Tel. (+31) 314 36 84 36
Fax. (+31) 314 37 84 03





www.bbapumps.com
info@bbapumps.com

BBA pompe centrifuge auto-amorçante

Type: **B 60-220 BVGMC**
2 " monobloc en fonte



Pomptype / Pumpentyp / Pump type	: B60-220 G
Toerental / Drehzahl / Speed	: 2900 rpm
Waaier / Laufrad / Impeller	: "open" 219 mm
Slijtplaat / Verschleissplatte / Wear plate	:
Vrije doorlaat / Freier Durchgang / Free passage	: 12 mm
Zuig / Saug / Suction	: 2"
Pers / Druck / Discharge	: 2"

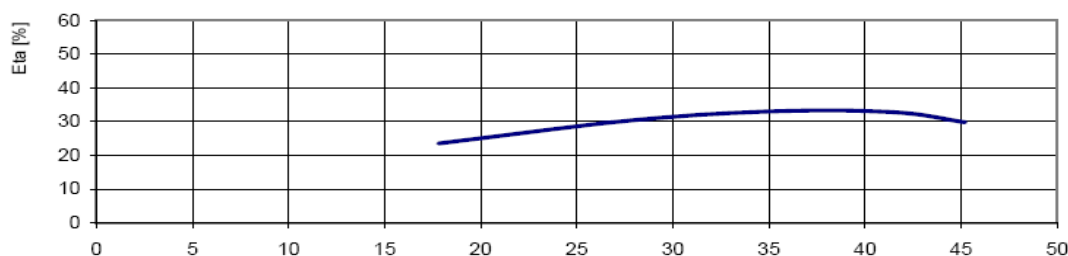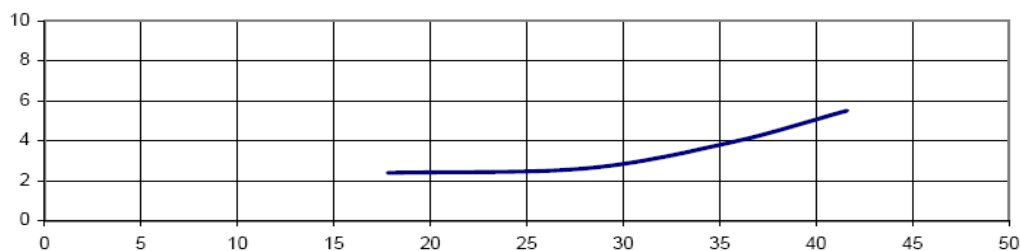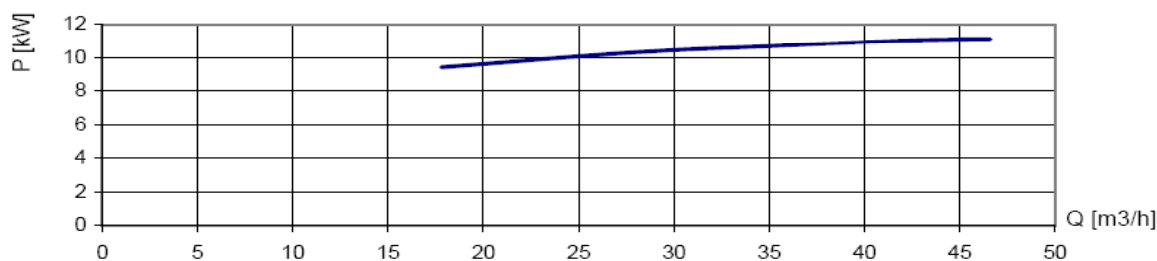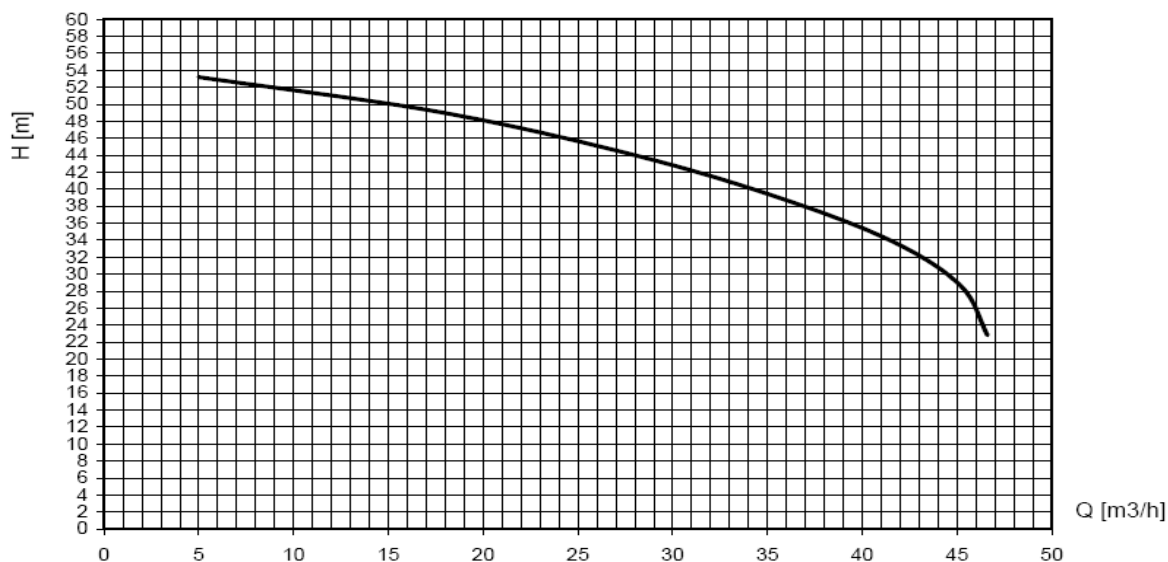

International standard ISO 9906

Grafiek / Kennlinie / Curve:

2003204

BBA Pumps BV
Edisonstraat 12, 7006 RD
P.O. Box 498, 7000 AL
Doetinchem

Pumps for results
Tel. (+31) 314 36 84 36
Fax. (+31) 314 37 84 03

www.bbapumps.com
info@bbapumps.com

BBA pompe centrifuge auto-amorçante

Type: B 60-220 BVGMC
2 " monobloc en fonte

