

BBA pompe centrifuge auto-amorçante

Type: **B 70.4 BVGMC**

3 " monobloc en fonte



En général:

La pompe centrifuge auto-amorçante B 70.4 (3") est une pompe robuste avec débit max. de 92 m³/h, hauteur max. de 19 m et granulométrie de 30 mm.

Grâce à la construction avec turbine ouverte multicanaux, bague d'usure interchangeable et grands couvercles pour nettoyage, la pompe est propre à pomper eaux claires et chargés. La pompe en fonte, bronze ou acier inoxydable est utilisée dans diverses marchés.

Applications:

Marine, industrie, BTP, irrigation, eaux pollués, agriculture et horticulture.



Spécifications techniques:

Pompe centrifuge:

type	: B 70.4 BVGMC
débit max.	: 92 m ³ /h
hauteur max.	: 19 m
turbine diam.	: 139 mm
granulométrie	: 30 mm
vitesse	: 2900 tpm
Asp. / ref.	: asp. 3" BSP
	: ref. 3" BSP

Matériaux:

corps	: fonte GG 20 – 0.6020
corps garniture	: fonte GG 20 – 0.6020
bague d'usure	: fonte GG 20 – 0.6020
turbine	: fonte GG 25 – 0.6025
garniture	: garniture mécanique
garn. surfaces	: carbide de silicium
arbre	: acier C45 – 1.1191
matériau fixation	: acier 8.8 galvanisé el.
joints	: NBR / Papier

Moteur électrique:

puissance	: 5.5 kW – 2 pole
voltage	: 3 ph 400/660 Volt
classe protection	: B3/B14A, IP 55, ISO F
exécution	: monobloc
poids	: 125 kg

Options série B:

Garnitures mécaniques:

Garniture MG1	sic/sic/EPDM
Garniture TW	graphite /ceramic/nitril
	graphite /ceramic/nitril
	Carbide de tungsten/viton

Joints:

NBR	(Perbunan)
Viton	(FPM)
EPDM	
Teflon	(PTFE)

Extra:

+F	brides DIN
+FK	brides DIN inox 316
+BI	turbine: bronze; arbre: inox 316
+BII	turbine-bague d'usure: bronze; arbre: inox 316
+KI	turbine-arbre: inox 316
+KII	turbine-bague d'usure-arbre: inox 316
+P	perma lubrification
+VP	verre à graisse
+T	trolley
60 Hz	moteur 440 V – 60 Hz



BBA Pumps BV

Edisonstraat 12, 7006 RD
P.O. Box 498, 7000 AL
Doetinchem

Pumps for results

Tel. (+31) 314 36 84 36
Fax. (+31) 314 37 84 03





www.bbapumps.com
info@bbapumps.com

BBA pompe centrifuge auto-amorçante

Type: **B 70.4 BVGMC**
3 " monobloc en fonte



Pomptype / Pumpentyp / Pump type	: B70.4 G
Toerental / Drehzahl / Speed	: 2895 rpm
Waaier / Laufrad / Impeller	: "open" 139 mm
Slijtplaat / Verschleissplatte / Wear plate	:
Vrije doorlaat / Freier Durchgang / Free passage	: 30 mm
Zuig / Saug / Suction	: 3"
Pers / Druck / Discharge	: 3"

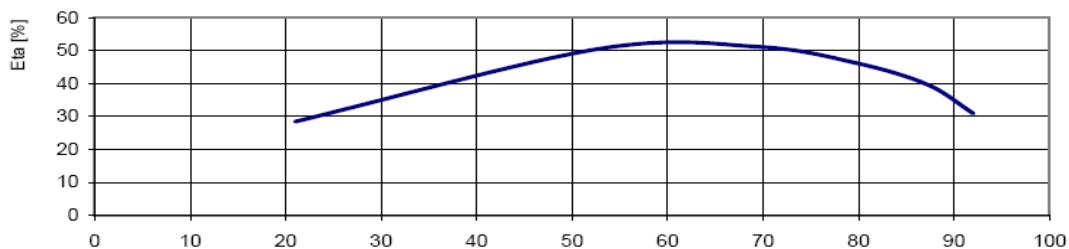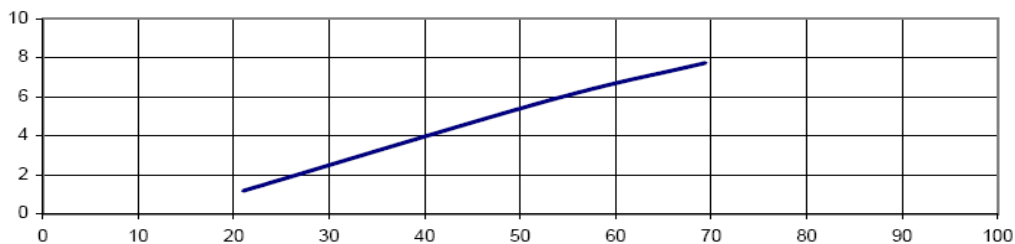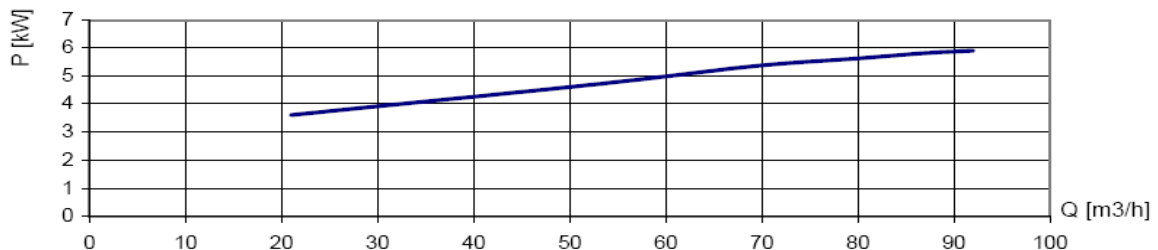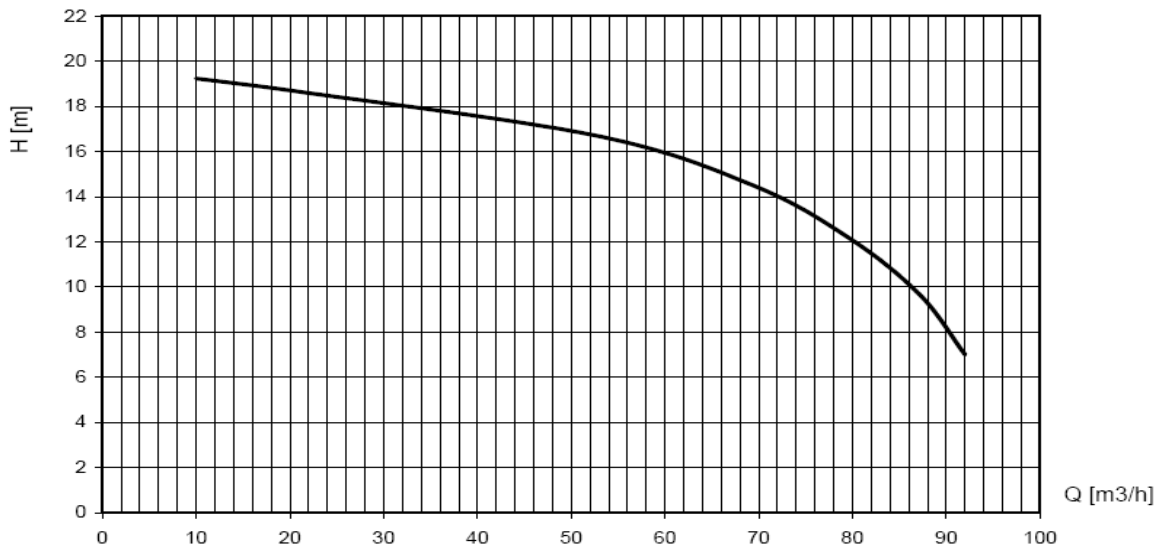

International standard ISO 9906

Grafiek / Kennlinie / Curve:

2003042

BBA Pumps BV
Edisonstraat 12, 7006 RD
P.O. Box 498, 7000 AL
Doetinchem

Pumps for results
Tel. (+31) 314 36 84 36
Fax. (+31) 314 37 84 03

www.bbapumps.com
info@bbapumps.com

BBA pompe centrifuge auto-amorçante

Type: **B 70.4 BVGMC**
3 " monobloc en fonte

