

BBA pompe centrifuge auto-amorçante

Type: B 200S2 BVGSMC

8 " pompe en fonte au chassis en acier



En général:

La pompe centrifuge auto-amorçante B 200S2 (8") est une pompe robuste avec débit max. de 460 m³/h, hauteur max. de 22 m et granulométrie de 58 mm.

Grace à la construction avec turbine ouverte multicanaux, bague d'usure interchangeable et grands couvercles pour nettoyage, la pompe est propre à pomper eaux claires et chargés. La pompe est utilisée dans diverses marchés.

Applications:

Marine, industrie, BTP, irrigation, eaux pollués, agriculture et horticulture.



Spécifications techniques:

Pompe centrifuge:

type : **B 200S2 BVGSMC**
débit max. : 460 m³/h
hauteur max. : 22 m
turbine diam. : 303 mm
granulométrie : 58 mm
vitesse : 1500 tpm
Asp. / ref. : asp. DN 200
ref. DN 200

Matériaux:

corps : acier ST37 – 1.0036
corps garniture : fonte GG 20 – 0.6020
bague d'usure : acier ST37 – 1.0036
turbine : fonte GG 40 – 0.6040
garniture : garniture mécanique
garn. surfaces : carbide de silicium
arbre : acier C45 – 1.1191
matériau fixation: acier 8.8 galvanisé el.
joints : NBR / Papier

Moteur électrique:

puissance : 30.0 kW – 4 pole
voltage : 3 ph 400/660 Volt
classe protection : IP 55, ISO F
exécution : pompe au chassis en acier
poids : 704 kg

Options série B:

Garnitures mécaniques:


Garniture MG1 sic/sic/EPDM
Garniture TW graphite /ceramic/nitril
graphite /ceramic/nitril
Carbide de tungsten/viton

Joints:

NBR (Perbunan)
Viton (FPM)
EPDM
Teflon (PTFE)

Extra:

+F brides DIN
+FK brides DIN inox 316
+BI turbine: bronze; arbre: inox 316
+BII turbine-bague d'usure: bronze; arbre: inox 316
+KI turbine-arbre: inox 316
+KII turbine-bague d'usure-arbre: inox 316
+P perma lubrification
+VP verre à graisse
+T trolley
60 Hz moteur 440 V – 60 Hz

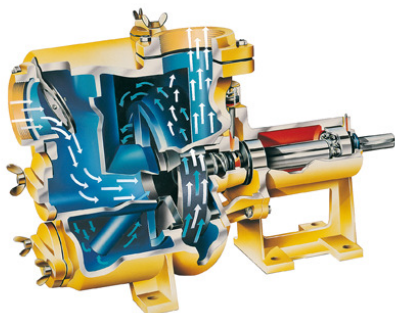

BBA Pumps BV

Edisonstraat 12, 7006 RD
P.O. Box 498, 7000 AL
Doetinchem

Pumps for results

Tel. (+31) 314 36 84 36
Fax. (+31) 314 37 84 03

www.bbapumps.com
info@bbapumps.com





BBA pompe centrifuge auto-amorçante

Type: **B 200S2 BVGSMC**

8 " pompe en fonte au chassis en acier



Pomptype / Pumpentyp / Pump type	: B200 G S2
Toerental / Drehzahl / Speed	: 1475 mm
Waaier / Laufrad / Impeller	: "open" 304 mm
Slijtplaat / Verschleissplatte / Wear plate	: +(12 mm)
Vrije doorlaat / Freier Durchgang / Free passage	: 58 mm
Zuig / Saug / Suction	: DN 200
Pers / Druck / Discharge	: DN 200

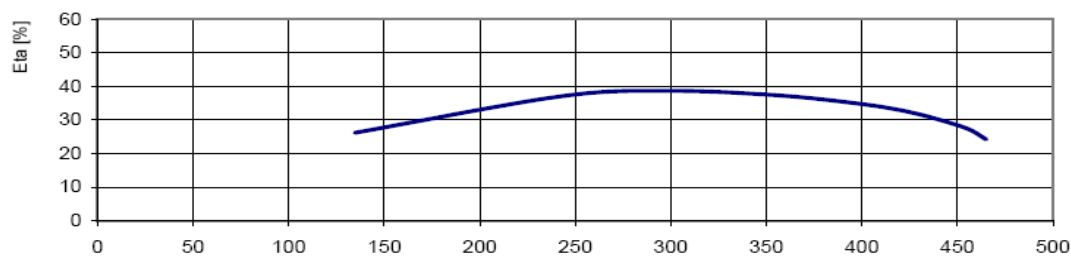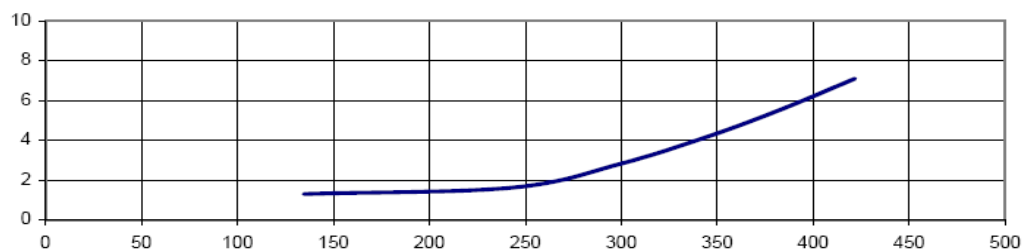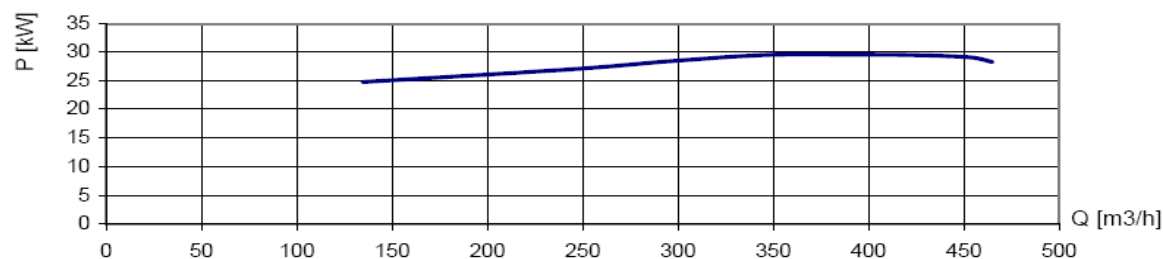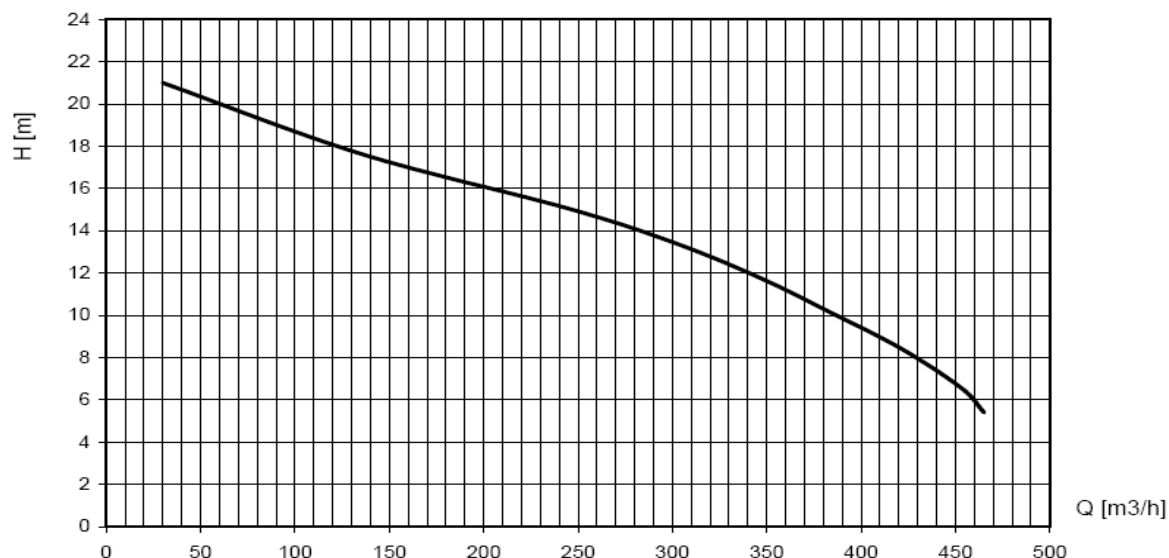

International standard ISO 9906

Grafiek / Kennlinie / Curve:

0

BBA Pumps BV

Edisonstraat 12, 7006 RD
P.O. Box 498, 7000 AL
Doetinchem

Pumps for results

Tel. (+31) 314 36 84 36
Fax. (+31) 314 37 84 03

www.bbapumps.com
info@bbapumps.com

BBA pompe centrifuge auto-amorçante

Type: B 200S2 BVGSMC

8 " pompe en fonte au chassis en acier

