

# BBA pompe centrifuge auto-amorçante

**Type: B 200S3 BVGSMC**

8 " pompe en fonte au chassis en acier



## En général:

La pompe centrifuge auto-amorçante B 200S3 (8") est une pompe robuste avec débit max. de 400 m<sup>3</sup>/h, hauteur max. de 20 m et granulométrie de 50 mm.

Grâce à la construction avec turbine ouverte multicanaux, bague d'usure interchangeable et grands couvercles pour nettoyage, la pompe est propre à pomper eaux claires et chargés. La pompe est utilisée dans diverses marchés.

## Applications:

Marine, industrie, BTP, irrigation, eaux pollués, agriculture et horticulture.



## Spécifications techniques:

### Pompe centrifuge:

type	: B 200S3 BVGSMC
débit max.	: 400 m <sup>3</sup> /h
hauteur max.	: 20 m
turbine diam.	: 303 mm
granulométrie	: 50 mm
vitesse	: 1500 tpm
Asp. / ref.	: asp. DN 200
	: ref. DN 200

### Matériaux:

corps	: acier ST37 – 1.0036
corps garniture	: fonte GG 20 – 0.6020
bague d'usure	: acier ST37 – 1.0036
turbine	: fonte GG 40 – 0.6040
garniture	: garniture mécanique
garn. surfaces	: carbide de silicium
arbre	: acier C45 – 1.1191
matériau fixation	: acier 8.8 galvanisé el.
joints	: NBR / Papier

### Moteur électrique:

puissance	: 30.0 kW – 4 pole
voltage	: 3 ph 400/660 Volt
classe protection	: IP 55, ISO F
exécution	: pompe au chassis en acier
poids	: 704 kg

## Options série B:

### Garnitures mécaniques:


Garniture MG1	sic/sic/EPDM
Garniture TW	graphite /ceramic/nitril
	graphite /ceramic/nitril
	Carbide de tungsten/viton

### Joints:

NBR	(Perbunan)
Viton	(FPM)
EPDM	
Teflon	(PTFE)

### Extra:

+F	brides DIN
+FK	brides DIN inox 316
+BI	turbine: bronze; arbre: inox 316
+BII	turbine-bague d'usure: bronze; arbre: inox 316
+KI	turbine-arbre: inox 316
+KII	turbine-bague d'usure-arbre: inox 316
+P	perma lubrification
+VP	verre à graisse
+T	trolley
60 Hz	moteur 440 V – 60 Hz

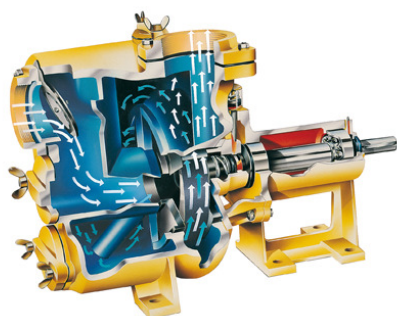

## BBA Pumps BV

Edisonstraat 12, 7006 RD  
P.O. Box 498, 7000 AL  
Doetinchem

## Pumps for results

Tel. (+31) 314 36 84 36  
Fax. (+31) 314 37 84 03

[www.bbapumps.com](http://www.bbapumps.com)  
[info@bbapumps.com](mailto:info@bbapumps.com)





# BBA pompe centrifuge auto-amorçante

Type: **B 200S3 BVGSMC**

8 " pompe en fonte au chassis en acier



Pomptype / Pumpentyp / Pump type	: <b>B200 G S3</b>
Toerental / Drehzahl / Speed	: <b>1475 rpm</b>
Waaier / Laufrad / Impeller	: <b>"open" 304 mm</b>
Slijtplaat / Verschleissplatte / Wear plate	: <b>+ ( 20 mm)</b>
Vrije doorlaat / Freier Durchgang / Free passage	: <b>50 mm</b>
Zuig / Saug / Suction	: <b>DN 200</b>
Pers / Druck / Discharge	: <b>DN 200</b>

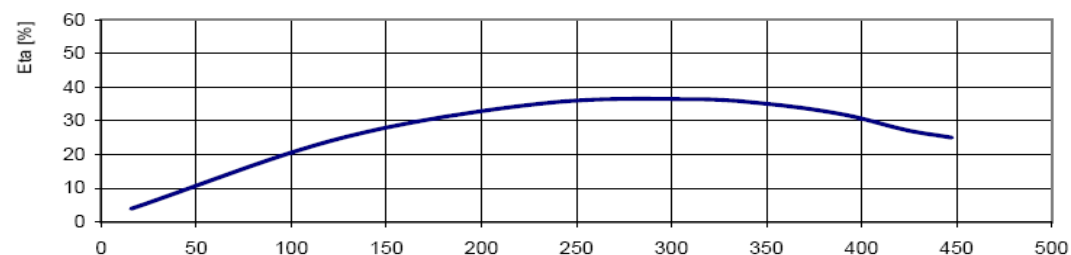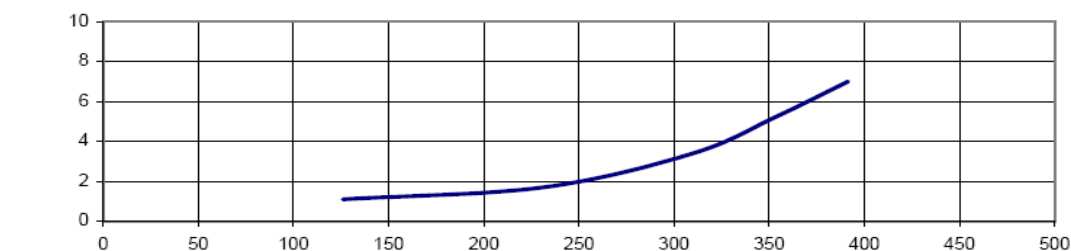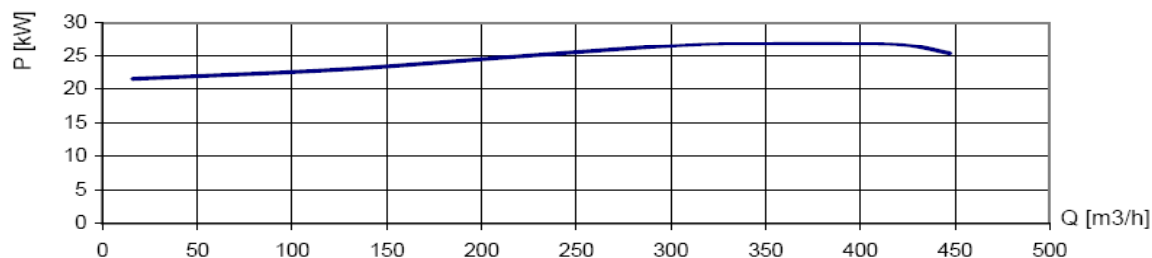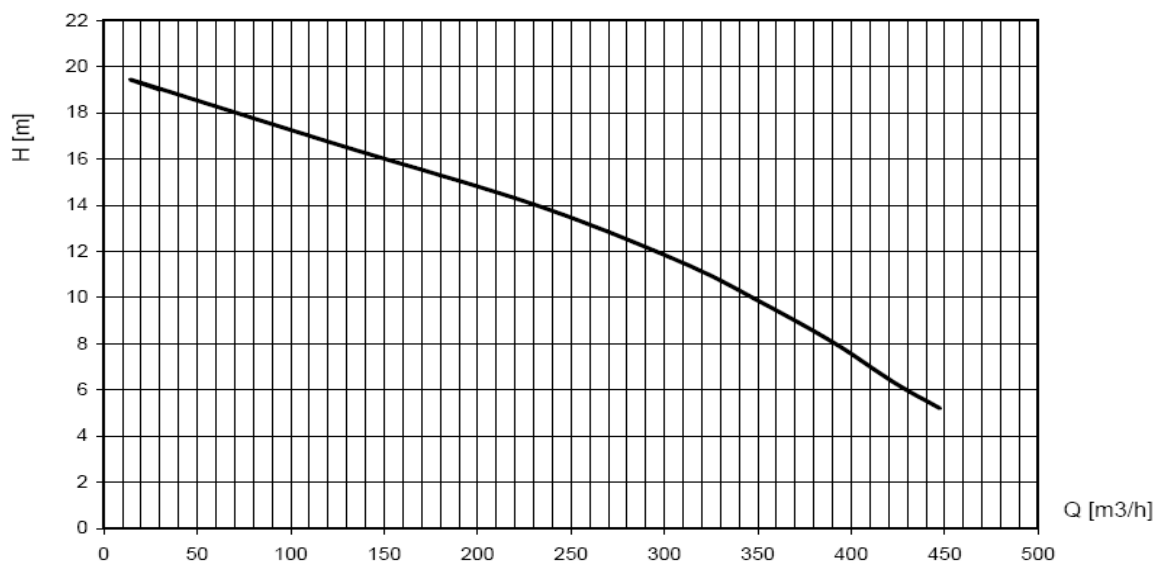

International standard ISO 9906

Grafiek / Kennlinie / Curve:

0

**BBA Pumps BV**

Edisonstraat 12, 7006 RD  
P.O. Box 498, 7000 AL  
Doetinchem

**Pumps for results**

Tel. (+31) 314 36 84 36  
Fax. (+31) 314 37 84 03

www.bbapumps.com  
info@bbapumps.com

# BBA pompe centrifuge auto-amorçante

Type: B 200S3 BVGSMC

8 " pompe en fonte au chassis en acier

