

BBA zuigerpomp

Type: PT 130 E SF
3 of 4" elektrisch in stapelframe



Algemeen:

Bedrijfskosten voor bouwmachines zijn een van de grootste zorgen van een bouwfirma. De BBA dubbelwerkende zuigerpomp voor bronbemaling, serie PT, is de oplossing hiervoor. Vanwege de erg hoge werkingsgraad en enkele praktische voordelen voor de gebruiker, kan de PT zuigerpomp gedurende een lange periode ingezet worden met een geringe energie behoefte. Daarmee heeft de pomp een hoge luchtverwerkingscapaciteit en is zodanig geschikt voor bronbemaling onder de zwaarste omstandigheden. De pomp met elektromotor zijn samengebouwd in een volledig gegalvaniseerde stapelframe met centraal hijs oog.

De zuigerpomp is een zelfaanzuigende verdringerpomp. De pompen zijn milieu vriendelijk, een dubbele oliekering en olie-waterafscheider voorkomt dat olie in de bodem lekken kan.

Toepassing:

Dit unieke, kostengunstige bronbemalingsysteem is geschikt voor bemaling met filters of drainage-leiding, transport van gefilterd water en ontwatering.

Technische specificaties:

Pomp:

Type : dubbel werkend
Capaciteit : max 35 m³/h
Opvoerhoogte : max 20 m
Zuighoogte : max 9,2 m
Cilinder diameter : 130 mm
Ben. vermogen : 2,5 kW
Toerental pomp : 62 Upm
Zuigzijde : 3 of 4" V-deel met stenenvanger
Perszijde : 3 of 4" V-deel

Materialen:

Pomphuis : Gietijzer GG 25
Cilinder : roestvaststaal AISI 316
Zuigers : leder
Zuigerstang : roestvaststaal AISI 316
Asafdichting : stopbuspakking
O Ring : NBR

BBA Pumps BV
Edisonstraat 12, 7006 RD
P.O. Box 498, 7000 AL
Doetinchem

Pumps for results
Tel. (+31) 314 36 84 36
Fax. (+31) 314 37 84 03

www.bbapumps.com
info@bbapumps.com

BBA zuigerpomp

Type: PT 130 E SF
3 of 4" elektrisch in stapelframe



Electro motor:

vermogen : 3,0 kW
voltage : 400/690 Volt
toerental : 1480 rpm – 4 polig
motor uitvoering : IM 1001, IP 55, ISO F
start : start delta switch met thermische beveiliging
uitvoering : gegalvaniseerd stapelframe met centraal hijssoog en beschermkap over de elektromotor
Geluidsniveau : 55 dBa op 10 m volgens Aboma/Keboma

Afmeting:

L x B x H : 1620 x 800 x 1045 mm
Gewicht : 750 kg



Speciale kenmerken:



Pomp kan onbeperkt drooglopen.


Eenvoudig verwisselen van de cilinders, bespaart onderhoudskosten.

Eenvoudig hijssoog – gemakkelijk met een kraanhaak in te haken.



Pomphuis voorzien van reinigingsdeksels om eenvoudig cilinders schoon te houden en voor snel verwisselen van de stopbuspakking.

Gemakkelijk te bedienen door iedereen.

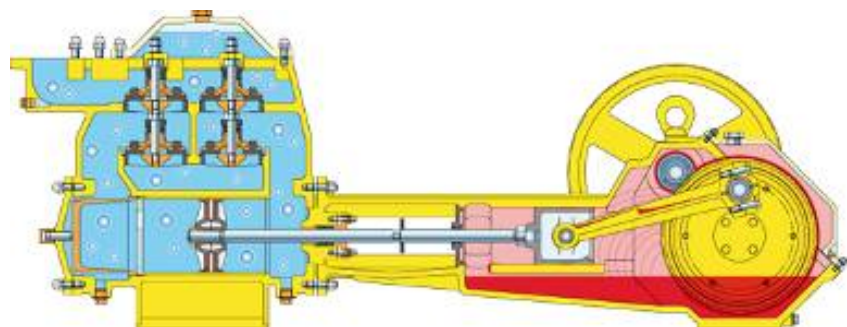

BBA Pumps BV
Edisonstraat 12, 7006 RD
P.O. Box 498, 7000 AL
Doetinchem

Pumps for results
Tel. (+31) 314 36 84 36
Fax. (+31) 314 37 84 03

www.bbapumps.com
info@bbapumps.com