

# BBA zuigerpomp

Type: PT 250 E  
2 x 6" elektrisch op balkfundatie



## Algemeen:

Bedrijfskosten voor bouwmachines zijn een van de grootste zorgen van een bouwfirma. De BBA dubbelwerkende zuigerpomp voor bronbemaling, serie PT, is de oplossing hiervoor. Vanwege de erg hoge werkingsgraad en enkele praktische voordelen voor de gebruiker, kan de PT zuigerpomp gedurende een lange periode ingezet worden met een geringe energie behoefte. Daarmee heeft de pomp een hoge luchtverwerkingscapaciteit en is zodanig geschikt voor bronbemaling onder de zwaarste omstandigheden. De pomp met elektromotor zijn samengebouwd in een volledig gegalvaniseerde balkfundatie met centraal hijs oog.

De zuigerpomp is een zelfaanzuigende verdringerpomp. De pompen zijn milieu vriendelijk, een dubbele oliekering en olie-waterafscheider voorkomt dat olie in de bodem lekken kan.

## Toepassing:

Dit unieke, kostengunstige bronbemalingsysteem is geschikt voor bemaling met filters of drainage-leiding, transport van gefilterd water en ontwatering.

## Technische specificaties:

### Pomp:

Type : dubbel werkend  
Capaciteit : max 190 m<sup>3</sup>/h  
Opvoerhoogte : max 20 m  
Zuighoogte : max 9,2 m  
Cilinder diameter : 250 mm  
Ben. vermogen : 11 kW  
Toerental pomp : 65 Upm  
Zuigzijde : 2 x 6" V-deel met stenenvanger  
Perszijde : 2 x 6" V-deel

### Materialen:

Pomphuis : staal ST 37  
Cilinder : roestvaststaal AISI 316  
Zuigers : leder  
Zuigerstang : roestvaststaal AISI 316  
Asafdichting : stopbuspakking  
O Ring : NBR

**BBA Pumps BV**  
Edisonstraat 12, 7006 RD  
P.O. Box 498, 7000 AL  
Doetinchem

**Pumps for results**  
Tel. (+31) 314 36 84 36  
Fax. (+31) 314 37 84 03

[www.bbapumps.com](http://www.bbapumps.com)  
[info@bbapumps.com](mailto:info@bbapumps.com)

# BBA zuigerpomp

Type: PT 250 E  
2 x 6" elektrisch op balkfundatie



## Electro motor:

vermogen : 11 kW  
voltage : 400/690 Volt  
toerental : 1480 rpm – 4 polig  
motor uitvoering : IM 1001, IP 55, ISO F  
start : start delta switch met thermische beveiliging  
uitvoering : gegalvaniseerde balkfundatie met centraal hijssoog en beschermkap over de elektromotor  
Geluidsniveau : 55 dBa op 10 m volgens Aboma/Keboma

## Afmeting:

L x B x H : 2100 x 1100 x 1480 mm  
Gewicht : 1840 kg



## Speciale kenmerken:




Pomp kan onbeperkt drooglopen.

Eenvoudig verwisselen van de cilinders, bespaart onderhoudskosten.

Eenvoudig hijssoog – gemakkelijk met een kraanhaak in te haken.

Pomphuis voorzien van reinigingsdeksels om eenvoudig cilinders schoon te houden en voor snel verwisselen van de stopbuspakking.

Gemakkelijk te bedienen door iedereen.

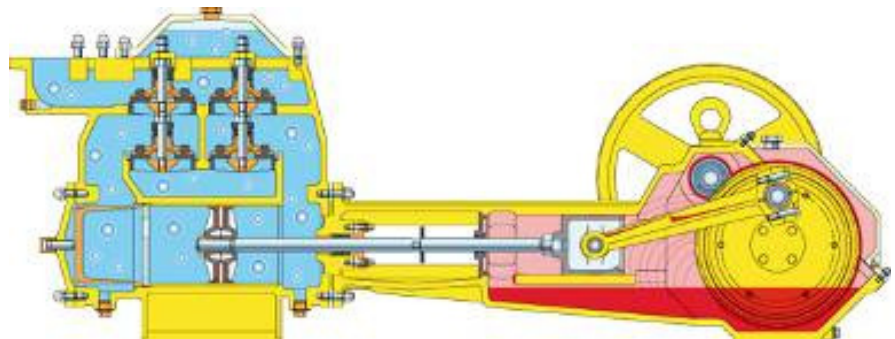

**BBA Pumps BV**  
Edisonstraat 12, 7006 RD  
P.O. Box 498, 7000 AL  
Doetinchem

**Pumps for results**  
Tel. (+31) 314 36 84 36  
Fax. (+31) 314 37 84 03

www.bbapumps.com  
info@bbapumps.com