# B300 pompa traktorowa

samozasysająca pompa odśrodkowa
wydajność maks. 1250 m³/h, podnoszenie maks. 15 m

**Specyfikacja techniczna pompy:**

| | |
|---|---|
| Typ | B300 T3WGT |
| Maks. wydajność | 1250 m³/h |
| Maks. podnoszenie | 15 m |
| Przyłącza | DN 300 (12") |
| Przelot | 70 mm |
| Moc na WOM | 55 kW przy 1000 obr./min |
| Montaż | na 2 regulowanych podporach |
| Zaczep | kategoria 2 |
| WOM | 1-⅜" typ 6F |
| Wylot | regulowana rura na wylocie |
| Oświetlenie | 2 zintegrowane lampy LED |
| Waga (net) | 1320 kg |

## OPIS

**Samozasysająca pompa odśrodkowa serii B(E)**
Pompy serii B charakteryzują się wysoką niezawodnością, sprawnością oraz wytrzymałością. Dostępne są w zakresie od 1-1/2" do 12". Dzięki otwartemu wirnikowi oraz wymiennej płycie oporowej obsługa jest łatwa a koszty części zamiennych zminimalizowane. Wszystkie pompy serii B są wyposażone w zawór zwrotny w króćcu ssącym, co eliminuje konieczność stosowania zaworu stopowego na linii ssawnej, a także umożliwia ponowne zasysanie po przerwie w pracy.

**Cechy konstrukcji**
- Nieskomplikowana budowa
- Duży swobodny przelot pompy
- Możliwość pompowania gorącej cieczy
- Samozasysanie
- Chłodzone uszczelnienie wału
- Dłuższa żywotność dzięki budowie pompy
- Dostępne z dopuszczeniem ATEX

**Możliwe zastosowania**
- Ochrona przeciwpowodziowa
- Systemy kanalizacyjne
- Zestawy pomp awaryjnych
- Systemy nawadniające
- Rolnictwo
- Ogrodnictwo

**Konstrukcja w pełni zaprojektowana i wyprodukowana przez firmę BBA Pumps**
- Konstrukcja i produkcja całkowicie we własnym zakresie
- Ponad 60 lat doświadczenia na rynku
- Własna instalacja testowa
- Nowoczesna i funkcjonalna konstrukcja
- Wytrzymałe i przyjazne dla środowiska materiały
- Na zamówienie dostępne inne wersje

**Obsługa posprzedażowa i opieka nad produktem**
- Jeden dostawca wyposażenia, części zamiennych i akcesoriów
- Własny dział obsługi klienta (obsługa 24-godzinna)
- Własny dział serwisowy
- Globalna sieć dystrybucji części
- Opcjonalny globalny serwis u klienta
- Dostępne opcje szkoleń (technicznych i marketingowych) wewnętrznych lub u klienta

## KRZYWA PRACY (1000 obr./min)

*Zgodność z ISO 9906*

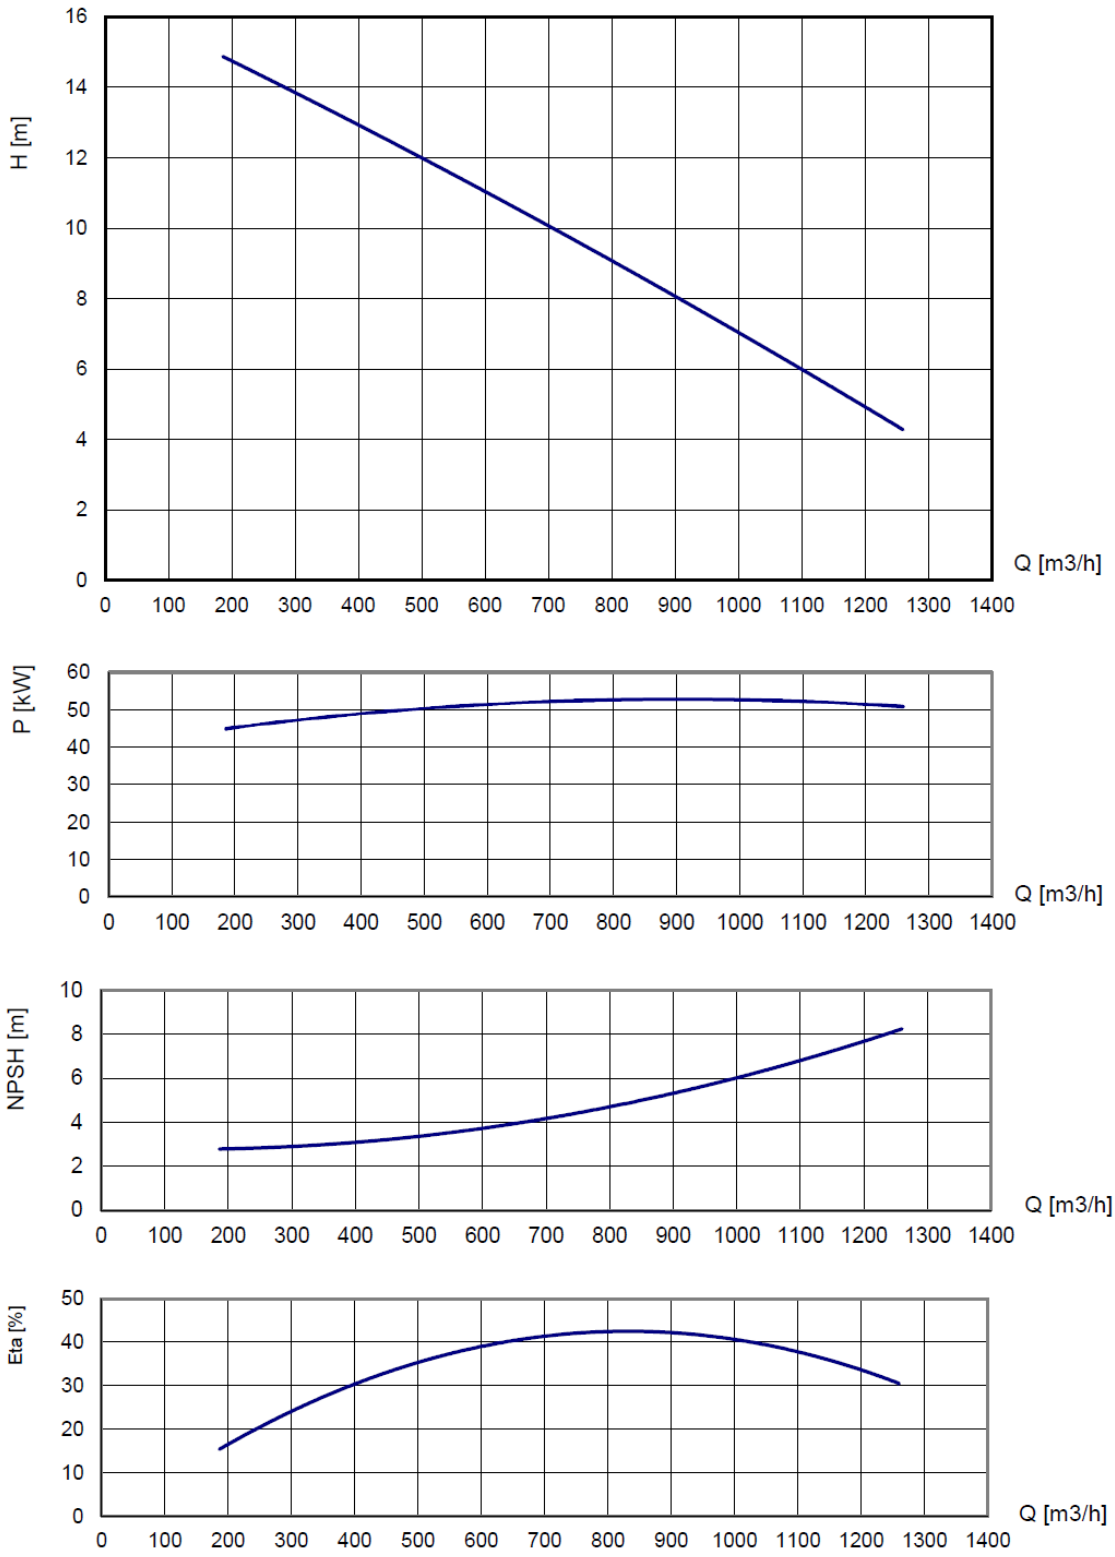

# B300 pompa traktorowa

samozasysająca pompa odśrodkowa
wydajność maks. 1250 m$^3$/h, podnoszenie maks. 15 m

## STANDARDOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

**BBA pompa samozasysająca**

| | |
|---|---|
| Model | B300 T3WGT |
| Maks. przepływ | 1250 m$^3$/h |
| Maks. podnoszenie | 15 m |
| Przelot | 70 mm |
| Obroty pompy | 1000 obr./min |
| Przyłącza | 12" złącza IT |

**Wykonanie materiałowe**

| | |
|---|---|
| Korpus | St.37 |
| Płyta oporowa | GG20 |
| Wirnik | GG20 |
| Uszczelnienie wału | mechaniczne |
| Uszczelnienie zewnętrzne | TC / TC / Viton |
| Wał pompy | Stal C45 – 1.1191 |
| Uszczelki | NBR / papier |

**BBA rama**
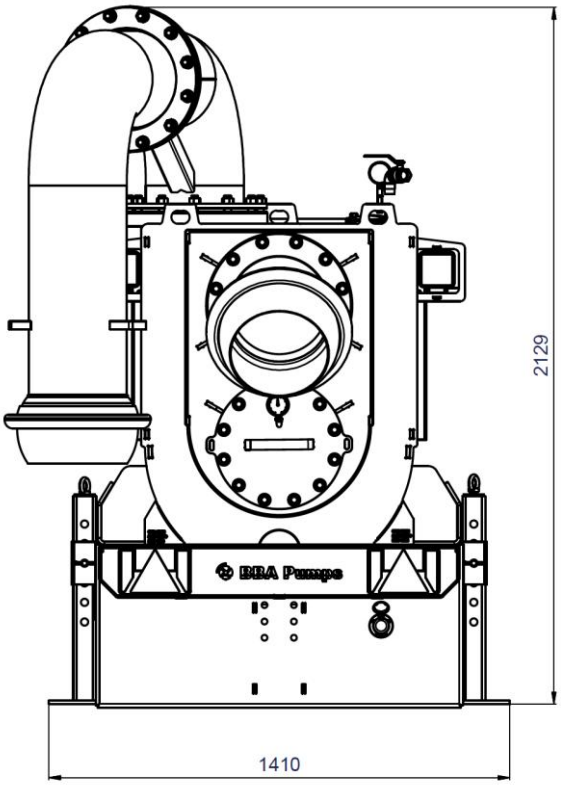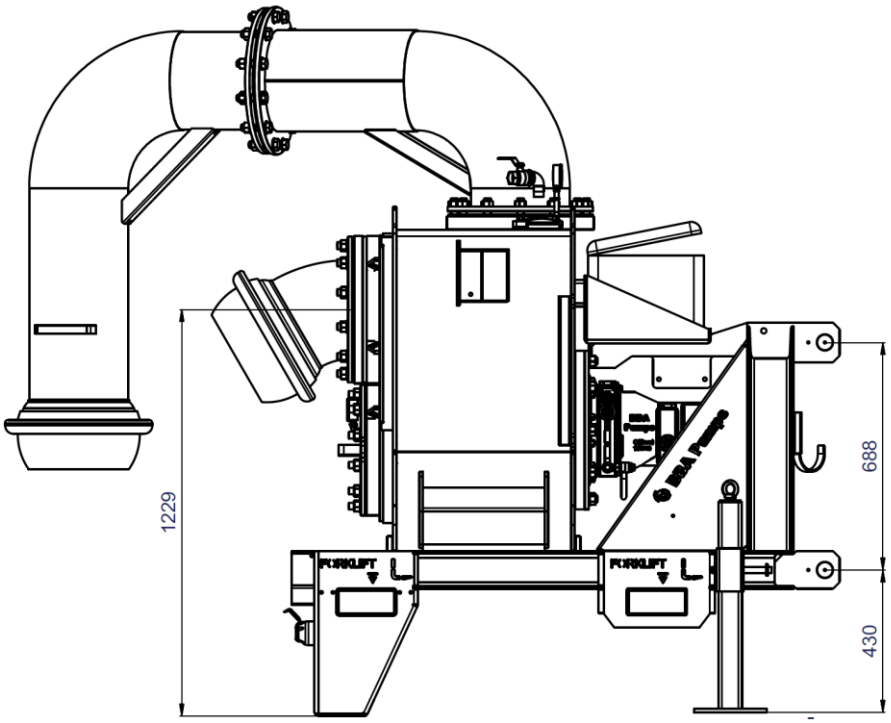
| | |
|---|---|
| Montaż | rama ocynkowana |
| Dodatki | 2 stopy podporowe |
| Oświetlenie | panel oświetlenia |
| Skrzynka narzędziowa | kompozyt (450x280x280 mm) |
| Unoszenie wózkiem widł. | dwie kieszenie |