BBA Pumps
Pumps for results

B40 Elektrisch aangedreven
Zelfaanzuigende centrifugaalpomp
Max. 21 m^3/uur, max. 15 mwk

Pompspecificaties

Type	B40 BVGMC
Max. capaciteit	21 m^3/uur
Max. opvoerhoogte	15 mwk
Materialen	Gietijzer
Aansluitdelen	1,5"
Vuildoorlaat	18 mm
Elektromotor	1.1 kW – 2 polig
Toerental	2850 tpm
Voltage	230/400V
Samenbouw	Monoblok
Gewicht (ledig)	26 kg

KENMERKEN

B zelfaanzuigende centrifugaalpomp
De pompen uit de B serie, variërend in grootte van 1,5" tot 12", zijn ontwikkeld met de nadruk op betrouwbaarheid, duurzaamheid en efficiency. De pompen zijn voorzien van een open waaier die tegen een verwisselbare slijtplaat draait. Hierdoor is slijtage aan de pomp gering en bespaart u op onderhouds- en onderdelenkosten. Alle pompen uit de B serie hebben een terugslagklep aan de zuigzijde.

Totaalpakket ontworpen en gebouwd door BBA
- Volledige in-house ontwerp & productie
- Meer dan 70 jaar ervaring in de markt
- Uitgebreide interne testfaciliteiten
- Modern, functioneel ontwerp
- Duurzame & milieuvriendelijke materialen
- Maatoplossingen beschikbaar

Ontwerp
- Eenvoudige constructie
- Grote vrije doorlaat
- Geschikt voor hete vloeistoffen
- Nat zelfaanzuigend
- Vet gekoelde asafdichting
- Lange levensduur

Aftersales & productondersteuning
- Eén leverancier voor onderdelen en accessoires
- Speciale helpdesk voor storingen (24 uur per dag bereikbaar)
- Eigen service-afdeling
- Mondiaal distributienetwerk voor onderdelen
- Uitgebreide trainingsmogelijkheden beschikbaar (technisch & commercieel), op locatie of intern

Toepassingen
- Scheepvaart
- Industrie
- Aannemerij
- Afvalwater
- Noodbemalingsets
- Irrigatie
- Land- en tuinbouw

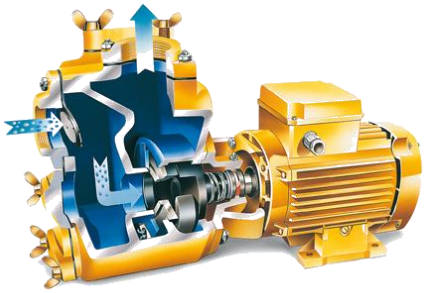

PUMPS FROM HOLLAND

POMPCURVES (2850 TPM)

Continuous duty according ISO 9906

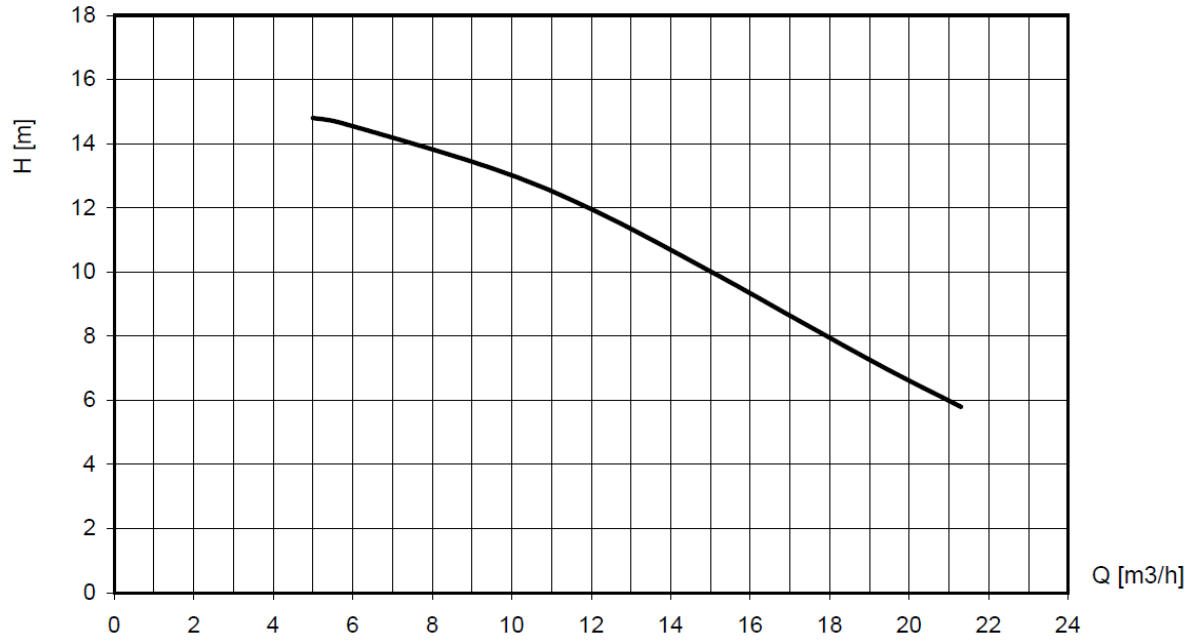

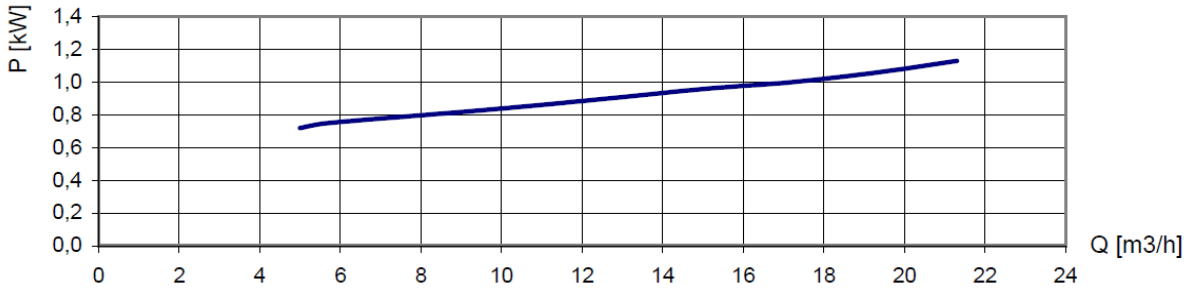

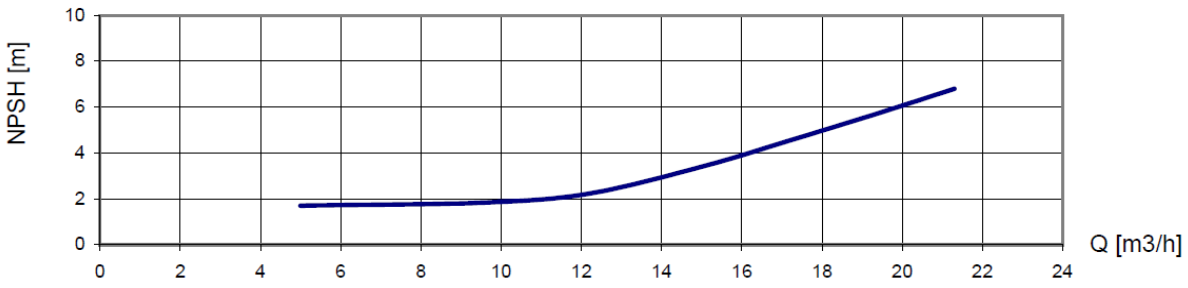

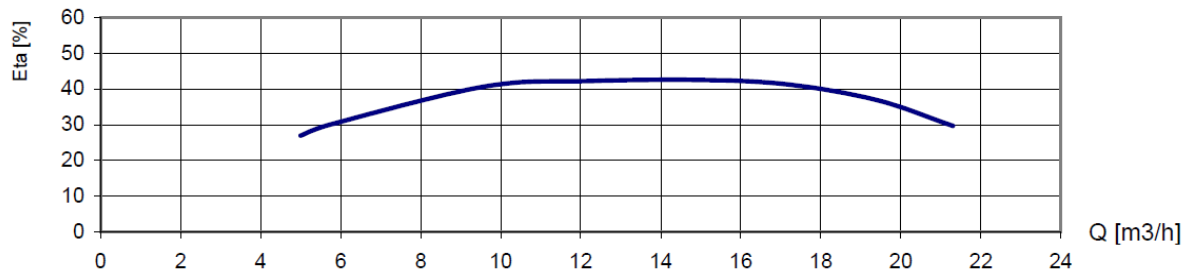

B40 Elektrisch aangedreven
Zelfaanzuigende centrifugaalpomp
Max. 21 m^3/uur, max. 15 mwk

STANDAARD TECHNISCHE SPECIFICATIES

BBA zelfaanzuigende centrifugaalpomp

Model	B40 BVGMC
Max. capaciteit	21 m^3/uur
Max. opvoerhoogte	15 mwk
Vuildoorlaat	18 mm
Toerental	2850 tpm
Aansluitdelen	1,5"

Elektromotor

Vermogen	1.1 kW – 2 polig
Voltage	230/400 V
Frequentie	50 Hz
Uitvoering	B3/B14A, IP55, ISO F
Samenbouw	Monoblok

Materialen

Pomphuis	Gietijzer GG20 – 0.6020
Slijtplaat	Gietijzer GG20 – 0.6020
Waaier	Gietijzer GG20 – 0.6025
Asafdichting	Mechanical seal
Sealvlakken	Sic / Sic / Viton
Pompas	Staal C45 – 1.1191
Pakkingen	NBR / Papier

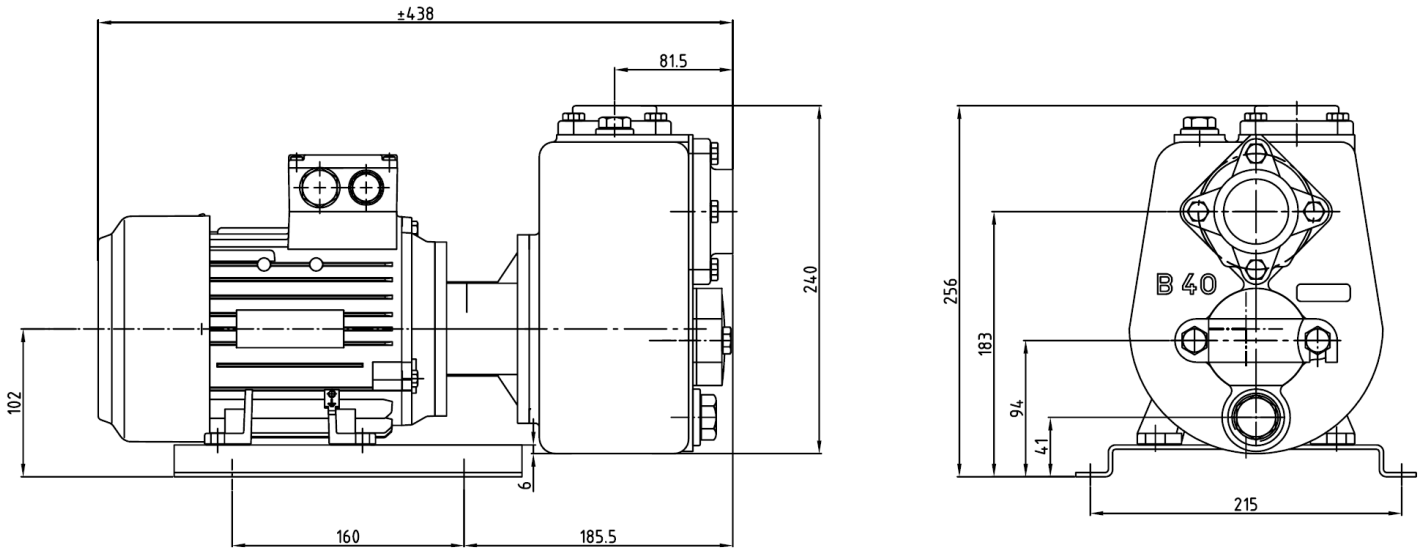

OPTIES

Mechanical seals

T3W seal	HM / HM / Viton
MG1 seal	Sic / Sic / EPDM

Pakkingen

N	NBR: Perbunan
V	FPM: Viton
E	EPDM
T	PTFE: Teflon
K	FFKM, Kalrez

Extra's

+F	DIN Flenzen
+FK	DIN Flenzen RVS 316
+BI	Waaier brons; As RVS 316
+BII	Waaier en slijtplaat brons; As RVS 316
+KI	Waaier en as RVS 316
+KII	Waaier, slijtplaat en as RVS 316
+M	Snijmes
+P	Perma vet patroon
+VP	Vet glas
+KF	Kruiwagen frame
60Hz	Motor 440V – 60Hz