BA400G Tractorgedreven

Droogzelfaanzuigende centrifugaalpomp

Max. 3000 m^3/uur, max. 23 mwk

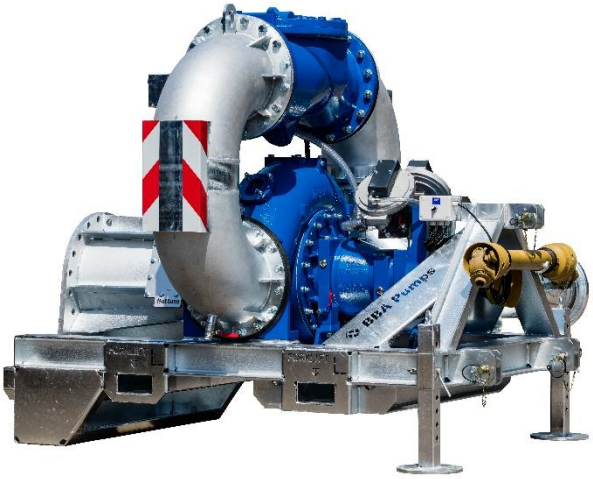

Pompspecificaties

Type	BA400G D500
Max. capaciteit	3000 m^3/uur
Max. opvoerhoogte	23 mwk
Aansluitdelen (pers-zuig)	3 x 12 inch IT – DN500
Vuildoorlaat	100 mm
Vacuümsysteem	BBA MP100
Toerental	1000 tpm
PTO vermogen	125 kW
Verzinkt frame	Met verstelbare poten
Hefinrichting	Catagorie III
Aftakas	1-⅜" 6 spline
Verlichting	3 geïntegreerde LED lampen
Droog gewicht	3500 kg

KENMERKEN

BA droogzelfaanzuigende pompen

De pompen uit de BA serie zijn ontworpen met de nadruk op betrouwbaarheid, duurzaamheid en efficiency. Dankzij hun volledig mechanische vacuümsysteem zuigen deze pompen snel aan, ook zonder vloeistof in het pomphuis. Door de zware constructie van zowel de pomp als de omkasting zijn de pompen uit de BA serie ideaal voor gebruik in de aannemerij- en verhuurmarkt.

Prestaties van wereldklasse

De BA serie wordt ingezet in de meest veeleisende toepassingen. Dankzij het hoge rendement van de pompen en de geavanceerde dieselmotoren leveren de pompen maximale prestaties tegen minimale kosten. Dit sluit naadloos aan bij onze ‘lowest cost of ownership’-filosofie.

Toepassingen

- Hoogwaterbestrijding
- Irrigatie
- Aannemerij
- Afvalwater
- Noodbemalingsets
- Land- en tuinbouw

Totaalpakket ontworpen en gebouwd door BBA

- Volledige in-house ontwerp & productie
- Meer dan 70 jaar ervaring in de markt
- Uitgebreide interne testfaciliteiten
- Modern, functioneel ontwerp
- Duurzame & milieuvriendelijke materialen
- Maatoplossingen beschikbaar

Aftersales & productondersteuning

- Eén leverancier voor onderdelen en accessoires
- Speciale helpdesk voor storingen (24 uur per)
- Eigen service-afdeling
- Mondiaal distributienetwerk voor onderdelen
- Uitgebreide trainingsmogelijkheden beschikbaar (technisch & commercieel), op locatie of intern

POMPCURVES (980 TPM)

Continuous duty according ISO 9906

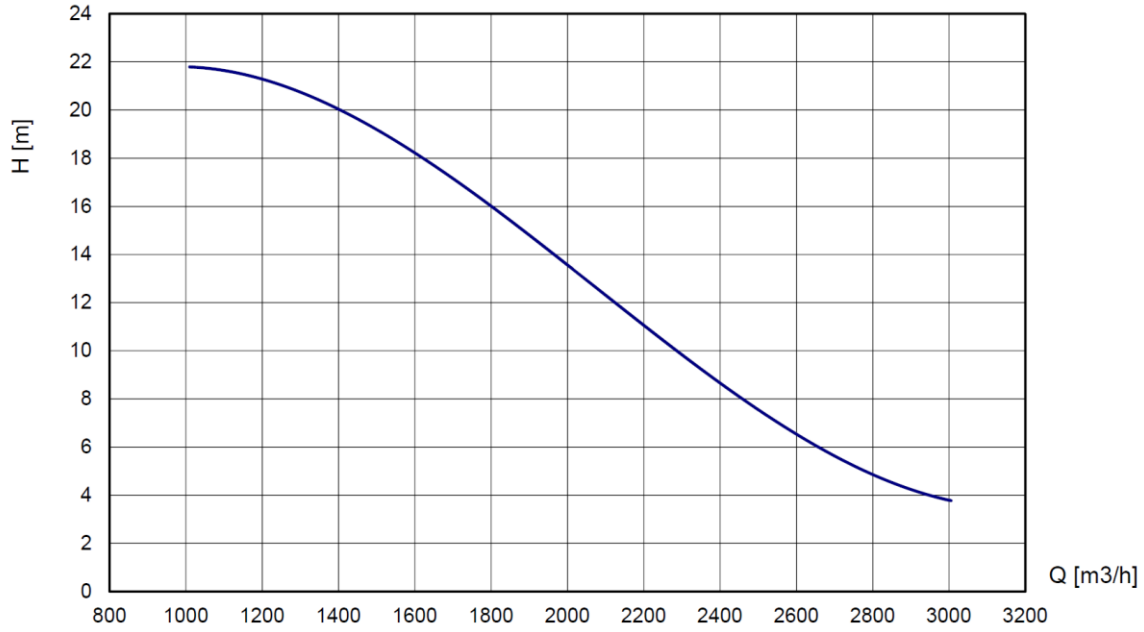

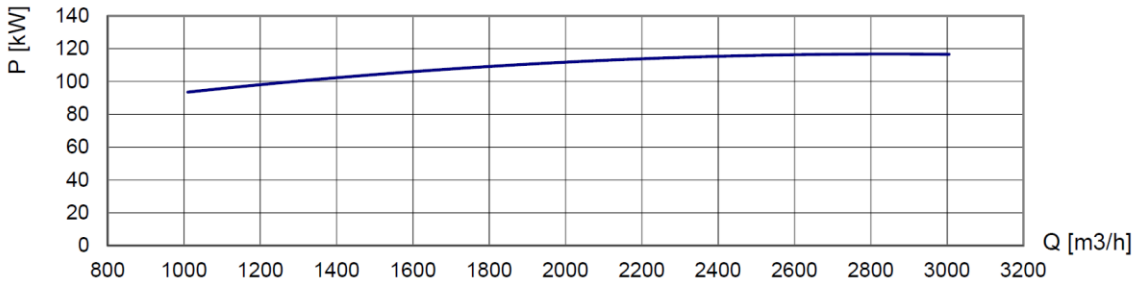

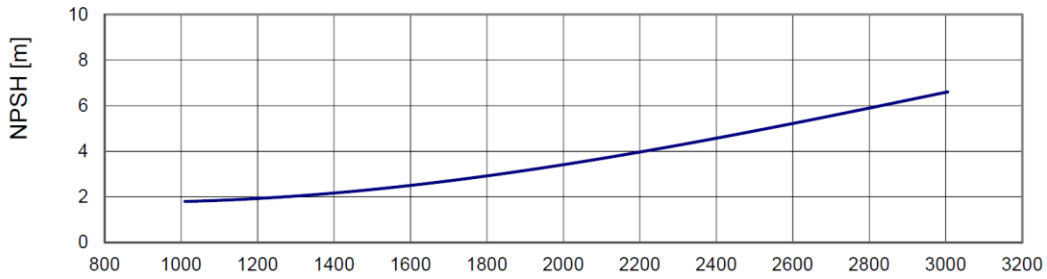

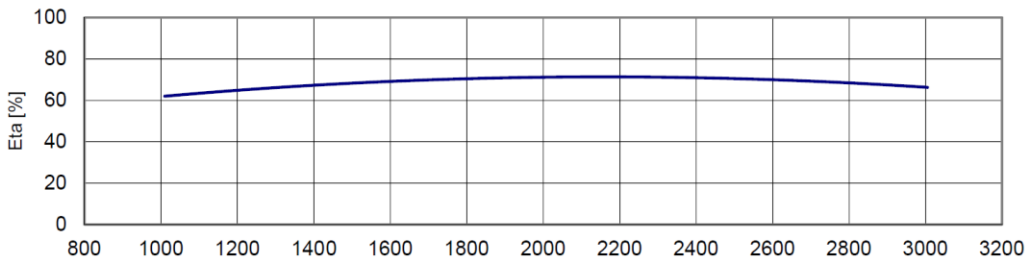

BA400G Tractorgedreven
Droogzelfaanzuigende centrifugaalpomp
Max. 3000 m³/uur, max. 23 mwk

STANDAARD TECHNISCHE SPECIFICATIES

BBA droogzelfaanzuigende pomp

Pomptype	BA400G D500
Max. capaciteit	3000 m³/uur
Max. opvoerhoogte	23 mwk
Waaier type	Mixed flow waaier
Vuildoorlaat	100 mm
Pomphuis	Gietijzer GG25
Waaier (axial flow)	Nodulair gietijzer GGG40
Pompas	42CrV6
Asafdichting	Mechanical seal

BBA vacuümsysteem

Pomptype	BBA MP100 membraanpomp
Luchtcapaciteit	100 m³/uur
Max. vacuüm	8.5 m
Aandrijving	Getande riem
Vlotterbak	Staal vuurverzinkt
Terugslagklep	Gietijzer GG25
Materiaal klep	Buna-N

BBA tractorframe
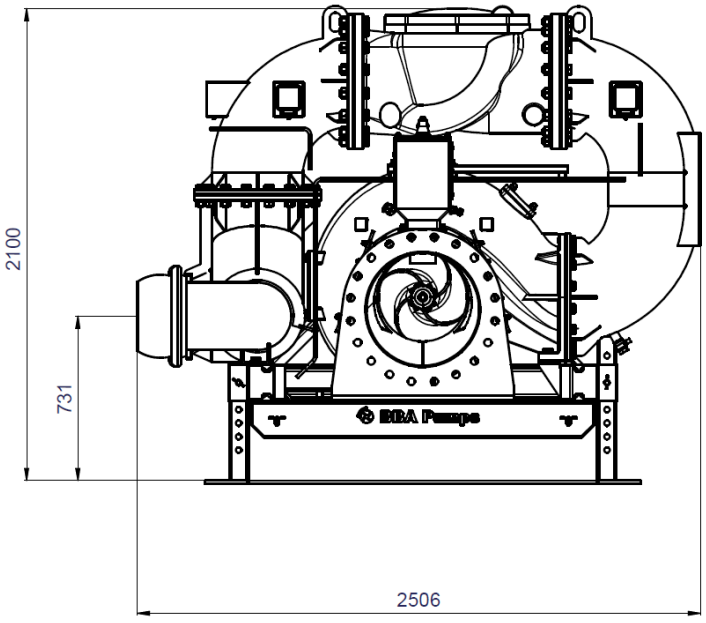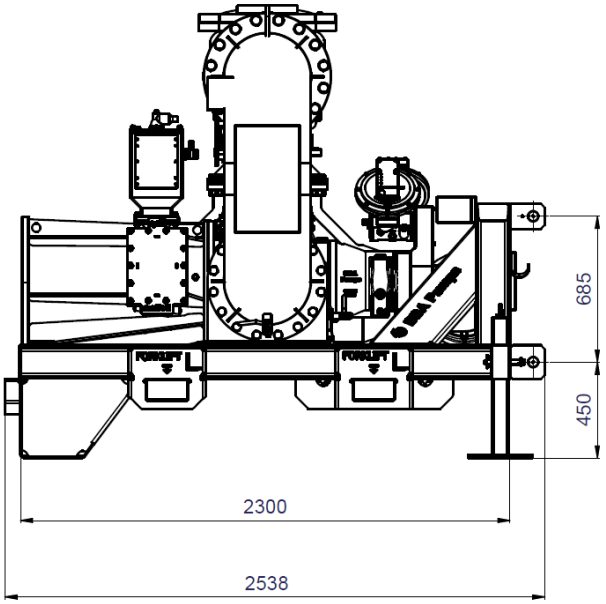
Samenbouw	Verzinkt frame
Afmetingen (L x B x H)	2538 x 2506 x 2100 mm
Extra	2 verstelbare poten
Verlichting	Verlichtingsbalk
Heftruckkokers	Voorzien van 2 heftruckkokers