BE160 Elektrisch aangedreven
Zelfaanzuigende vuilwaterpomp
Max. 300 m^3/uur, Max. 17 mwk

Pompspecificaties:

Type	BE160 D254 NMC
Max. capaciteit	300 m^3/uur
Max. opvoerhoogte	17 mwk
Aansluitdelen	DN 150 (6")
Vuildoorlaat	80 mm
Waaiertype	Half-open waaier
Toerental	1470 tpm
Elektromotor	15 kW – 4 polig
Voltage	400/690V 50 Hz
Samenbouw	Normblock
Gewicht (ledig)	525 kg

KENMERKEN

B(E) zelfaanzuigende centrifugaalpomp
De pompen uit de B serie, variërend in grootte van 1,5" tot 12", zijn ontwikkeld met de nadruk op betrouwbaarheid, duurzaamheid en efficiency. De pompen zijn voorzien van een open waaier die tegen een verwisselbare slijtplaat draait. Hierdoor is slijtage aan de pomp gering en bespaart u op onderhouds- en onderdelenkosten. Alle pompen uit de B serie hebben een terugslagklep aan de zuigzijde.

Ontwerp
- Eenvoudige constructie
- Grote vrije doorlaat
- Geschikt voor hete vloeistoffen
- Nat zelfaanzuigend
- Oliegekoelde asafdichting
- Lange levensduur

Toepassingen
- Scheepvaart
- Industrie
- Aannemerij
- Afvalwater
- Noodbemalingsets
- Irrigatie
- Land- en tuinbouw

Totaalpakket ontworpen en gebouwd door BBA
- Volledige in-house ontwerp & productie
- Meer dan 60 jaar ervaring in de markt
- Uitgebreide interne testfaciliteiten
- Modern, functioneel ontwerp
- Duurzame & milieuvriendelijke materialen
- Maatoplossingen beschikbaar

Aftersales & productondersteuning
- Eén leverancier voor onderdelen en accessoires
- Speciale helpdesk voor storingen (24 uur per dag bereikbaar)
- Eigen service-afdeling
- Mondiaal distributienetwerk voor onderdelen
- Optioneel wereldwijd onderhoud op locatie
- Uitgebreide trainingsmogelijkheden beschikbaar (technisch & commercieel), op locatie of intern

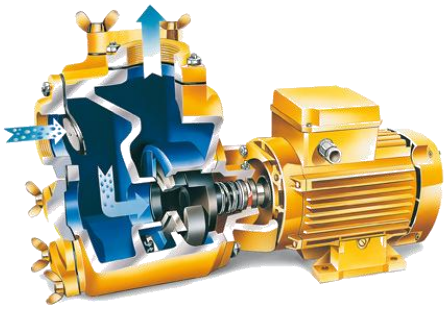

POMPCURVES (1500 TPM)

Continuous duty according ISO 9906

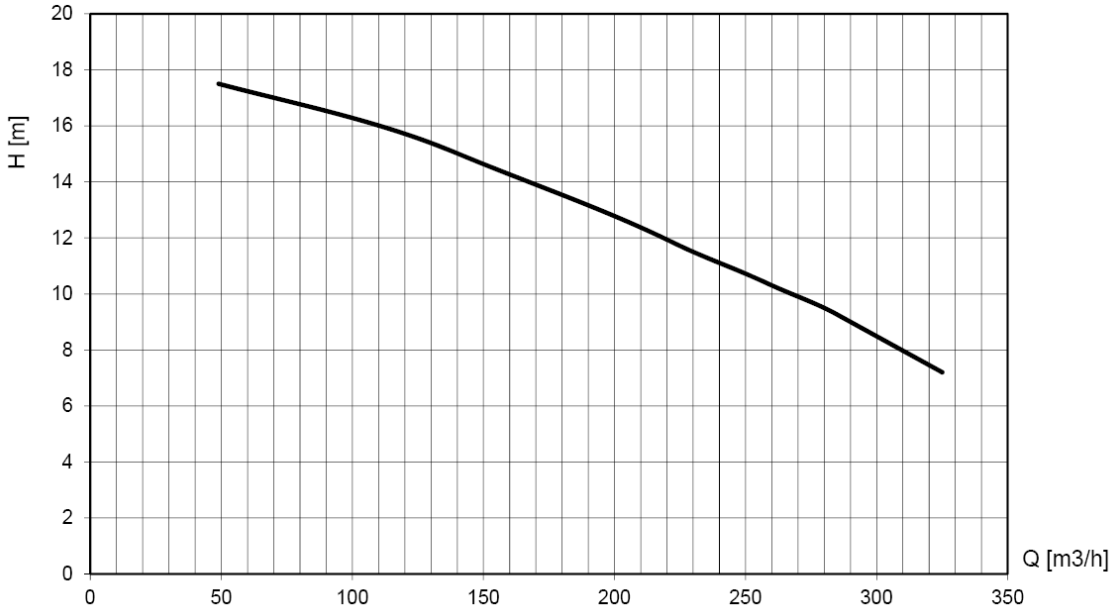

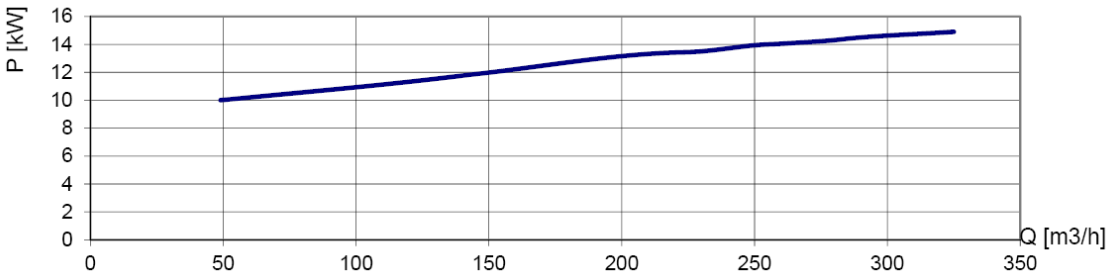

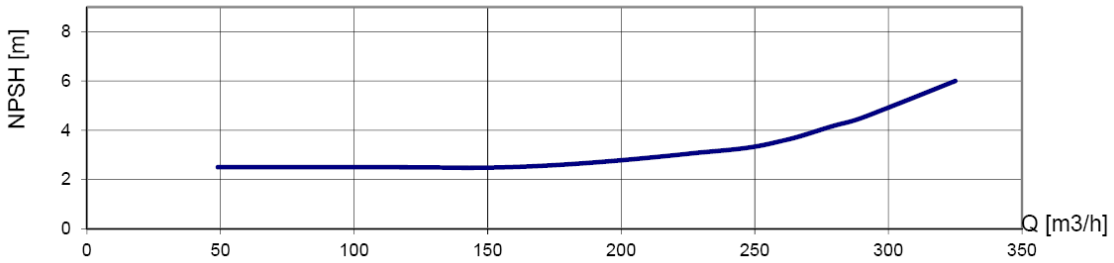

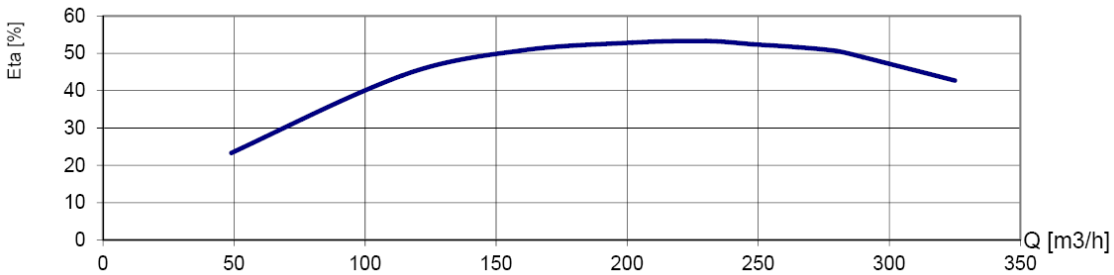

STANDAARD TECHNISCHE SPECIFICATIES

BBA zelfaanzuigende pomp

Pomptype	BE160 D254
Max. capaciteit	300 m³/uur
Max. opvoerhoogte	17 mwk
Type waaier	Half-open waaier
Vuildoorlaat	80 mm
Pomphuis	Gietijzer GG20
Waaier	Gietijzer GG25
Slijtplaat	Gietijzer GG25
Pompas	C45
Asafdichting	Mechanical seal
Loopvlakken	Tung/Tung
Seal rubbers	Viton

Elektromotor

Merk	Hoyer
Motor type	HMC3 160L-4
Motorvermogen	15 kW
Voltage	400/690V 50Hz
Stroom (I nom.)	28 Amp
4-polig	1470 tpm
Rendement	92.1%
IE3	EC Directive 2005/32

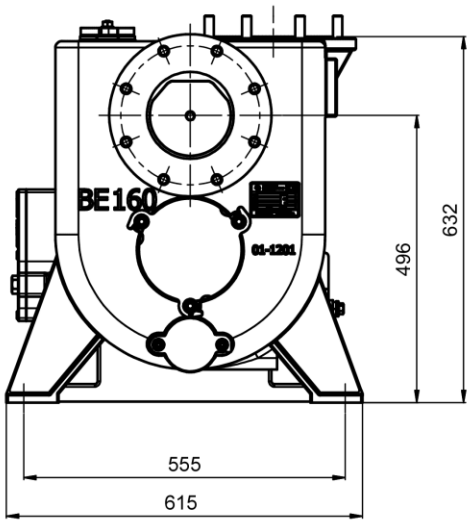

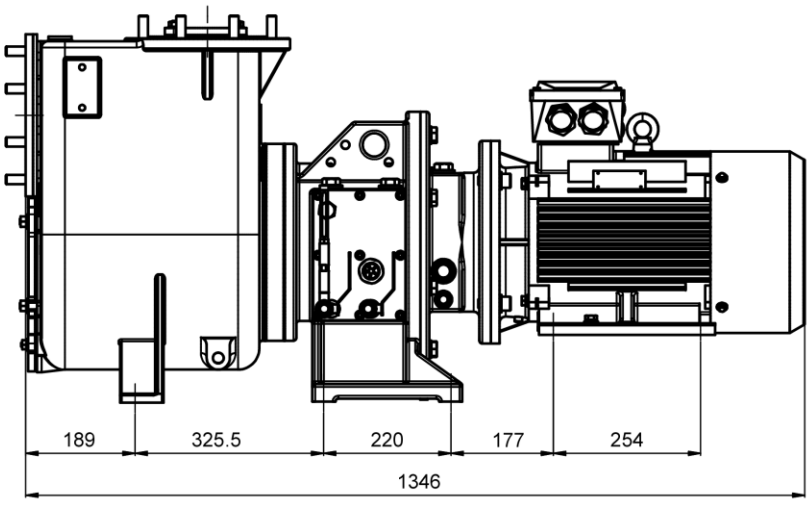

Werkelijke afmetingen (in mm en inches) kunnen variëren afhankelijk van de geselecteerde motor IEC standaard.