B58 Elektrisch aangedreven
Zelfaanzuigende centrifugaalpomp
Max. 44 m^3/uur, max. 56 mwk

Pompspecificaties:

Type	B58 BVGMC
Max. capaciteit	44 m^3/uur
Max. opvoerhoogte	56 mwk
Aansluitdelen	3" BSP
Vuildoorlaat	22 mm
Waaiertype	Open waaier
Elektromotor	11 kW – 2 polig
Toerental	2900 tpm
Voltage	400/690V 50Hz
Samenbouw	Monoblok
Gewicht (ledig)	140 kg

KENMERKEN

B zelfaanzuigende centrifugaalpomp
De pompen uit de B serie, variërend in grootte van 1,5" tot 12", zijn ontwikkeld met de nadruk op betrouwbaarheid, duurzaamheid en efficiency. De pompen zijn voorzien van een open waaier die tegen een verwisselbare slijtplaat draait. Hierdoor is slijtage aan de pomp gering en bespaart u op onderhouds- en onderdelenkosten. Alle pompen uit de B serie hebben een terugslagklep aan de zuigzijde.

Totaalpakket ontworpen en gebouwd door BBA
- Volledige in-house ontwerp & productie
- Meer dan 70 jaar ervaring in de markt
- Uitgebreide interne testfaciliteiten
- Modern, functioneel ontwerp
- Duurzame & milieuvriendelijke materialen
- Maatoplossingen beschikbaar

Ontwerp
- Eenvoudige constructie
- Grote vrije doorlaat
- Geschikt voor hete vloeistoffen
- Nat zelfaanzuigend
- Vet gekoelde asafdichting
- Lange levensduur

Aftersales & productondersteuning
- Eén leverancier voor onderdelen en accessoires
- Speciale helpdesk voor storingen (24 uur per dag bereikbaar)
- Eigen service-afdeling
- Mondiaal distributienetwerk voor onderdelen
- Uitgebreide trainingsmogelijkheden beschikbaar (technisch & commercieel), op locatie of intern

Toepassingen
- Scheepvaart
- Industrie
- Aannemerij
- Afvalwater
- Noodbemalingsets
- Irrigatie
- Land- en tuinbouw

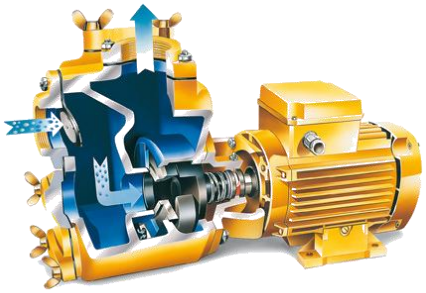

POMPCURVES (2900 TPM)

Continuous duty according ISO 9906

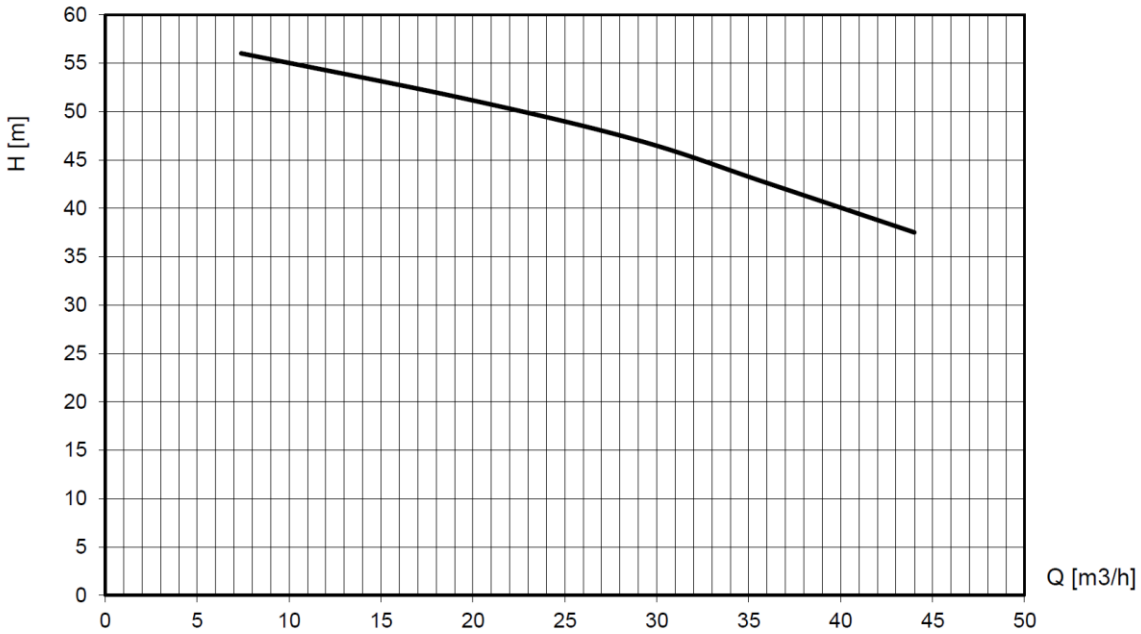

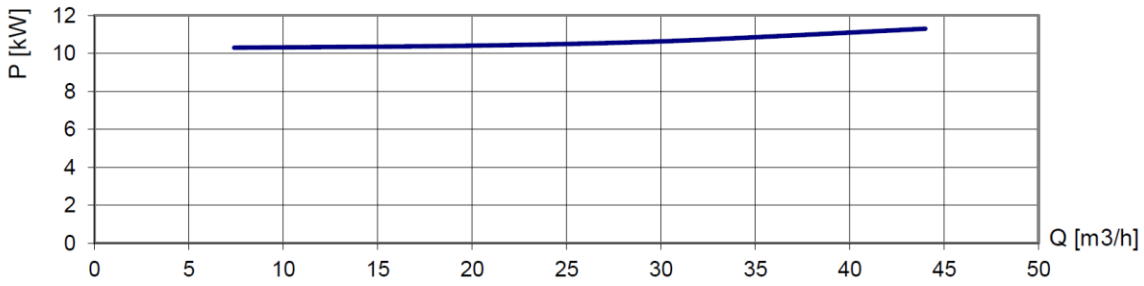

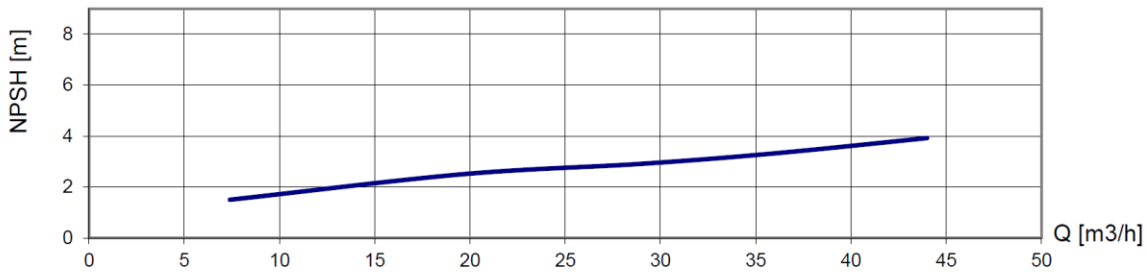

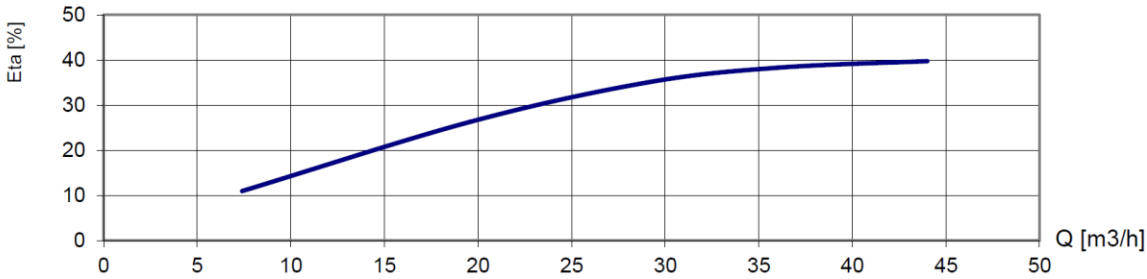

B58 Elektrisch aangedreven
Zelfaanzuigende centrifugaalpomp
Max. 44 m³/uur, max. 56 mwk

STANDAARD TECHNISCHE SPECIFICATIES

BBA zelfaanzuigende centrifugaalpomp

Model	B58 BVGMC
Max. capaciteit	44 m³/uur
Max. opvoerhoogte	56 mwk
Vuildoorlaat	22 mm
Toerental	2950 tpm
Aansluitdelen	3" BSP

Elektromotor

Vermogen	11 kW – 2 polig
Voltage	400/690 V
Frequentie	50 Hz
Uitvoering	B3/B14A, IP55, ISO F
Samenbouw	Monoblok

Materialen

Pomphuis	Gietijzer GG20 – 0.6020
Slijtplaat	Gietijzer GG20 – 0.6020
Waaier	Gietijzer GG20 – 0.6025
Asafdichting	Mechanical seal
Sealvlakken	Sic / Sic / Viton
Pompas	Staal C45 – 1.1191
Pakkingen	NBR / Paper

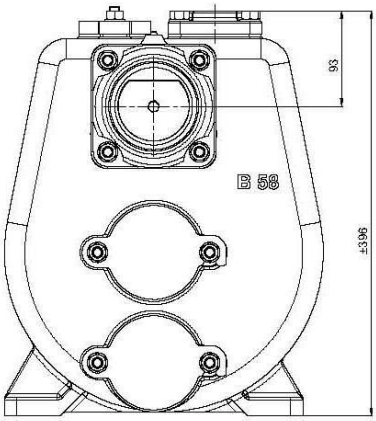

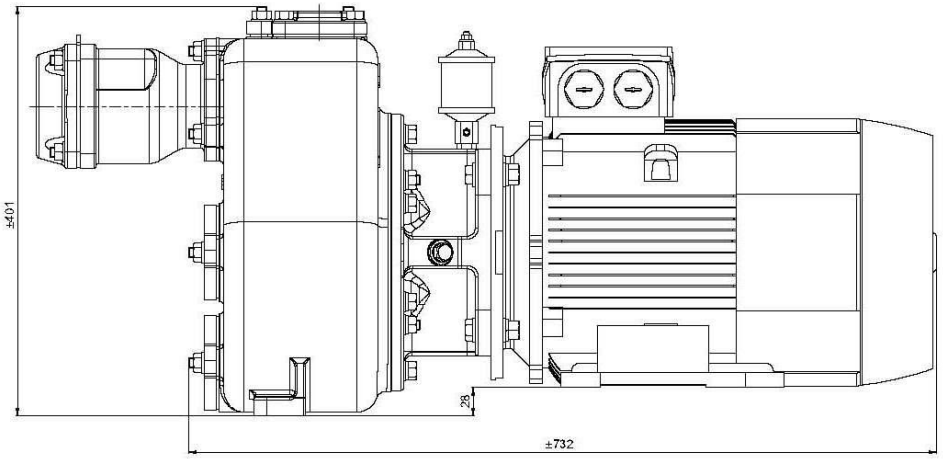

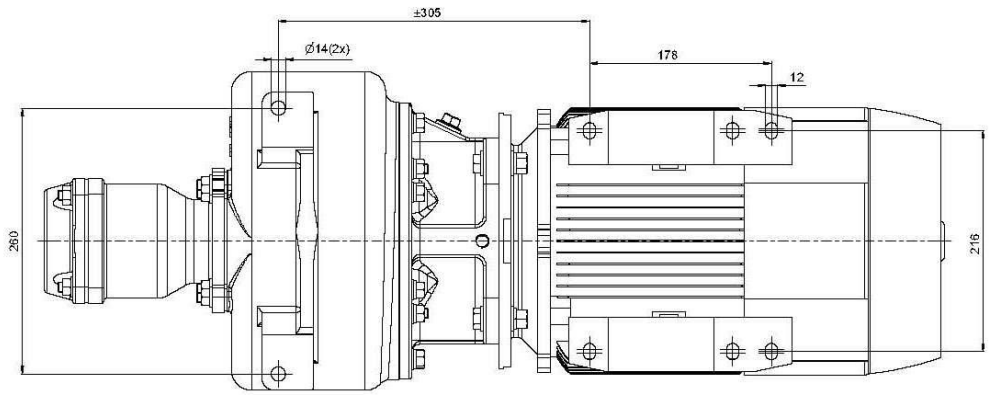

Werkelijke afmetingen (in mm en inches) kunnen variëren afhankelijk van de geselecteerde motor IEC standaard.