B60-220 Dieselgedreven
Zelfaanzuigende spuitpomp
Max. 46 m^3/uur max. 53 mwk

Pompspecificaties:

Type	B60-220
Max. capaciteit	46 m^3/uur
Max. opvoerhoogte	53 mwk
Aansluitdelen	Zie pagina “optionele artikelen”
Vuildoorlaat	14 mm
Waaiertype	Half-open waaier
Motor	Hatz 1D90Z
Emissiestandaard	Stage V
Startmethode	Elektrische start
Frame	Kruiwagen frame
Gewicht (ledig)	300 kg

KENMERKEN

B zelfaanzuigende centrifugaalpomp
De pompen uit de B serie, variërend in grootte van 1,5" tot 12", zijn ontwikkeld met de nadruk op betrouwbaarheid, duurzaamheid en efficiency. De pompen zijn voorzien van een open waaier die tegen een verwisselbare slijtplaat draait. Hierdoor is slijtage aan de pomp gering en bespaart u op onderhouds- en onderdelenkosten. Alle pompen uit de B serie hebben een terugslagklep aan de zuigzijde.

Totaalpakket ontworpen en gebouwd door BBA
- Volledige in-house ontwerp & productie
- Meer dan 60 jaar ervaring in de markt
- Uitgebreide interne testfaciliteiten
- Modern, functioneel ontwerp
- Duurzame & milieuvriendelijke materialen
- Maatoplossingen beschikbaar

Ontwerp
- Eenvoudige constructie
- Grote vrije doorlaat
- Geschikt voor hete vloeistoffen
- Nat zelfaanzuigend
- Vet gekoelde asafdichting
- Lange levensduur

Aftersales & productondersteuning
- Eén leverancier voor onderdelen en accessoires
- Speciale helpdesk voor storingen (24 uur per dag bereikbaar)
- Eigen service-afdeling
- Mondiaal distributienetwerk voor onderdelen
- Uitgebreide trainingsmogelijkheden beschikbaar (technisch & commercieel), op locatie of intern

Toepassingen
- Scheepvaart
- Industrie
- Aannemerij
- Afvalwater
- Noodbemalingsets
- Irrigatie
- Land- en tuinbouw

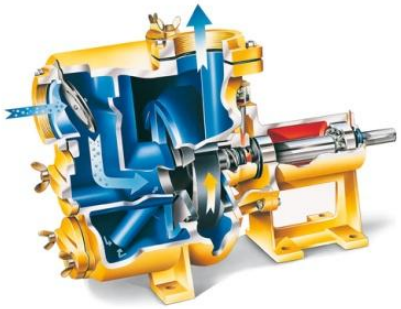

POMPCURVES (3000 TPM)

Continuous duty according ISO 9906

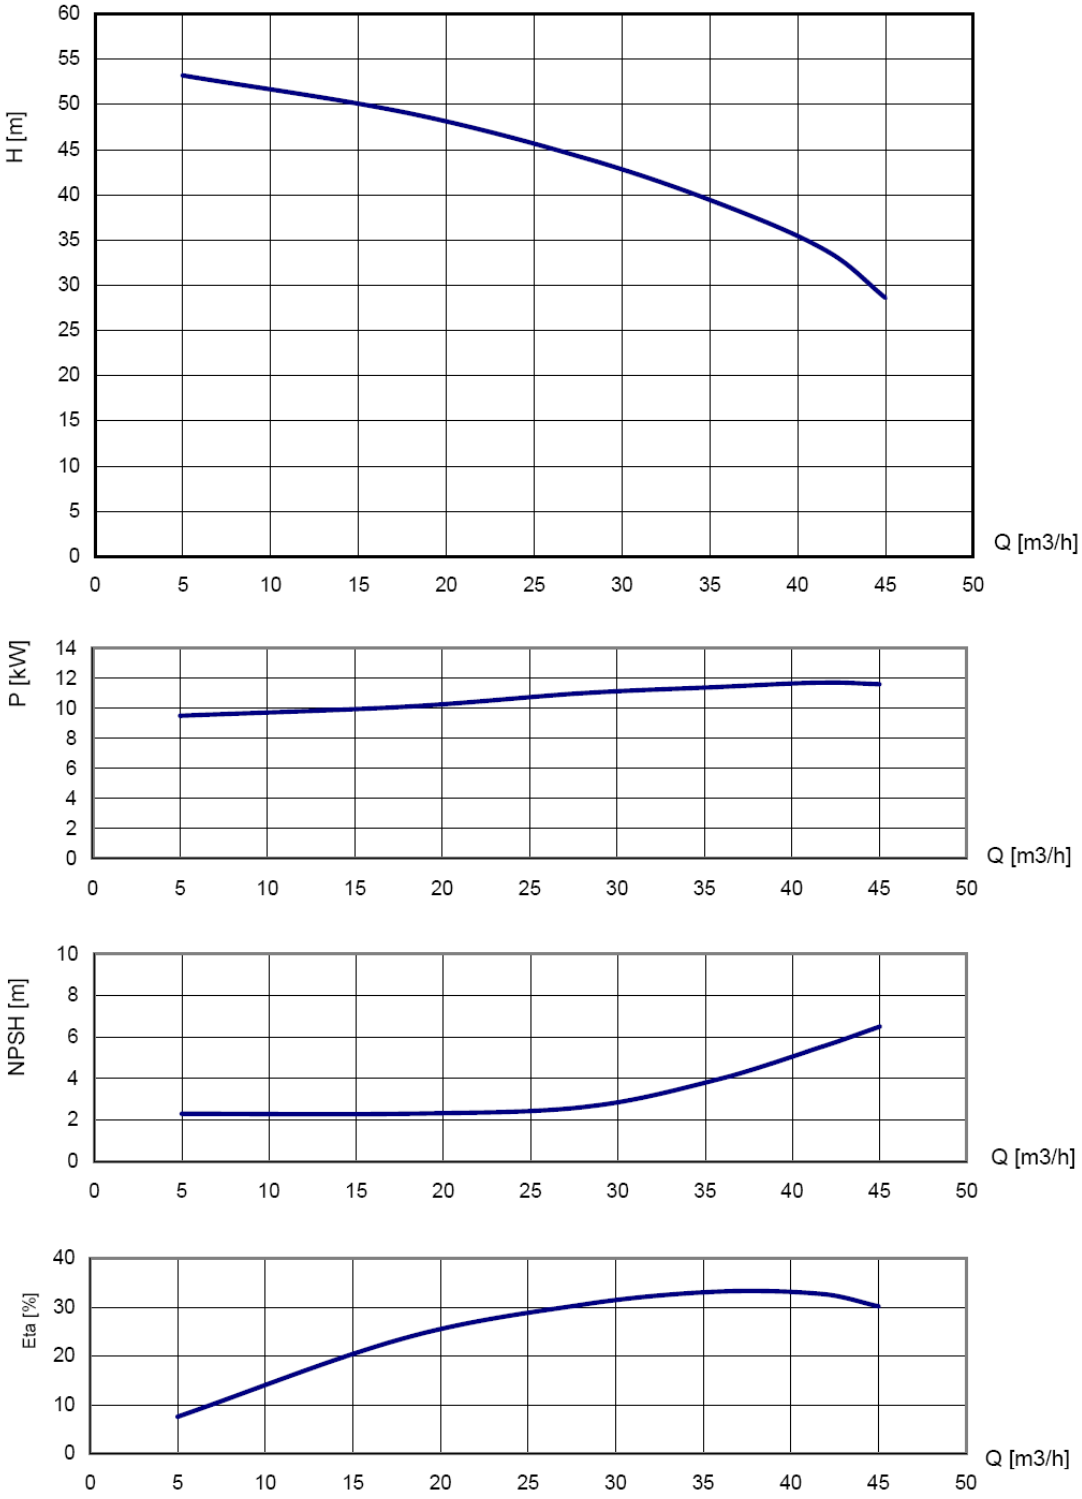

STANDAARD TECHNISCHE SPECIFICATIES

BBA zelfaanzuigende pomp

Pomptype	B60-220
Max. capaciteit	46 m^3/uur
Max. opvoerhoogte	53 mwk
Type waaier	Half-open waaier
Vuildoorlaat	14 mm
Pomphuis	Gietijzer GG20
Waaier	Gietijzer GG20
Slijtplaat	Gietijzer GG20
Pompas	C45
Asafdichting	Mechanical seal
O-ring	Viton

Dieselmotor

Merk	Hatz
Type	1D90Z
Vliegwielvermogen	11 kW
Max. toerental	3000 TPM
Brandstofverbruik	280 g/kWh
Cilinderinhoud	0.722 l
Aantal cilinders	1
Koelsysteem	Luchtkoeling
Startmethode	Elektrische start
Emissie eisen	Stage V

BBA Frame

Type	Kruiwagen frame
Materiaal	Staal gegalvaniseerd
Brandstoftank	Circa 10 L
Hijsvoorziening	Centraal hijsoog
Beschermbeugel	Rondom motor
Aansluitdelen	Zie lijst optionele artikelen
Banden	2 rubber banden

Algemeen

- Stalen brandstoftank inhoud circa 10 liter
- Mechanische brandstofinspuiting
- Premium kwaliteit accu inclusief beschermkap

OPTIONELE ARTIKELEN

Persaansluitingen

Art.nr.	Omschrijving	
23276	Bocht 90°, gegalvaniseerd, met Storz NA66 koppeling	
23277	Bocht 90°, gegalvaniseerd, met Storz NA81 koppeling	
23279	Bocht 90°, gegalvaniseerd, met Storz NA66 koppeling en schuifafsluiter	
23280	Bocht 90°, gegalvaniseerd, met Storz NA81 koppeling en schuifafsluiter	
1866156010	Bocht 90°, gegalvaniseerd, met 2" V-deel (kogel) Systeem C	
23278	Bocht 90°, gegalvaniseerd, met 2" M-deel (kogel/hendel) Systeem B	
23281	Bocht 90°, gegalvaniseerd, met 2" V-deel (kogel) Systeem C en schuifafsluiter	
23282	Bocht 90°, gegalvaniseerd, met 2" M-deel (kogel/hendel) Systeem B en schuifafsluiter	

Zuigaansluitingen

Art.nr.	Omschrijving	
3101220	2" snelkoppeling V-deel (kogel), Systeem C, gegalvaniseerd	
3601446	2" snelkoppeling V-deel (beker), Systeem B, gegalvaniseerd	
3101210	2" snelkoppeling M-deel (beker/hendel), Systeem C, gegalvaniseerd	
3601440	2" snelkoppeling M-deel (kogel/hendel), Systeem B, gegalvaniseerd	
3101237	3" snelkoppeling V-deel (kogel), Systeem C, gegalvaniseerd	
23284	3" snelkoppeling V-deel (beker), Systeem B, gegalvaniseerd	
23283	3" snelkoppeling M-deel (beker/hendel), Systeem C, gegalvaniseerd	
23285	3" snelkoppeling M-deel (kogel/hendel), Systeem B, gegalvaniseerd	
23286	4" snelkoppeling V-deel (kogel), Systeem C, gegalvaniseerd	
23288	4" snelkoppeling V-deel (beker), Systeem B, gegalvaniseerd	
23287	4" snelkoppeling M-deel (beker/hendel), Systeem C, gegalvaniseerd	
23289	4" snelkoppeling M-deel (kogel/hendel), Systeem B, gegalvaniseerd	