B70-4 Elektrisch aangedreven
Zelfaanzuigende centrifugaalpomp
Max. 90 m^3/uur max. 19 mwk

Pompspecificaties

Type	B70-4 BVGMC+KF+M+SD+VD3
Max. capaciteit	90 m^3/uur
Max. opvoerhoogte	19 mwk
Aansluitdelen	3"
Vuildoorlaat	30 mm
Snijmes	Roestvast staal
Waaiertype	Open waaier
Elektromotor	5.5 kW – 2 polig
Opstarten	Hand ster-driehoek
Voltage	400/690V
Samenbouw	Kruiwagen frame
Gewicht (ledig)	135 kg

KENMERKEN

B zelfaanzuigende centrifugaalpomp
De pompen uit de B serie, variërend in grootte van 1,5" tot 12", zijn ontwikkeld met de nadruk op betrouwbaarheid, duurzaamheid en efficiency. De pompen zijn voorzien van een open waaier die tegen een verwisselbare slijtplaat draait. Hierdoor is slijtage aan de pomp gering en bespaart u op onderhouds- en onderdelenkosten. Alle pompen uit de B serie hebben een terugslagklep aan de zuigzijde.

Totaalpakket ontworpen en gebouwd door BBA
- Volledige in-house ontwerp & productie
- Meer dan 70 jaar ervaring in de markt
- Uitgebreide interne testfaciliteiten
- Modern, functioneel ontwerp
- Duurzame & milieuvriendelijke materialen
- Maatoplossingen beschikbaar

Ontwerp
- Eenvoudige constructie
- Grote vrije doorlaat
- Geschikt voor hete vloeistoffen
- Nat zelfaanzuigend
- Vet gekoelde asafdichting
- Lange levensduur

Aftersales & productondersteuning
- Eén leverancier voor onderdelen en accessoires
- Speciale helpdesk voor storingen (24 uur per dag bereikbaar)
- Eigen service-afdeling
- Mondiaal distributienetwerk voor onderdelen
- Uitgebreide trainingsmogelijkheden beschikbaar (technisch & commercieel), op locatie of intern

Toepassingen
- Scheepvaart
- Industrie
- Aannemerij
- Afvalwater
- Noodbemalingsets
- Irrigatie
- Land- en tuinbouw

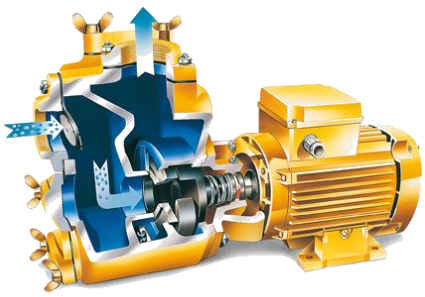

POMPCURVES (2895 TPM)

Continuous duty according ISO 9906

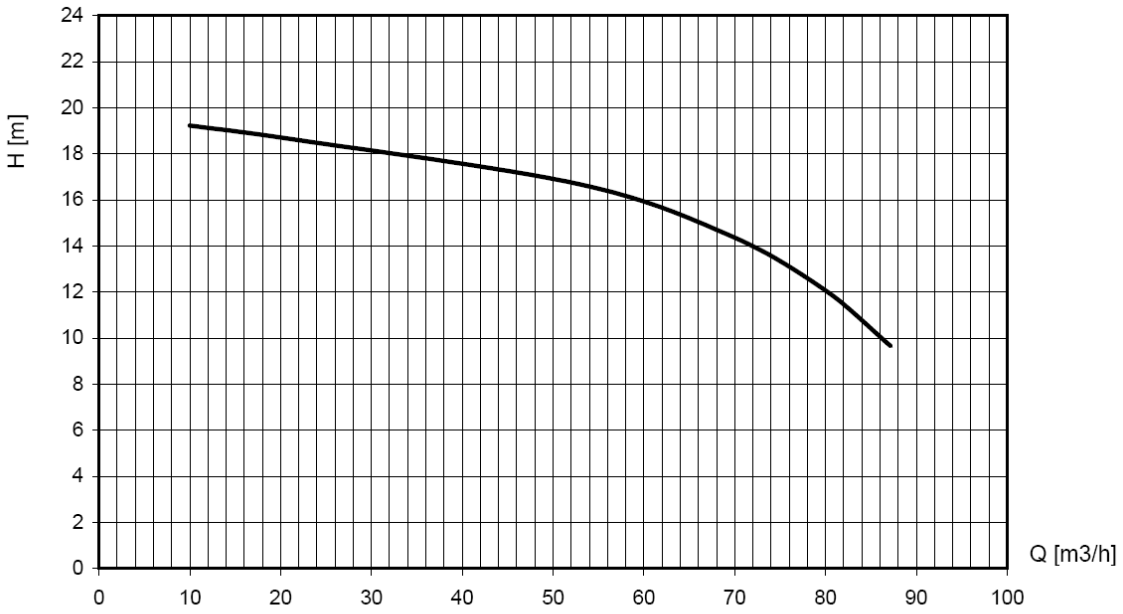

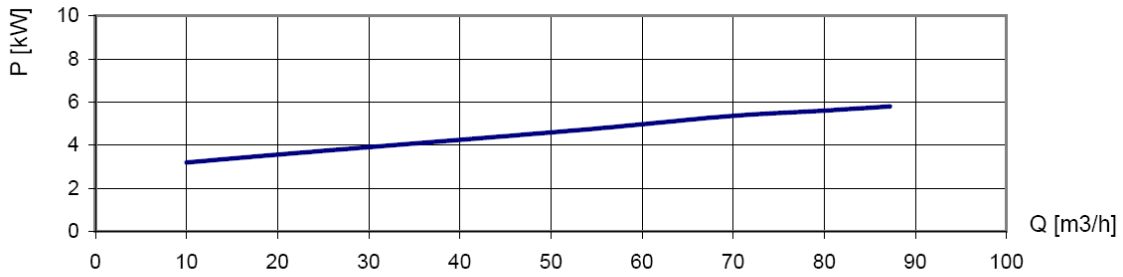

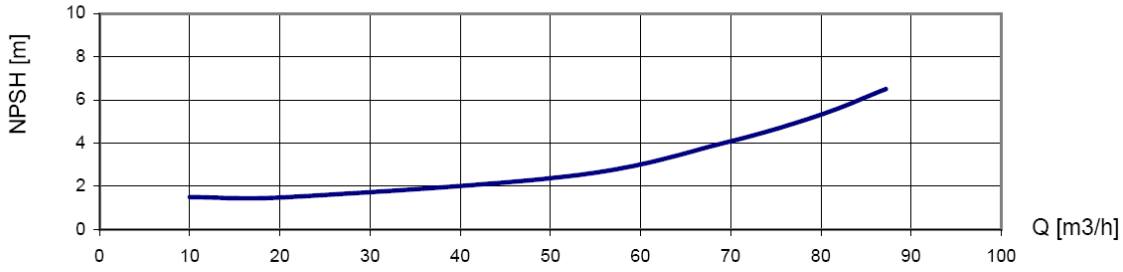

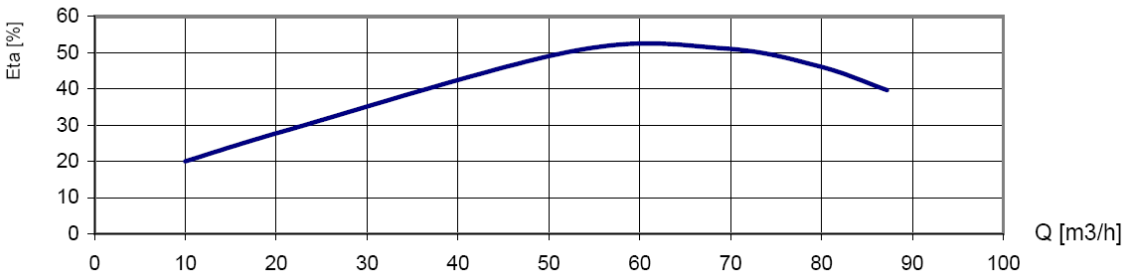

B70-4 Elektrisch aangedreven
Zelfaanzuigende centrifugaalpomp
Max. 90 m^3/uur max. 19 mwk

STANDAARD TECHNISCHE SPECIFICATIES

BBA zelfaanzuigende centrifugaalpomp

Model	B70-4 BVGMC
Max. capaciteit	90 m^3/uur
Max. opvoerhoogte	19 mwk
Vuildoorlaat	30 mm
Toerental	2850 tpm
Aansluitdelen	3"

Elektromotor en stekker

Vermogen	5.5 kW – 2 polig
Voltage	400/690 V
Frequentie	50 Hz
Uitvoering	B3/B14A, IP55, ISO F
Samenbouw	Monoblok
Stekker	16A-4P-6h-CEE opbouw/pen

Materialen

Pomphuis	Gietijzer GG20 – 0.6020
Slijtplaat	Gietijzer GG20 – 0.6020
Waaier	Gietijzer GG20 – 0.6020
Asafdichting	Mechanical seal
Sealvlakken	Sic / Sic / Viton
Pompas	Staal C45 – 1.1191
Pakkingen	NBR / Paper

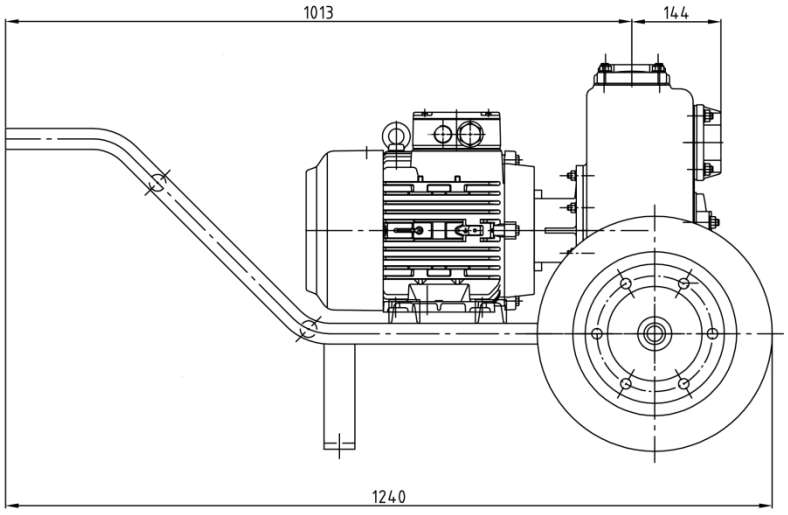

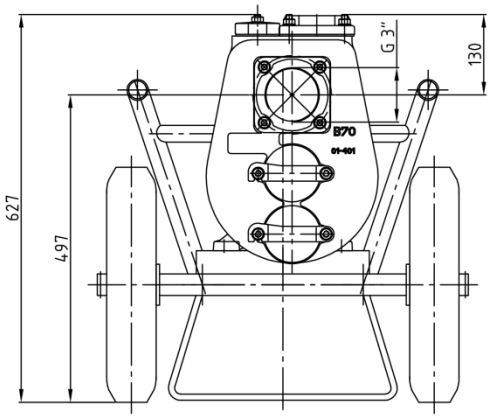

OPTIES

Mechanical seals

T3W seal	HM / HM / Viton
MG1 seal	Sic / Sic / EPDM

Pakkingen

N	NBR: Perbunan
V	FPM: Viton
E	EPDM
T	PTFE: Teflon
K	FFKM, Kalrez

Extra's

+F	DIN Flenzen
+FK	DIN Flenzen RVS 316
+BI	Waaier brons; As RVS 316
+BII	Waaier en slijtplaat brons; As RVS 316
+KI	Waaier en as RVS 316
+KII	Waaier, slijtplaat en as RVS 316
+M	Snijmes
+P	Perma vet patroon
+VP	Vet glas
+KF	Kruiwagen frame
60Hz	Motor 440V – 60Hz