BA400G Elektrisch aangedreven
Groot volume pompset
Max. 3250 m^3/uur, Max. 30 mwk

Pompspecificaties:

Type	BA400G D540
Max. capaciteit	3250 m^3/uur
Max. druk	30 mwk
Pers x zuigaansluiting	DN400 x DN500
Vuildoorlaat	100 mm
Waaiertype	Mixed flow waaier
Vacuümsysteem	BBA MP100
Motor	200 kW – 6 polig
Voltage	400/690V 50 Hz
Startmethode	DOL
Frame L x B	3500 x 1700 mm
Gewicht (netto)	4680 kg

KENMERKEN

BA droogzelfaanzuigende pompen
De pompen uit de BA-serie zijn ontworpen met de nadruk op betrouwbaarheid, duurzaamheid en efficiency. Dankzij hun volledig mechanische vacuümsysteem zuigen deze pompen snel aan, ook zonder vloeistof in het pomphuis. Door de zware constructie van zowel de pomp als de omkasting zijn de pompen uit de BA-serie ideaal voor gebruik in de aannemerij- en verhuurmarkt.

Totaalpakket ontworpen en gebouwd door BBA
- Volledige in-house ontwerp & productie
- Meer dan 70 jaar ervaring in de markt
- Uitgebreide interne testfaciliteiten
- Modern, functioneel ontwerp
- Duurzame & milieuvriendelijke materialen
- Maatoplossingen beschikbaar

Prestaties van wereldklasse
De BA-serie wordt ingezet in de meest veeleisende toepassingen. Dankzij het hoge rendement van de pompen en de elektromotoren leveren de pompen maximale prestaties tegen minimale kosten. Dit sluit naadloos aan bij onze ‘lowest cost of ownership’-filosofie.

Aftersales & productondersteuning
- Eén leverancier voor onderdelen en accessoires
- Speciale helpdesk voor storingen
- Eigen service-afdeling
- Mondiaal distributienetwerk voor onderdelen
- Optioneel wereldwijd onderhoud op locatie
- Uitgebreide trainingsmogelijkheden beschikbaar (technisch & commercieel), op locatie of intern

Elektrische pompen in omkasting
- Extreem laag geluidsniveau
- Maximale veiligheid tijdens draaien
- Beter bestand tegen vandalisme
- Meer ruimte voor uw bedrijfslogo
- Optimale bescherming tegen weerselementen
- Minder last van veroudering dus waardevast

Ook leverbaar in een **omkasting**

POMPCURVES (1000 TPM)

Continuous duty according ISO 9906

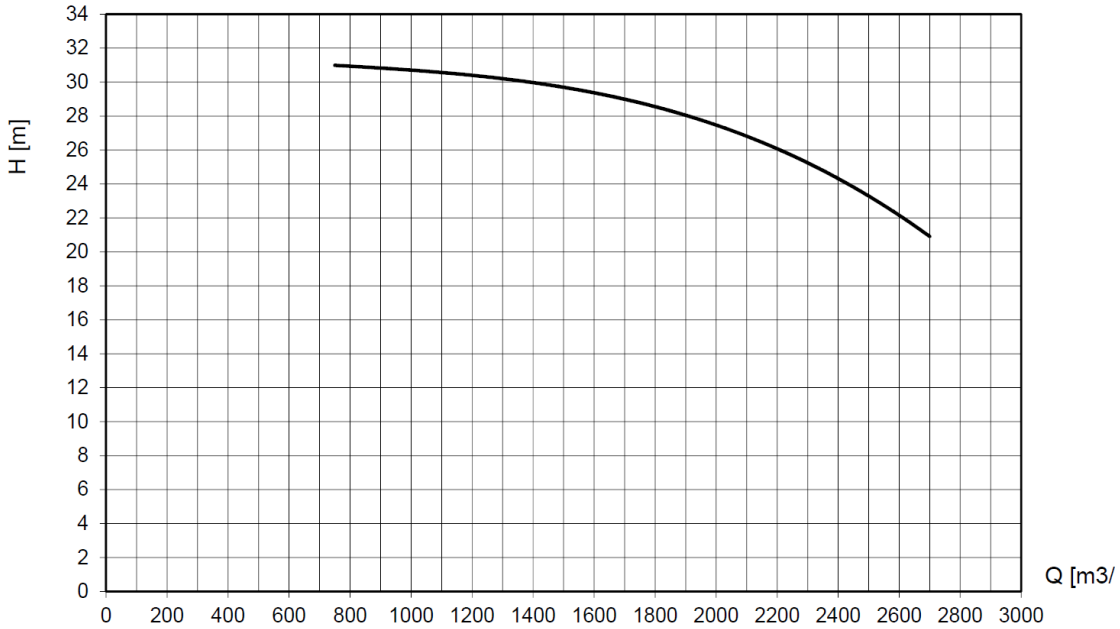

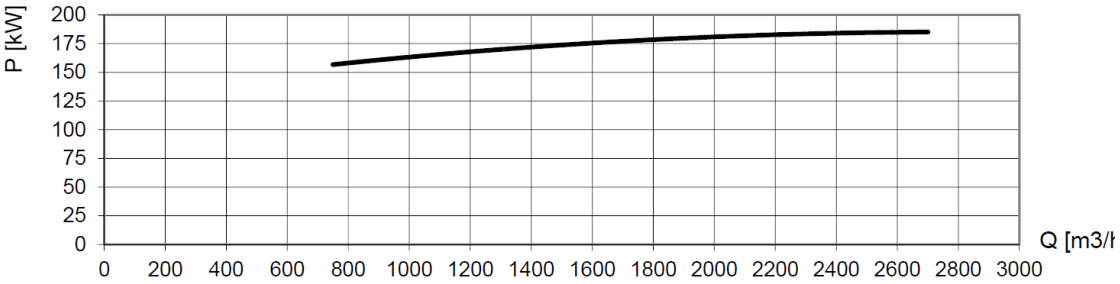

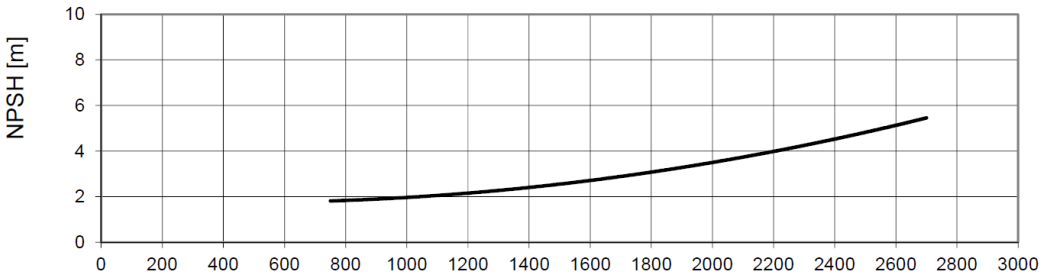

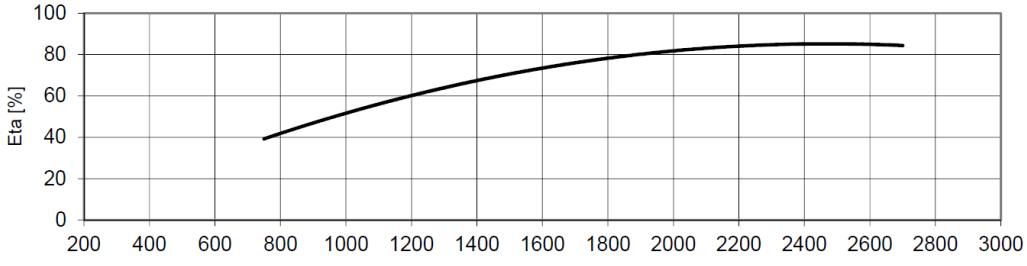

STANDAARD TECHNISCHE SPECIFICATIES

BBA droogzelfaanzuigende pomp

Pomptype	BA400G D540
Max. capaciteit	3250 m³/uur
Max. opvoerhoogte	30 mwk
Waaiertype	Mixed flow waaier
Vuildoorlaat	100 mm
Pomprendement	87%
Pomphuis	Gietijzer GG25
Waaier	Nodulair gietijzer GGG40
Pompas	42CrV6
Asafdichting	Mechanical seal

BBA vacuümsysteem

Pomptype	BBA MP100 membraanpomp
Luchtcapaciteit	100 m³/uur
Max. vacuüm	8.5 m
Motor	3 kW – 400V
Vlotterbak	Staal vuurverzinkt
Vlotter	304 roestvast staal
Terugslagklep	Gietijzer GG25

Elektromotor

Motor	Hoyer
Motortype	355M2-6
Vermogen	200 kW
Nominale spanning	400/690V 50Hz
Stroom (I nom.)	342 Amp.
6-polig	970 TPM
Thermische beveiliging	PTC
Beschermingsklasse	IP55
Norm	IEC 60034

Terugslagklep (los onderdeel)

Model/maat	DN400 (16")
Behuizing	GG25
As	n.v.t.
Klepdeksel	Boven op klep
Klep	Buna N disc
Drain	Gate valve