B140 Tractorgedreven
Zelfaanzuigende mestpomp
Max. 280 m^3/uur, max. 30 mwk

Pompspecificaties

Type	B140 T3WR + M + TB
Max. capaciteit	280 m^3/uur
Max. opvoerhoogte	30 mwk
Persaansluiting 135°	6" systeem C M-deel
Zuigaansluiting 45°	6" systeem C M-deel
Vuildoorlaat	66 mm
PTO toerental	450 tpm (max. 540 tpm)
PTO vermogen	35 kW (48 pk)
Pomphuis	St. 37
Frame	Vuurverzinkt
Tandwielkast	Overbrenging 1:6,3
Droog gewicht	325 kg

KENMERKEN

B zelfaanzuigende centrifugaalpomp
De pompen uit de B serie, variërend in grootte van 1,5" tot 12", zijn ontwikkeld met de nadruk op betrouwbaarheid, duurzaamheid en efficiency. De pompen zijn voorzien van een open waaier die tegen een verwisselbare slijtplaat draait. Hierdoor is slijtage aan de pomp gering en bespaart u op onderhouds- en onderdelenkosten. Alle pompen uit de B serie hebben een terugslagklep aan de zuigzijde.

Totaalpakket ontworpen en gebouwd door BBA
- Volledige in-house ontwerp & productie
- Meer dan 70 jaar ervaring in de markt
- Uitgebreide interne testfaciliteiten
- Modern, functioneel ontwerp
- Duurzame & milieuvriendelijke materialen
- Maatoplossingen beschikbaar

Ontwerp
- Eenvoudige constructie
- Grote vrije doorlaat
- Geschikt voor dunne fractie
- Nat zelfaanzuigend
- Lange levensduur
- Snijmes voor vezelachtige delen

Aftersales & productondersteuning
- Eén leverancier voor onderdelen en accessoires
- Speciale helpdesk voor storingen (24 uur per dag)
- Eigen service-afdeling
- Mondiaal distributienetwerk voor onderdelen
- Uitgebreide trainingsmogelijkheden beschikbaar (technisch & commercieel), op locatie of intern

Toepassingen
- Mest
- Irrigatie
- Aannemerij
- Afvalwater
- Noodbemalingsets
- Land- en tuinbouw

POMPCURVES (2900 TPM)
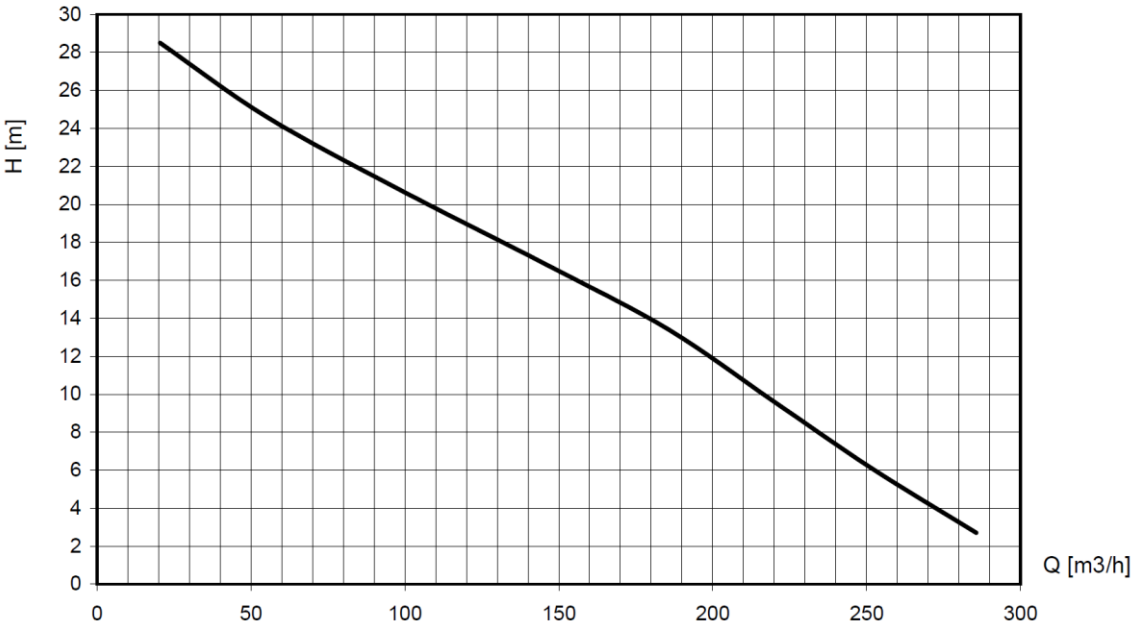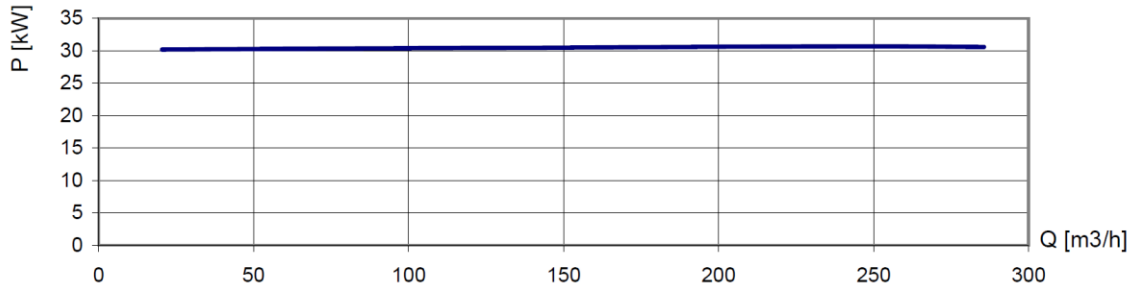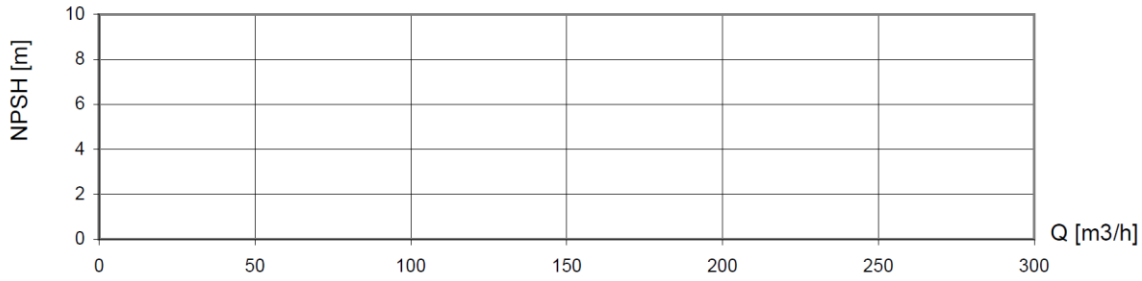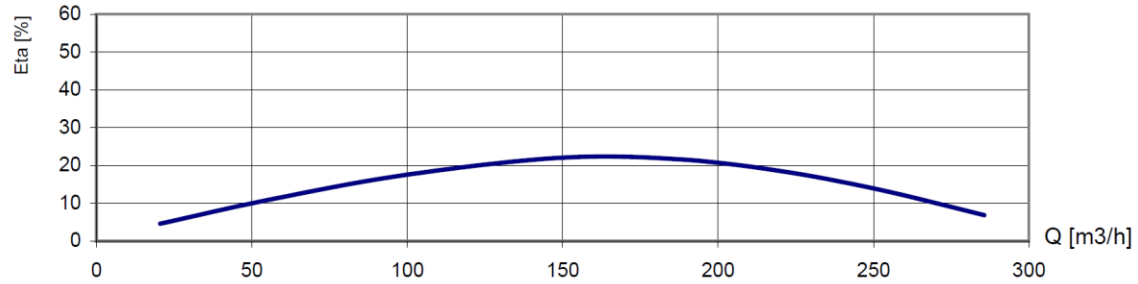
Continuous duty according ISO 9906