



Pompspecificaties:

Type.....	B30-180
Max. capaciteit.....	32 m ³ /uur
Max. opvoerhoogte.....	39 mwk
Aansluitdelen	Zie pagina "optionele artikelen"
Vuildoorlaat.....	12 mm
Waaiertype	Half-open waaier
Motor.....	Hatz 1B40
Emissiestandaard	Stage V
Startmethode	Handstart
Frame	Kruiwagen frame
Gewicht (ledig).....	Circa 110 kg

KENMERKEN

B zelfaanzuigende centrifugaalpomp

De pompen uit de B serie, variërend in grootte van 1,5" tot 12", zijn ontwikkeld met de nadruk op betrouwbaarheid, duurzaamheid en efficiency. De pompen zijn voorzien van een open waaier die tegen een verwisselbare slijtplaats draait. Hierdoor is slijtage aan de pomp gering en bespaart u op onderhouds- en onderdelenkosten. Alle pompen uit de B serie hebben een terugslagklep aan de zuigzijde.

Ontwerp

- Eenvoudige constructie
- Grote vrije doorlaat
- Geschikt voor hete vloeistoffen
- Nat zelfaanzuigend
- Lange levensduur

Totaalpakket ontworpen en gebouwd door BBA

- Volledige in-house ontwerp & productie
- Meer dan 60 jaar ervaring in de markt
- Uitgebreide interne testfaciliteiten
- Modern, functioneel ontwerp
- Duurzame & milieuvriendelijke materialen
- Maatoplossingen beschikbaar

Aftersales & productondersteuning


- Eén leverancier voor onderdelen en accessoires
- Speciale helpdesk voor storingen (24 uur per dag bereikbaar)
- Eigen service-afdeling
- Mondiaal distributienetwerk voor onderdelen
- Uitgebreide trainingsmogelijkheden beschikbaar (technisch & commercieel), op locatie of intern

Toepassingen

- Scheepvaart
- Industrie
- Aannemerij
- Afvalwater
- Noodbemalingsets
- Irrigatie
- Land- en tuinbouw



POMPCURVES (3000 TPM)
Continuous duty according ISO 9906

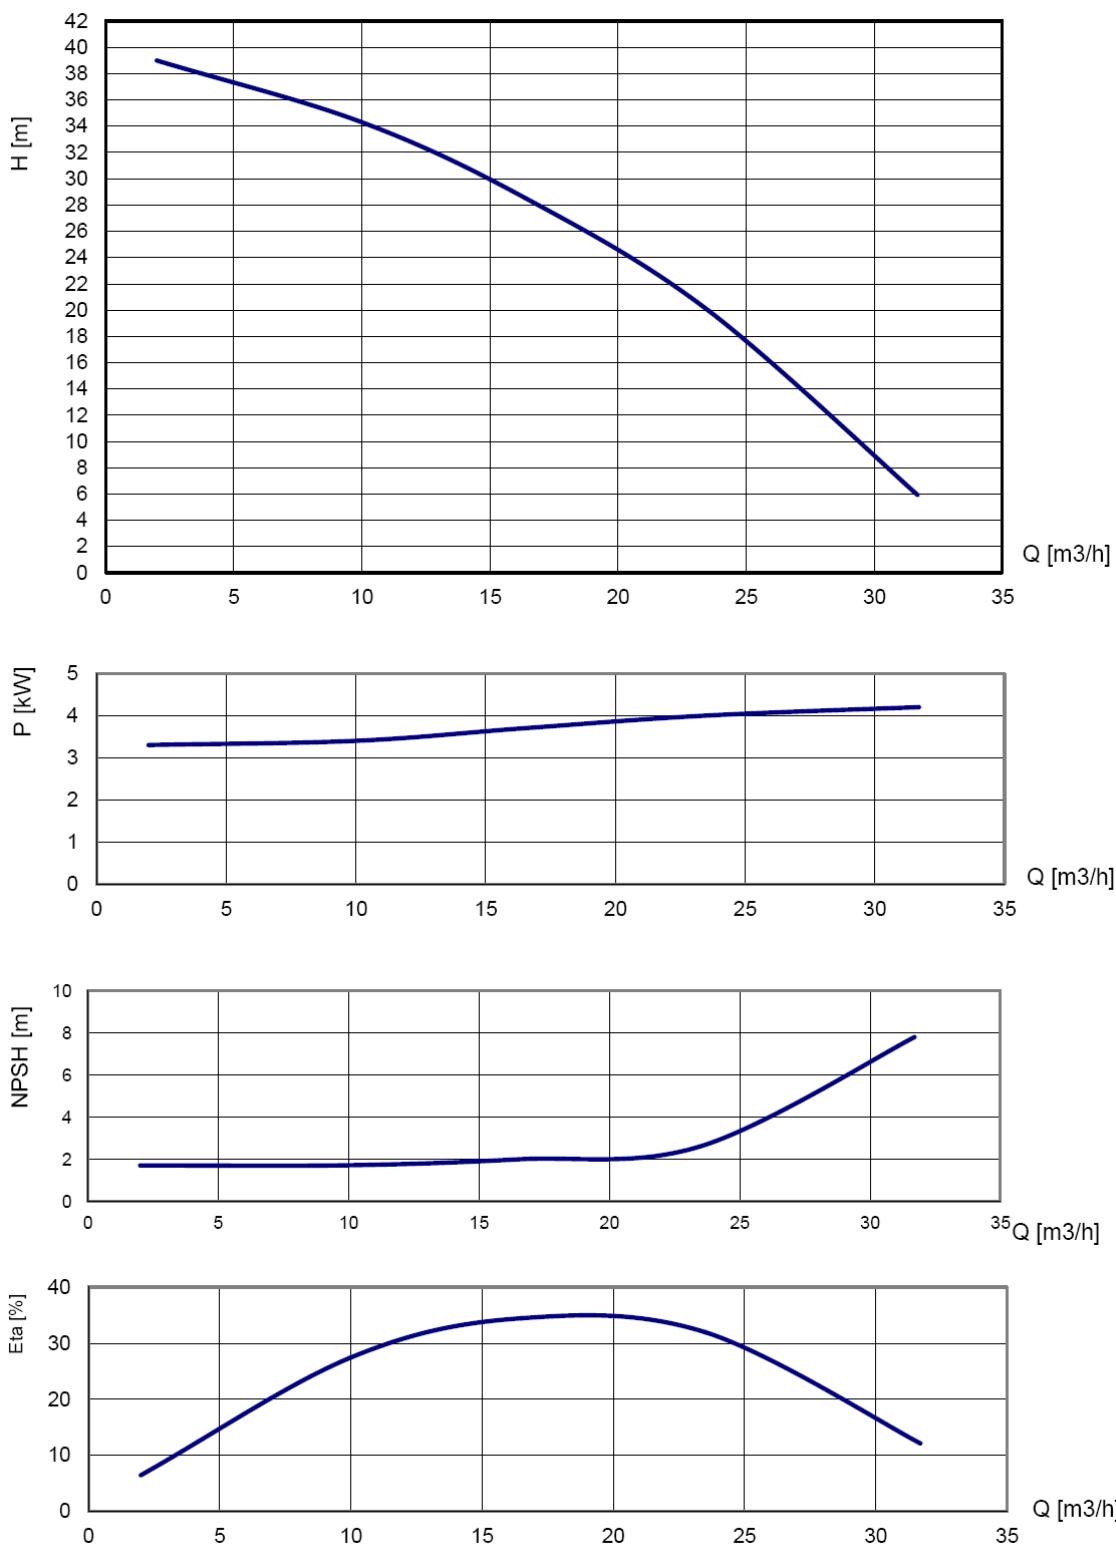

STANDAARD TECHNISCHE SPECIFICATIES

BBA zelfaanzuigende pomp

Pomptype.....	B30-180
Max. capaciteit.....	32 m ³ /uur
Max. opvoerhoogte	39 mwk
Type waaier	Half-open waaier
Vuildeurlaat.....	12 mm
Pomphuis.....	Gietijzer GG20
Waaier	Gietijzer GG20
Slijtplaat	Gietijzer GG20
Pompas.....	C45
Asafdichting	Mechanical seal
O-ring	Viton



Dieselmotor

Merk	Hatz
Type	1B40
Vliegwielvermogen	6.8 kW
Max. toerental	3000 TPM
Brandstofverbruik	270 g/kWh
Cilinderinhoud.....	0.462 l
Aantal cilinders	1
Koelsysteem	Luchtkoeling
Startmethode	Trekkoord
Emissieniveau.....	Stage V



BBA Frame

Type	Kruiwagen frame
Kleur	RAL5010
Brandstoffank.....	Hatz standaard tank 5 Liter
Aansluitdelen	Zie lijst optionele artikelen
Banden	2 rubber banden



OPTIONELE ARTIKELEN

Persaansluitingen

Art.nr.	Omschrijving	
23266	Bocht 90°, gegalvaniseerd, met Storz NA66 koppeling	
23267	Bocht 90°, gegalvaniseerd, met Storz NA81 koppeling	
23270	Bocht 90°, gegalvaniseerd, met Storz NA66 koppeling en schuifafsluiter	
23271	Bocht 90°, gegalvaniseerd, met Storz NA81 koppeling en schuifafsluiter	
23268	Bocht 90°, gegalvaniseerd, met 2" V-deel (kogel) Systeem C	
23269	Bocht 90°, gegalvaniseerd, met 2" M-deel (kogel/hendel) Systeem B	
23272	Bocht 90°, gegalvaniseerd, met 2" V-deel (kogel) Systeem C en schuifafsluiter	
23274	Bocht 90°, gegalvaniseerd, met 2" M-deel (kogel/hendel) Systeem B en schuifafsluiter	

Zuigaansluitingen

Art.nr.	Omschrijving	
3101220	2" snelkoppeling V-deel (kogel), Systeem C, gegalvaniseerd	
3601446	2" snelkoppeling V-deel (beker), Systeem B, gegalvaniseerd	
3101210	2" snelkoppeling M-deel (beker/hendel), Systeem C, gegalvaniseerd	
3601440	2" snelkoppeling M-deel (kogel/hendel), Systeem B, gegalvaniseerd	
3101237	3" snelkoppeling V-deel (kogel), Systeem C, gegalvaniseerd	
23284	3" snelkoppeling V-deel (beker), Systeem B, gegalvaniseerd	
23283	3" snelkoppeling M-deel (beker/hendel), Systeem C, gegalvaniseerd	
23285	3" snelkoppeling M-deel (kogel/hendel), Systeem B, gegalvaniseerd	
23286	4" snelkoppeling V-deel (kogel), Systeem C, gegalvaniseerd	
23288	4" snelkoppeling V-deel (beker), Systeem B, gegalvaniseerd	
23287	4" snelkoppeling M-deel (beker/hendel), Systeem C, gegalvaniseerd	
23289	4" snelkoppeling M-deel (kogel/hendel), Systeem B, gegalvaniseerd	