



Pumpenbeschreibung:

Typ.....	B60-220
Fördermenge max.	46 m ³ /St.
Förderhöhe max.	53 m
Anschluss	Siehe Seite "Zubehör"
Freier Durchgang.....	14 mm
Laufрад	Halb Offenes Laufрад
Motor.....	Hatz 1D90Z
Emissionsstandard	Stage V
Starter	Elektrisch Start
Zusammenbau.....	Handfahrgestell
Gewicht.....	300 kg

MERKMALE

B(E) selbstansaugende Kreiselpumpe

Die Pumpen der B-Reihe (von 1-1/2" bis 12") wurden mit Schwerpunkt auf Betriebssicherheit, Leistungsvermögen und Lebensdauer entwickelt. Die Konfiguration mit einem offenen Laufрад und einer austauschbaren Verschleißplatte erleichtert die Wartung und minimiert die Ersatzteilkosten. Alle Pumpen der B-Reihe sind mit einem Rückschlagventil im Saugstutzen ausgestattet, wodurch ein Fußventil in der Saugleitung nicht erforderlich ist. Hierdurch können die Pumpen schnell nacheinander ansaugen.

Konstruktionsmerkmale

- Einfache Konstruktion
- Großer freier Durchgang
- Verarbeitung heißer Flüssigkeiten
- Nass selbstansaugend
- Gekühlte Wellendichtung
- Längere Lebensdauer aufgrund des Designs der Pumpe

Mögliche Anwendungsbereiche


- Schifffahrt
- Industrie
- Bauwesen
- Abwasseranlagen
- Notfallpumpeneinheiten
- Bewässerung
- Landwirtschaft

Gesamtpaket entwickelt und gebaut durch BBA Pumps

- Betriebseigener Entwurf und Produktion
- Über 60-jährige Erfahrungen auf diesem Markt
- Umfangreiche firmeneigene Testeinrichtungen
- Modernes und funktionelles Entwurf
- Dauerhafte und umweltfreundliche Materialien
- Kundenspezifische Lösungen möglich





After-sales Service & Produkt-Unterstützung

- Ein fester Lieferant für Teile und Ersatzteile sowie Zubehör
- 24-Stunden-Service-Hotline
- Spezielle Service-Abteilung im Haus
- Weltweites Vertriebsnetzwerk für Ersatzteile
- Optionaler Vor-Ort-Service weltweit
- Intensive Schulungen möglich (technisch und kaufmännisch), sowohl vor Ort als auch In-Haus

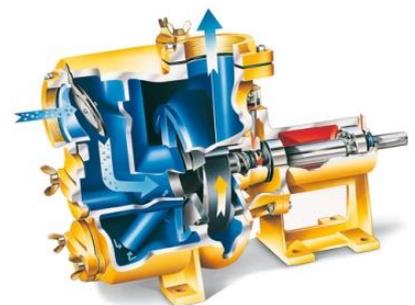

KENNLINIEN (3000 U/MIN)

Dauerleistung laut ISO 9906

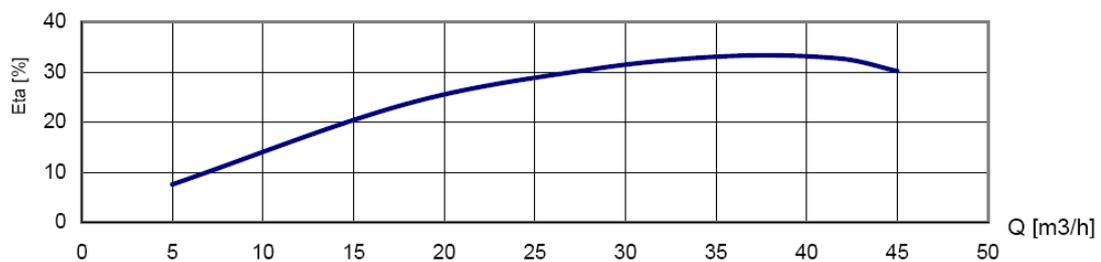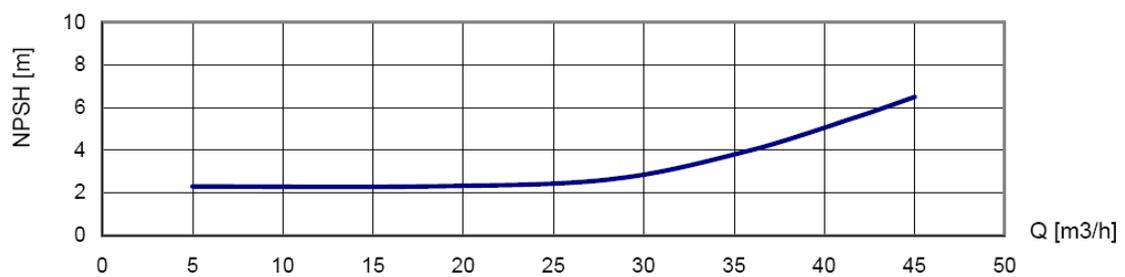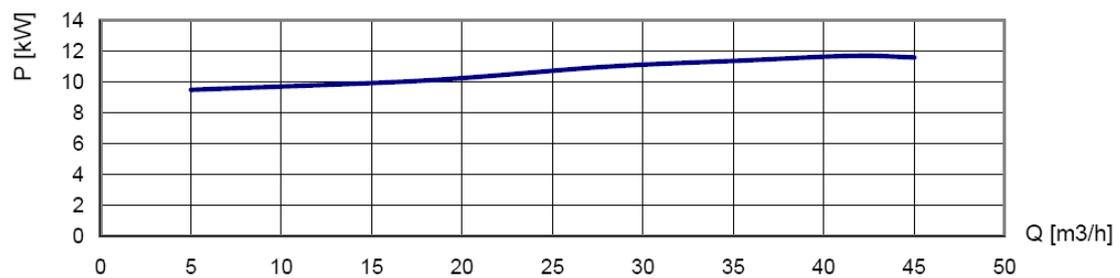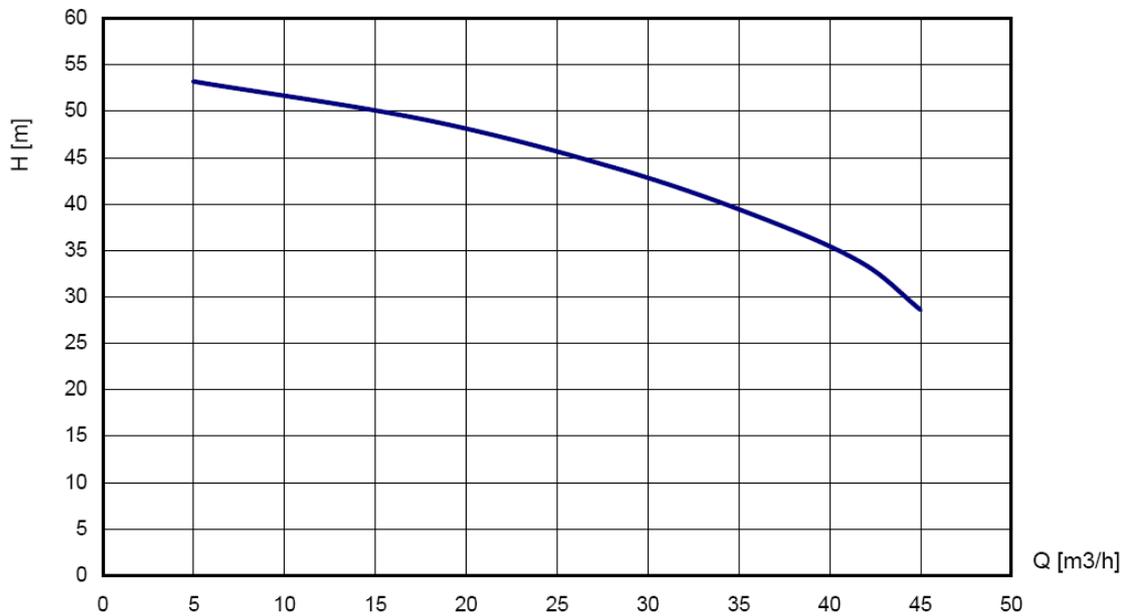

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

BBA selbstansaugende Kreiselpumpe

Pumpenmodell.....	B60-220
Fördermenge max.	46 m ³ /St.
Förderhöhe max.	53 m
LaufRad.....	Halb offenes LaufRad
Freier Durchgang.....	14 mm
Pumpengehäuse	Grauguss GG20
LaufRad.....	Grauguss GG20
Verschleißplatte	Grauguss GG20
Welle.....	C45
Wellendichtung	Gleitringdichtung
Gummiring	Viton



Motor

Hersteller	Hatz
Motor Typ.....	1D90Z
Schwungradleistung	11 kW
Drehzahl max.....	3000 U/min
Kraftstoffverbrauch	280 g/kWh
Hubvolumen.....	0.722 l
Zylinderzahl	1
Ausgleich	100 % Ausgleich der freien Massen kräfte
Kühl system	Luftkuhlung
Starter	Elektrisch Start
Abgasnorm	Stage V



Rahmen

Typ	Handfahrgestell
Materialien	Verzinkt
Tank.....	Ca. 10 L
Hebe Öse.....	mit einer hebe Öse ausgestattet
Anschluss	Siehe "Zubehör"
Reifen	2 gummi Riefen



Allgemeine

Kraftstofftank 10 L. net
Tankdeckel Ø 60 mm
Mechanisches Einspritzsystem
Qualität Batterie

ZUBEHÖR
Discharge connections

Art.nr.	Description	
23276	Bend 90°, galvanized, with Storz NA66 coupling	
23277	Bend 90°, galvanized, with Storz NA81 coupling	
23279	Bend 90°, galvanized, with Storz NA66 coupling and gate valve	
23280	Bend 90°, galvanized, with Storz NA81 coupling and gate valve	
1866156010	Bend 90°, galvanized, with 2" male (ball) System C quick coupling	
23278	Bend 90°, galvanized, with 2" male (ball/lever) System B quick coupling	
23281	Bend 90°, galvanized, with 2" male (ball) System C quick coupling en gate valve	
23282	Bend 90°, galvanized, with 2" male (ball/lever) System B quick coupling and gate valve	

Suction connections

Art.nr.	Description	
3101220	2" quick coupling male (ball), System C, galvanized	
3601446	2" quick coupling female (cup), System B, galvanized	
3101210	2" quick coupling female (cup/lever), System C, galvanized	
3601440	2" quick coupling male (ball/lever), System B, galvanized	
3101237	3" quick coupling male (ball), System C, galvanized	
23284	3" quick coupling female (cup), System B, galvanized	
23283	3" quick coupling female (cup/lever), System C, galvanized	
23285	3" quick coupling male (ball/lever), System B, galvanized	
23286	4" quick coupling male (ball), System C, galvanized	
23288	4" quick coupling female (cup), System B, galvanized	
23287	4" quick coupling female (cup/lever), System C, galvanized	
23289	4" quick coupling male (ball/lever), System B, galvanized	