



**Pompspecificaties:**

Type.....	B60-220
Max. capaciteit.....	46 m <sup>3</sup> /uur
Max. opvoerhoogte.....	53 mwk
Aansluitdelen.....	Zie pagina "optionele artikelen"
Vuildooraat.....	14 mm
Waaier type.....	Half-open waaier
Motor.....	Hatz 1D90Z
Emissiestandaard.....	Stage V
Startmethode.....	Elektrische start
Frame.....	Kruiwagen frame
Gewicht (ledig).....	300 kg

**KENMERKEN**

**B zelfaanzuigende centrifugaalpomp**

De pompen uit de B serie, variërend in grootte van 1,5" tot 12", zijn ontwikkeld met de nadruk op betrouwbaarheid, duurzaamheid en efficiency. De pompen zijn voorzien van een open waaier die tegen een verwisselbare slijtplate draait. Hierdoor is slijtage aan de pomp gering en bespaart u op onderhouds- en onderdelenkosten. Alle pompen uit de B serie hebben een terugslagklep aan de zuigzijde.

**Ontwerp**

- Eenvoudige constructie
- Grote vrije doorlaat
- Geschikt voor hete vloeistoffen
- Nat zelfaanzuigend
- Vet gekoelde asafdichting
- Lange levensduur

**Toepassingen**


- Scheepvaart
- Industrie
- Aannemerij
- Afvalwater
- Noodbemalingsets
- Irrigatie
- Land- en tuinbouw

**Totaalpakket ontworpen en gebouwd door BBA**

- Volledige in-house ontwerp & productie
- Meer dan 60 jaar ervaring in de markt
- Uitgebreide interne testfaciliteiten
- Modern, functioneel ontwerp
- Duurzame & milieuvriendelijke materialen
- Maatoplossingen beschikbaar





**Aftersales & productondersteuning**

- Eén leverancier voor onderdelen en accessoires
- Speciale helpdesk voor storingen (24 uur per dag bereikbaar)
- Eigen service-afdeling
- Mondiaal distributienetwerk voor onderdelen
- Uitgebreide trainingsmogelijkheden beschikbaar (technisch & commercieel), op locatie of intern

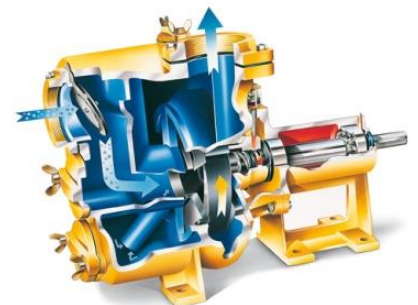

## POMPCURVES (3000 TPM)

Continuous duty according ISO 9906

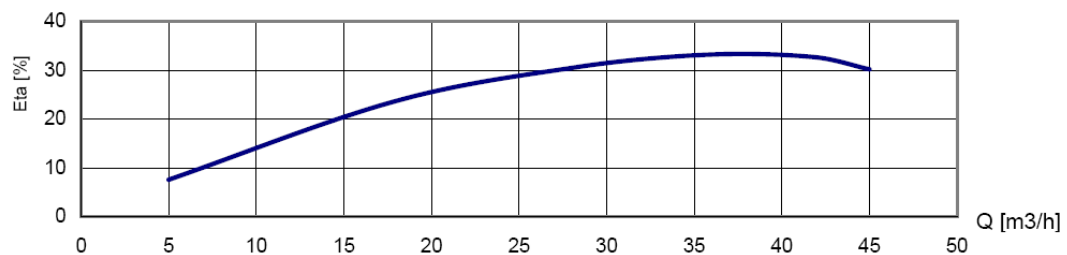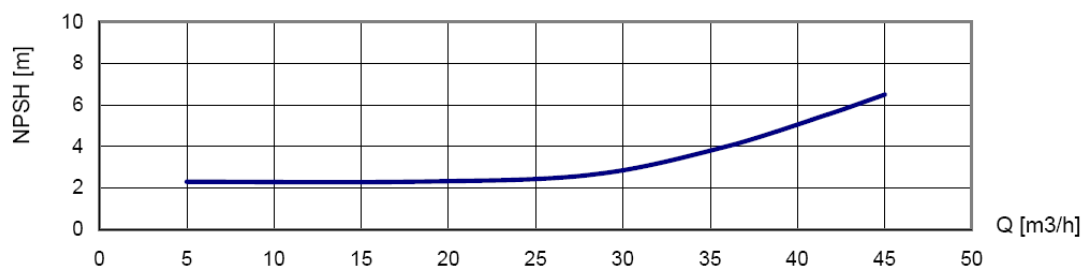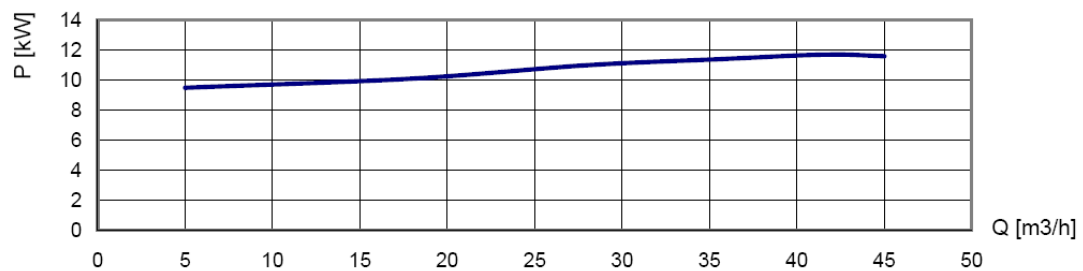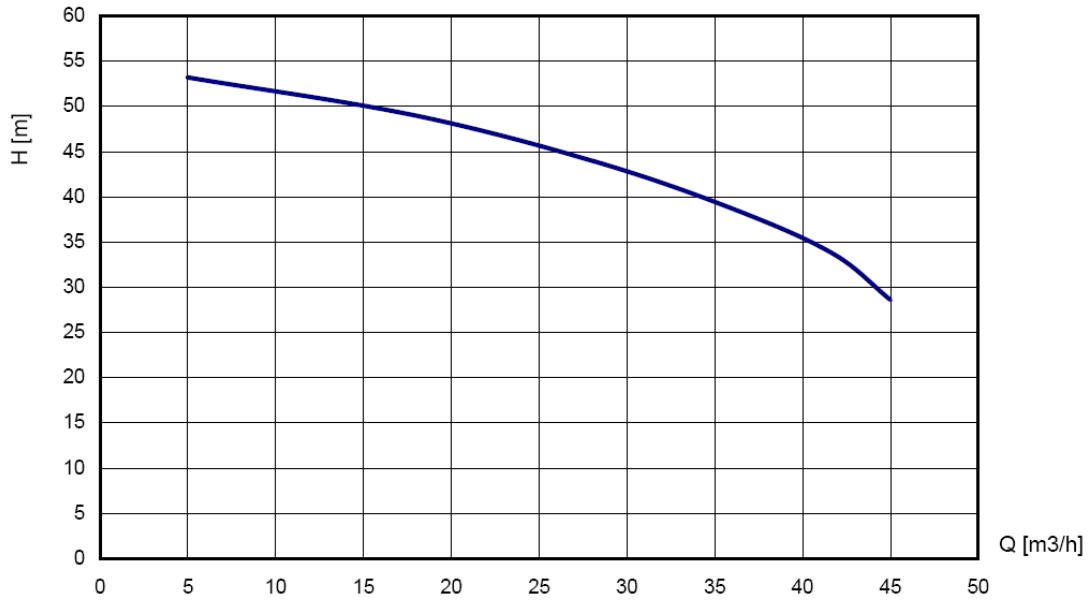

**STANDAARD TECHNISCHE SPECIFICATIES**

**BBA zelfaanzuigende pomp**

Pomptype.....	B60-220
Max. capaciteit.....	46 m <sup>3</sup> /uur
Max. opvoerhoogte.....	53 mwk
Type waaier.....	Half-open waaier
Vuildoorlaat.....	14 mm
Pomphuis.....	Gietijzer GG20
Waaier.....	Gietijzer GG20
Slijtplaat.....	Gietijzer GG20
Pompas.....	C45
Asafdichting.....	Mechanical seal
O-ring.....	Viton



**Dieselmotor**

Merk.....	Hatz
Type.....	1D90Z
Vliegwielvermogen.....	11 kW
Max. toerental.....	3000 TPM
Brandstofverbruik.....	280 g/kWh
Cilinderinhoud.....	0.722 l
Aantal cilinders.....	1
Koelsysteem.....	Luchtkoeling
Startmethode.....	Elektrische start
Emissie eisen.....	Stage V



**BBA Frame**





Type.....	Kruiwagen frame
Materiaal.....	Staal gegalvaniseerd
Brandstoftank.....	Circa 10 L
Hijsvoorziening.....	Centraal hijs oog
Beschermbeugel.....	Rondom motor
Aansluitdelen.....	Zie lijst optionele artikelen
Banden.....	2 rubber banden



**Algemeen**

- Stalen brandstoftank inhoud circa 10 liter
- Mechanische brandstofinspuiting
- Premium kwaliteit accu inclusief beschermkap

**OPTIONELE ARTIKELEN**
**Persaansluitingen**

Art.nr.	Omschrijving	
23276	Bocht 90°, gegalvaniseerd, met Storz NA66 koppeling	
23277	Bocht 90°, gegalvaniseerd, met Storz NA81 koppeling	
23279	Bocht 90°, gegalvaniseerd, met Storz NA66 koppeling en schuifafsluiter	
23280	Bocht 90°, gegalvaniseerd, met Storz NA81 koppeling en schuifafsluiter	
1866156010	Bocht 90°, gegalvaniseerd, met 2" V-deel (kogel) Systeem C	
23278	Bocht 90°, gegalvaniseerd, met 2" M-deel (kogel/hendel) Systeem B	
23281	Bocht 90°, gegalvaniseerd, met 2" V-deel (kogel) Systeem C en schuifafsluiter	
23282	Bocht 90°, gegalvaniseerd, met 2" M-deel (kogel/hendel) Systeem B en schuifafsluiter	

**Zuigaansluitingen**

Art.nr.	Omschrijving	
3101220	2" snelkoppeling V-deel (kogel), Systeem C, gegalvaniseerd	
3601446	2" snelkoppeling V-deel (beker), Systeem B, gegalvaniseerd	
3101210	2" snelkoppeling M-deel (beker/hendel), Systeem C, gegalvaniseerd	
3601440	2" snelkoppeling M-deel (kogel/hendel), Systeem B, gegalvaniseerd	
3101237	3" snelkoppeling V-deel (kogel), Systeem C, gegalvaniseerd	
23284	3" snelkoppeling V-deel (beker), Systeem B, gegalvaniseerd	
23283	3" snelkoppeling M-deel (beker/hendel), Systeem C, gegalvaniseerd	
23285	3" snelkoppeling M-deel (kogel/hendel), Systeem B, gegalvaniseerd	
23286	4" snelkoppeling V-deel (kogel), Systeem C, gegalvaniseerd	
23288	4" snelkoppeling V-deel (beker), Systeem B, gegalvaniseerd	
23287	4" snelkoppeling M-deel (beker/hendel), Systeem C, gegalvaniseerd	
23289	4" snelkoppeling M-deel (kogel/hendel), Systeem B, gegalvaniseerd	