

BBA zelfaanzuigende centrifugaalpompe

Type: **B 85S2 BVGMC**

3 " gietijzer monoblock



Algemeen:

De BBA zelfaanzuigende centrifugaalpompe B 85S2 (3") is een robuuste centrifugaal pompe met een capaciteit tot 78 m³/h, een totale opvoerhoogte tot 44 m en een vrije doorlaat van 14 mm.

De constructie met open waaier, vervangbare slijtplateau en grote reinigungsdeksels maakt het mogelijk om de pompe eenvoudig schoon te spoelen na verpompen van vervuild water. De pompe is leverbaar in gietijzer, brons of roestvast staal en is inzetbaar in een breed toepassingsgebied.



Toepassing:

Marine, industrie, constructie, irrigatie, afvalwater, landbouw en tuinbouw.

Technische specificaties:

Pompe:

model	: B 85S2 BVGMC
Q max	: 78 m ³ /h
H max	: 44 m
waaier diameter	: 219 mm
vrije doorlaat	: 14 mm
toerental	: 2900 rpm
aansluitingen	: zuig 3" BSP pers 3" BSP

E-motor:

vermogen	: 11,0 kW – 2 polig
voltage	: 3 ph 400/660 Volt
motor uitvoering	: IP 55, ISO F
samenbouw	: monoblock
gewicht	: 176 kg

Materialen:

pumphuis	: gietijzer GG 20 – 0.6020
tussenhuis	: gietijzer GG 20 – 0.6020
slijtplateau	: gietijzer GG 20 – 0.6020
waaier	: gietijzer GG 25 – 0.6025

as afdichting	: mechanical seal
seal vlakken	: sic / sic / viton
pompas	: staal C45 – 1.1191
bevestiging mat:	staal 8.8 el. gegalvaniseerd
pakkingen	: NBR / Paper


Opties B- serie:

Mechanical seals:

MG1 seal	sic/sic/EPDM
TW seal	graphite /ceramic/nitril graphite /ceramic/nitril t. carbide/t. carbide/viton

Pakkingen:

NBR	(Perbunan)
Viton	(FPM)
EPDM	
Teflon	(PTFE)

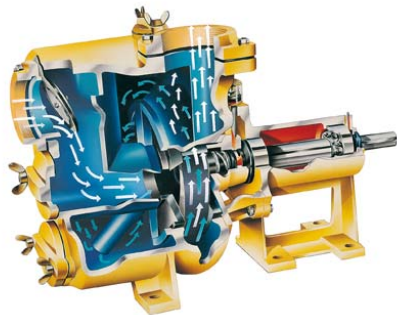

Extra:

+F	Din Flenzen
+FK	Din Flenzen RVS 316
+BI	waaier: brons; as: RVS 316
+BII	waaier-slijtplateau: brons; as: RVS 316
+KI	waaier-as: RVS 316
+KII	waaier-slijtplateau-as: RVS 316
+P	perma vet patroon
+VP	vet glas
+T	trolley
60 Hz	motor 440 V – 60 Hz

BBA Pumps BV

Edisonstraat 12, 7006 RD
P.O. Box 498, 7000 AL
Doetinchem

Pumps for results


Tel. (+31) 314 36 84 36
Fax. (+31) 314 37 84 03




www.bbapumps.com
info@bbapumps.com

BBA zelfaanzuigende centrifugaalpomp

Type: **B 85S2 BVGMC**
3 " gietijzer monoblock



Pomptype / Pumpentyp / Pump type	: B85 S2	
Toerental / Drehzahl / Speed	: 2900 rpm	
Waaier / Laufrad / Impeller	: "open" 219 mm	
Slijtplaat / Verschleissplatte / Wear plate	: + (27,5 mm)	
Vrije doorlaat / Freier Durchgang / Free passage	: 14 mm	
Zuig / Saug / Suction	: 3"	
Pers / Druck / Discharge	: 3"	

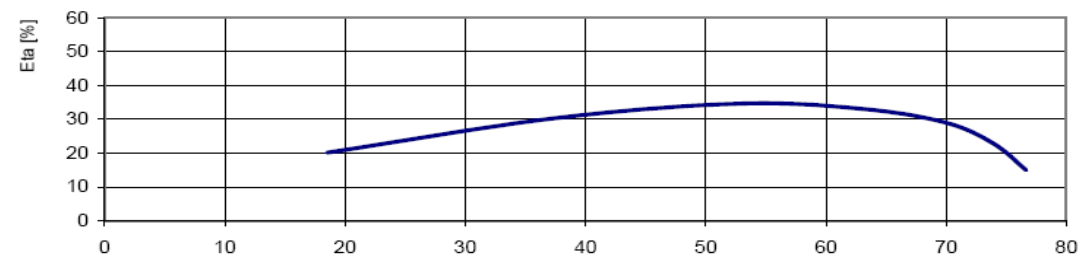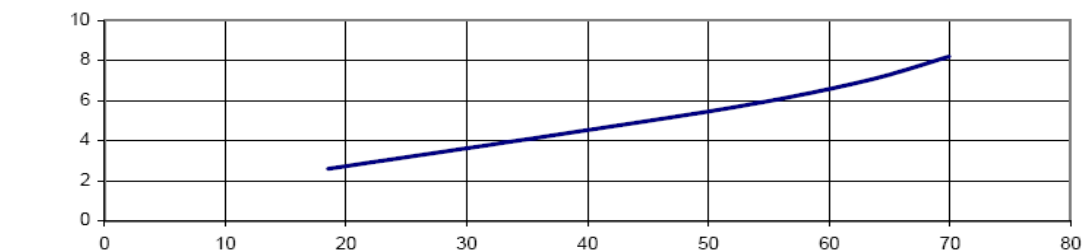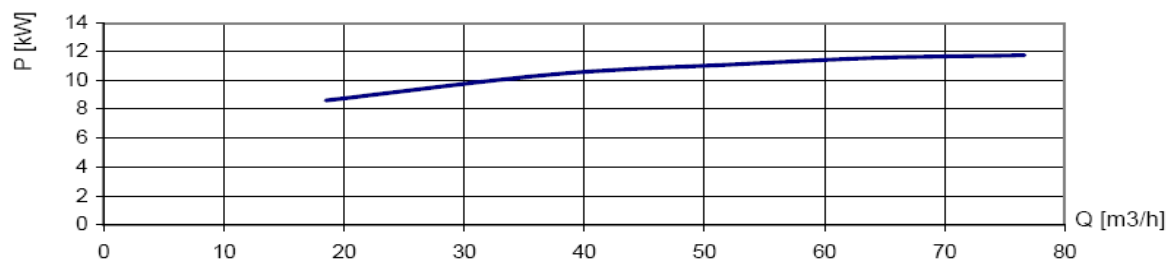

International standard ISO 9906

Grafiek / Kennlinie / Curve:

2003069

BBA Pumps BV
Edisonstraat 12, 7006 RD
P.O. Box 498, 7000 AL
Doetinchem

Pumps for results
Tel. (+31) 314 36 84 36
Fax. (+31) 314 37 84 03

www.bbapumps.com
info@bbapumps.com

BBA zelfaanzuigende centrifugaalpomp

Type: B 85S2 BVGMC
3 " gietijzer monoblock

