B300 Tractorgedreven
Zelfaanzuigende centrifugaalpomp
Max. 1250 m^3/uur, max. 15 mwk

Pompspecificaties

Type	B300 T3WGT
Max. capaciteit	1250 m^3/uur
Max. opvoerhoogte	15 mwk
Aansluitdelen	12" IT snelkoppelingen
Vuildoorlaat	70 mm
Toerental	1000 tpm
PTO vermogen	55 kW
Verzinkt frame	Met verstelbare poten
Hefinrichting	Catagorie II
Aftakas	1-⅜" 6 spline
Verlengde afvoerleiding	Verstelbaar van richting
Verlichting	2 geïntegreerde LED lampen
Droog gewicht	1320 kg

KENMERKEN

B zelfaanzuigende centrifugaalpomp
De pompen uit de B serie, variërend in grootte van 1,5" tot 12", zijn ontwikkeld met de nadruk op betrouwbaarheid, duurzaamheid en efficiency. De pompen zijn voorzien van een open waaier die tegen een verwisselbare slijtplaat draait. Hierdoor is slijtage aan de pomp gering en bespaart u op onderhouds- en onderdelenkosten. Alle pompen uit de B serie hebben een terugslagklep aan de zuigzijde.

Totaalpakket ontworpen en gebouwd door BBA
- Volledige in-house ontwerp & productie
- Meer dan 60 jaar ervaring in de markt
- Uitgebreide interne testfaciliteiten
- Modern, functioneel ontwerp
- Duurzame & milieuvriendelijke materialen
- Maatoplossingen beschikbaar

Ontwerp
- Eenvoudige constructie
- Grote vrije doorlaat
- Geschikt voor hete vloeistoffen
- Nat zelfaanzuigend
- Olie gekoelde asafdichting
- Lange levensduur

Aftersales & productondersteuning
- Eén leverancier voor onderdelen en accessoires
- Speciale helpdesk voor storingen (24 uur per dag bereikbaar)
- Eigen service-afdeling
- Mondiaal distributienetwerk voor onderdelen
- Uitgebreide trainingsmogelijkheden beschikbaar (technisch & commercieel), op locatie of intern

Toepassingen
- Hoogwaterbestrijding
- Irrigatie
- Aannemerij
- Afvalwater
- Noodbemalingsets
- Land- en tuinbouw

POMPCURVES (1000 TPM)

Continuous duty according ISO 9906

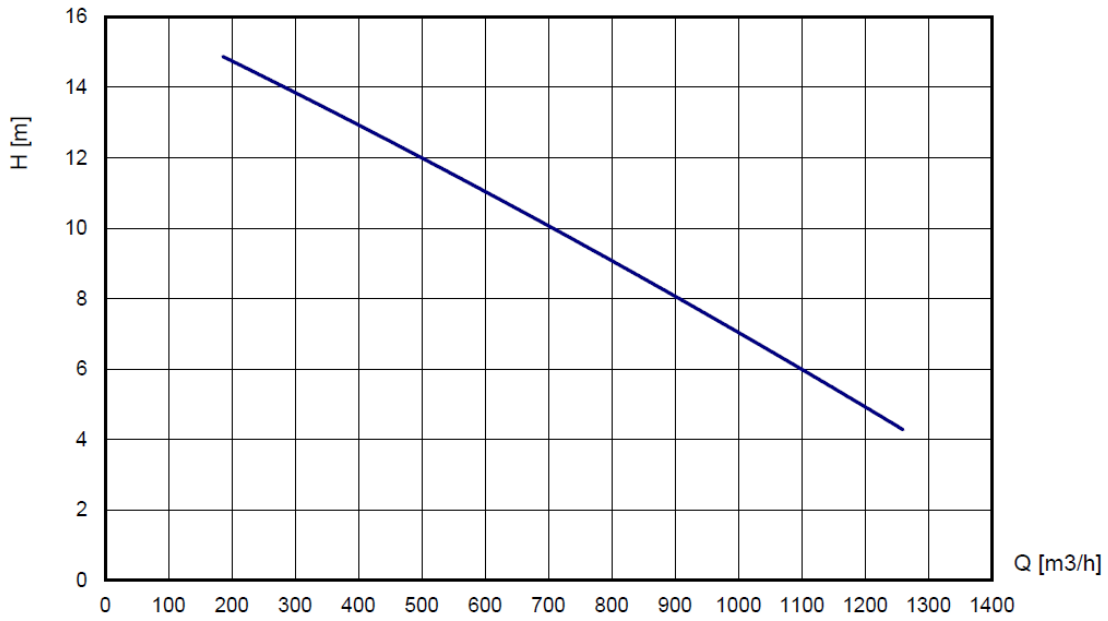

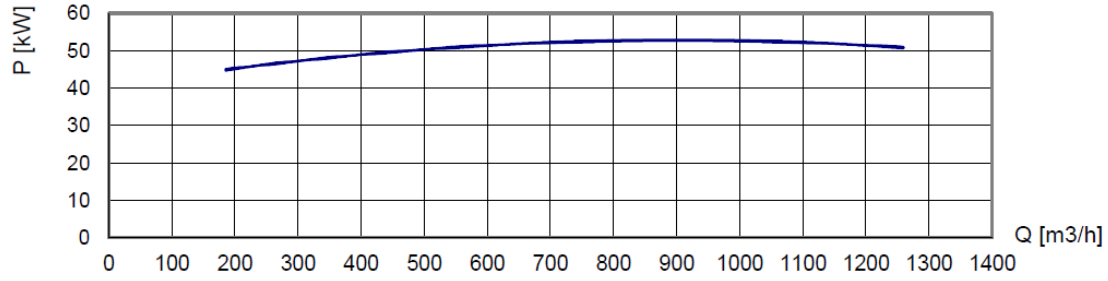

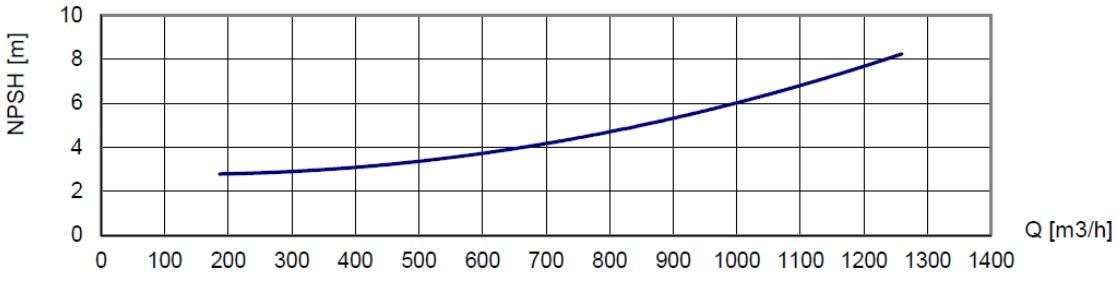

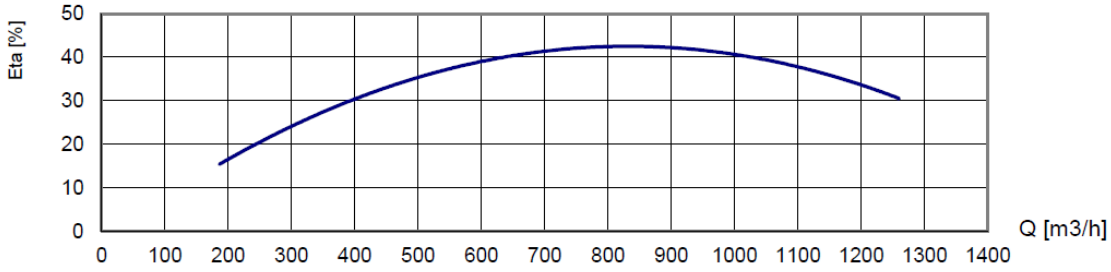

STANDAARD TECHNISCHE SPECIFICATIES

BBA zelfaanzuigende centrifugaalpomp

Model	B300 T3WGT
Max. capaciteit	1250 m³/uur
Max. opvoerhoogte	15 mwk
Vuildoorlaat	70 mm
Toerental	1000 tpm
Aansluitdelen	Snelkoppeling 12" IT

Materialen

Pomphuis	St. 37
Slijtplaat	Gietijzer GG20 – 0.6020
Waaier	Gietijzer GG20 – 0.6025
Asafdichting	Mechanical seal
Pompas	42CrV6
Pakkingen	NBR / Papier

BBA frame

Samenbouw	Verzinkt frame
Extra	2 verstelbare poten
Verlichting	Verlichtingsbalk
Gereedschapskist	Kunststof, inwendige afm. 450x280x280 mm
Standaard	2 heftruckkokers

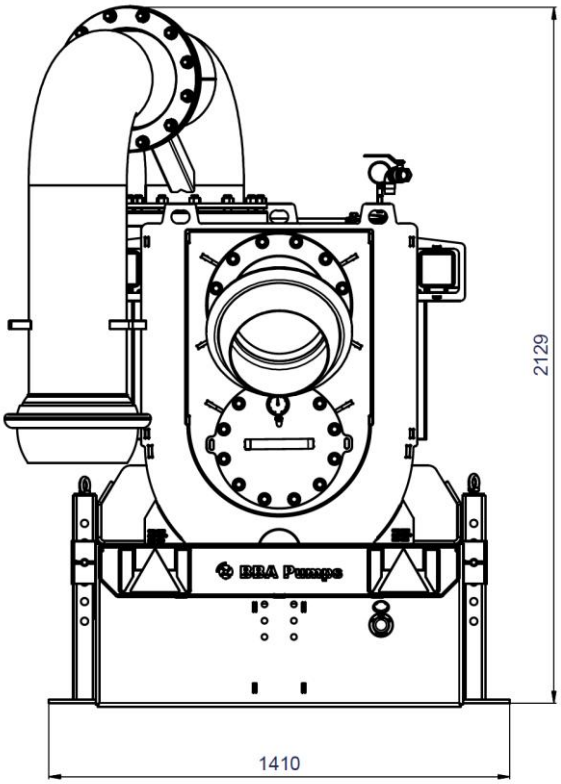

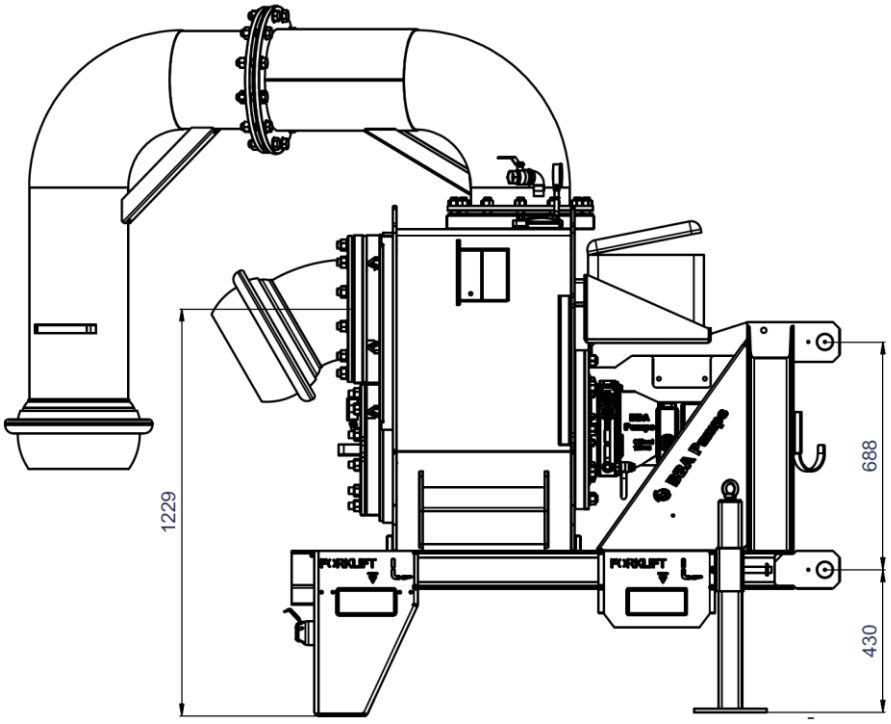

PUMPS FROM HOLLAND